



# BIOJACK® 160



**ENERGIAKOURA**  
2 in 1

*Cut & Load*


- ✓ Pienille nostureille ja kaivureille 2-5 t
- ✓ Kevyt mutta vahva runko
- ✓ Nopea katkaisu, Ø15-18 cm
- ✓ Matala kanto



**MADE IN FINLAND**

Biojack Oy | [www.biojack.fi](http://www.biojack.fi)

Valimotie 1, FI-25500 Perniö | [info@biojack.fi](mailto:info@biojack.fi)

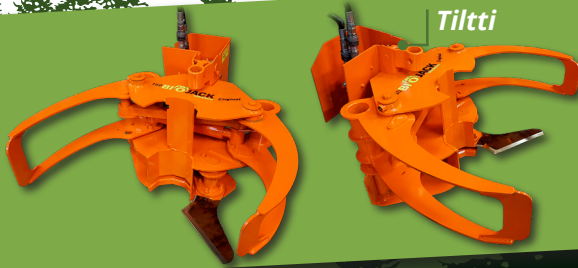

Tiltti



Tappirottaattorille  
Ø49 mm



Rotaattorin adapterit



Puomi



Pikakiinnike

**Biojack 160** on käyttäjäystävällinen, kevyt ja kestävä koura, joka sopii pienempiin metsäkuormaimiin ja kaivukoneisiin. Nopea ja helppo asentaa kuormaimen rotaattoriin ja toimiakseen tarvitaan ainoastaan kaksi letkua: Paine ja paluuletku, kuten kuormauskourassa. Helpon käytön ansiosta koura soveltuu erinomaisesti sekä puun **katkaisuun** ja **kuormaamiseen** ilman erillisiä toimenpiteitä.


**Työnkierto:** Paina kourat kiinni, niin kourat puristuvat puun ympäri, terä lähtee katkaisemaan puuta, jonka jälkeen kouran tiltti kaataa puun kuormausasentoon. Tämän jälkeen voit kuormata puun ilman, että terä on edessä.

Biojack-tuotteet valmistetaan laadukkaista materiaaleista Nummek Oy:n tehtailla Salossa, Suomessa. Kaikki tuotteemme ovat käyttäjäystävällisiä, helppoja ja nopeita käyttää sekä ne voidaan räätälöidä tarpeidesi mukaan, jotta sinä voit keskittyä vain työhösi.

|                                                            | NOSTURI                                         | KAIVURI                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Paino</b>                                               | 160 kg                                          | 200 kg                       |
| <b>Katkaisuläpimitta max.</b><br>(skandinaavisilla puilla) | 150-180 mm                                      | 150-180 mm                   |
| <b>Katkaisutapa</b>                                        | Terä Hardox 500                                 | Terä Hardox 500              |
| <b>Öljyntarve min-max.</b>                                 | 35-60 L/min                                     | 35-60 L/min                  |
| <b>Käyttöpainealue</b>                                     | 170-190 bar                                     | 170-190 bar                  |
| <b>Vastapaine max.</b>                                     | -                                               | -                            |
| <b>Kouran avautuma</b>                                     | 840 mm                                          | 840 mm                       |
| <b>Kouratyyppi</b>                                         | Normaalit kourat                                | Normaalit kourat             |
| <b>Sulkuventtiilit</b>                                     | Terä<br>Tiltti                                  | -                            |
| <b>Korkeus kaatoasennossa</b>                              | 590 mm                                          | 590 mm                       |
| <b>Kiinnitys</b>                                           | Ripustusholkki 49.5 mm tappirottaattorille      | Puomi                        |
| <b>Hydrauliset liitännät</b>                               | 3/8" (paine- ja paluuletkut)                    | 3/8" (paine- ja paluuletkut) |
| <b>Alustakoneet</b>                                        | Traktori, perävaunu, pieni ajokone, kuorma-auto | Pieni kaivuri 2-5 t          |
| <b>Lisävarusteet</b>                                       | Rotaattorin adapteri                            | Pikakiinnike                 |



[www.biojack.fi](http://www.biojack.fi)

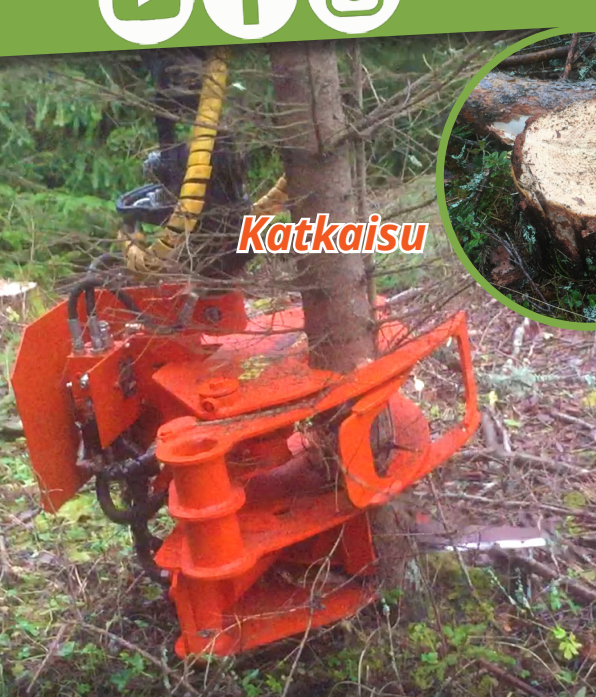

**Katkaisu**



**Kuormaus**



**MADE IN FINLAND**

Biojack Oy | [www.biojack.fi](http://www.biojack.fi)

Valimotie 1, FI-25500 Perniö | [info@biojack.fi](mailto:info@biojack.fi)