



JUOMA-ASTIAT JA KUPIT PIHATTOIHIN



UUTUUS!



Tyhjennystulppa astian tyhjennykseen ja puhdistukseen.


¾" urosliitin, liitäntä voidaan tehdä altaan vasemmalle tai oikealle puolelle.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu juoma-astia

- Tukeva, seinään kiinnitettävä juoma-astia, joka riittää 15 - 20 eläimelle.
- Allas on valmistettu kokonaan **ruostumattomasta teräksestä**.
- Veden jopa 40 l/min virtaus mahdollistaa eläinten jatkuvan ja tehokkaan juottamisen.
- ¾" ulkokierre, liitäntä voidaan tehdä altaan vasemmalle tai oikealle puolelle.
- Suurikokoinen tyhjennysaukko mahdollistaa nopean tyhjenemisen.
- Tilavuus 30 litraa.

Suositus:

Naudoille, lypsylehmille, hevosille, ihanteellinen eläimille joilla on nenärengas tai imemistä estävä rengas

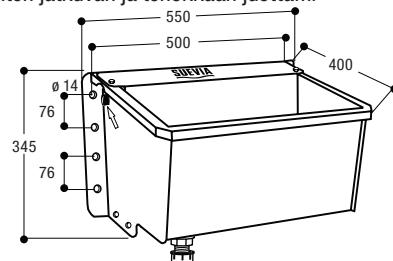



SUEVIA

JUOMA-ASTIAT JA KUPIT PIHATTOIHIN

Lämmitettävä juoma-astia ruostumattomasta teräksestä

- **Lämmitettävä, seinään kiinnitettävä** juoma-astia, joka riittää 15 - 20 eläimelle.
- Allas on valmistettu kokonaan **ruostumattomasta teräksestä**.
- Veden jopa 40 l/min virtaus sallii eläinten jatkuvan ja tehokkaan juottamisen.
- 3/4" ulkokierre, liitäntä voidaan tehdä altaan vasemmalle tai oikealle puolelle.
- Suurikokoinen tyhjennysaukko mahdollistaa nopean tyhjenemisen.
- Tilavuus 30 litraa.
- **Pakkasenkesto n. -10°C.** 24 V, 180 W lämmitysvastus, ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy ja kaapelin liitoskotelo on valmiiksi asennettu altaaseen.
- **Muuntaja** 230/24 V on välttämätön jännitteen syöttöä varten. Termostaatti voidaan asentaa muuntajan päälle ja pois päältä kytkemiseksi. Tuloputken jäätyminen estämiseksi, suositellaan käytettäväksi **putken lämmityskaapelia** 24 V, 20 W, 2 m (toim.tuotenro 101.0861) tai 24 V, 30 W, 3 m (toim.tuotenro 101.1863).
- **Erityisen kylmiin olosuhteisiin voidaan asentaa venttiililämmitin** (24 V, 7 W, toim.tuotenro 131.0527) pakkassuojauksen parantamiseksi. Muuntaja 230/24 V on välttämätön.

Suositus:

Naudoille, lypsylehmille, hevosille, ihanteellinen eläimille joilla on nenärengas tai imemistä estävä rengas.

Pakkassuojauksen vaihtoehdot:

Lämmitettävä juoma-astia (501392329) **kestää pakkasta -10°C** saakka 24 V, 180 W mallin 6063 lämmitysvastuksen ansiosta, joka kuuluu toimitukseen.

Venttiililämmittimellä parempi pakkasenkesto:

Venttiililämmitin, malli 527 (24 V, 7 W, toim.tuotenro 131.0527) voidaan jälkiasentaa. Pakkasenkesto n.-20°C. Muuntaja 230/24 V on välttämätön jännitteen syöttöä varten.

Tuloputken pakkassuojaus:

Tuloputken jäätyminen estämiseksi, on käytettävä putken lämmityskaapelia 24 V, 20 W, 2 m (500952668, 101.0861) tai 24 V, 30 W, 3 m (toim.tuotenro 101.1863). Lämmityskaapeli kierretään tuloputken ympärille ja se liitetään rinnakkain juoma-astian lämmitysvastuksen kanssa muuntajalta tulevaan syöttökaapeliin. Jos lämmityskaapeli kierretään muoviputken ympärille, on varmistettava, että putki soveltuu sekä kylmän että lämpimän veden siirtoon. Lämmön siirtymisen parantamiseksi on muoviputken ympärille ensin kiedottava alumiiniteippiä (tilausviite 101.1099).




UUTUUS!



← Tyhjennystulppa astian tyhjennykseen ja puhdistukseen.

3/4" urosliitin, liitäntä voidaan tehdä altaan molemmiin puolin.



Toimitukseen kuuluva lämmitysvastus 24 V, 180 W asennettuna.



Venttiililämmitin, parantaa pakkasenkestoa.



2 m: 101.0861
3 m: 101.1863

