

Eläin- ystävälli- nen!


Lehmät upottavat suunsa vain muutaman senttimetrin veden pinnan alapuolelle ja juovat vettä jopa 25 l/min. Kipattavissa vakiojuomakouruissa riittämätön veden tuotto korvataan suurella astioiden tilavuudella. Samanaikaisesti vesi kuitenkin pääsee helposti likaantumaan rehun huuhtoutumisen tai muun lian seurauksena.

Suevia kipattavan juomakourun erikoisuus on MASTERFLOW-uimuriventtiilin ja kourun matalan muotoilun yhdistelmä. Tulos takaa erinomaisen käyttömukavuuden, puhtauden ja taloudellisen käytön.

Seinään kiinnitettävä malli (501956743)




Uimurin suojakansi voidaan kääntää ylös ilman työkaluja.

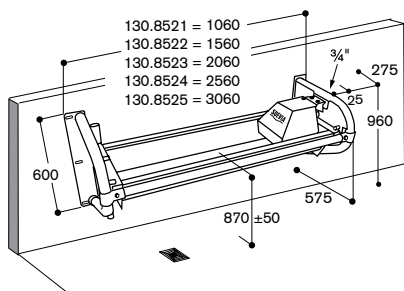


131.0582

Porauskuviot:




Lattiaan kiinnitettävä malli (501956748)

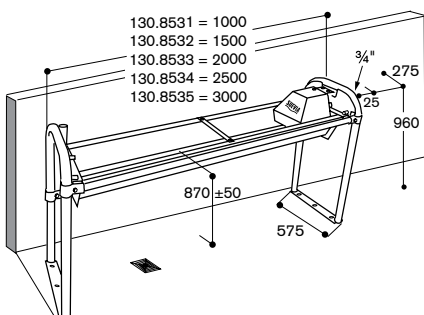

131.0581

Porauskuviot:



SUEVIA

Juomakourut pihattonavetoihin

Suevia kipattava juomakouru MASTERFLOW-uimuriventtiilillä
100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm seinä- ja lattia-asennukseen

- Allas on kokonaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Kiinteä 3/4" tuloveden urosliitin, joustavaa liitosletkua ei tarvita
- Liitos vasemmalta tai oikealta puolelta mahdollinen venttiilin paikkaa muuttamalla
- Sisältää MASTERFLOW uimuriventtiilin, virtaus jopa 40 l/min
- Edessä oleva 3/4" urosliitoskohta
- Uimurin suojakansi voidaan kääntää ylös ilman työkaluja
- Vettä säästävä juoma-allas: veden säästö kippaavaa juoma-allasta kohti jopa 25000 l vuodessa (oletettu 2 päivän puhdistusväli), verrattuna normaaleihin kipattaviin, 200 l vesitilavuudella oleviin astioihin
- Vähemmän lietettä
- Eläinystävällinen ilman teräviä reunoja ja kulmia
- Eläimelle vesi vapaasti ja helposti saatavilla optimaalisella juomakorkeudella
- Kuumasinkitty asennusrunko seinään ja lattiaan

Lisävarusteet:

- Purentasuojat Suevia jäätymisen eston lämmityskaapeleille kun asennettu kipattaviin Suevia juoma-kouruihin:
 - jos veden syöttö on alta (tilausviite 131.0581)
 - jos veden syöttö on sivulta (tilausviite 131.0582)

Suositus:

- Nautakarja ja lypsylehmät

Seinäkiinnitys (Tilausviite)	Lattikiinnitys (Tilausviite)	Pituus	Tilavuus
130.8521	130.8731	1,0 m	35 l
130.8522	130.8732	1,5 m	55 l
130.8523	130.8733	2,0 m	75 l
130.8534	130.8534	2,5 m	90 l
130.8525	130.8735	3,0 m	105 l

Tilausviite	Tyyppi	Pakkausohjeita
130.8521	Kipattava juomakouru 1,0 m, seinäasennus	1 kpl
130.8522	Kipattava juomakouru 1,5 m, seinäasennus	1 kpl
130.8523	Kipattava juomakouru 2,0 m, seinäasennus	1 kpl
130.8525	Kipattava juomakouru 3,0 m, seinäasennus	1 kpl
130.8531	Kipattava juomakouru 1,0 m, lattia-asennus	1 kpl
130.8532	Kipattava juomakouru 1,5 m, lattia-asennus	1 kpl
130.8533	Kipattava juomakouru 2,0 m, lattia-asennus	1 kpl
130.8535	Kipattava juomakouru 3,0 m, lattia-asennus	1 kpl
131.6060	Lämmitysvastus, malli 6060, 24 V, 180 W	1 kpl/pkt
131.6061	Lämmitysvastus, malli 6061, 24 V, 180 W	1 kpl/pkt
131.6062	Lämmitysvastus, malli 6062, 24 V, 360 W	1 kpl/pkt
131.0527	Lämmitettävä venttiili, malli 527, 24 V, 7 W	1 kpl/pkt
101.0390	Muuntaja 230/24 V, 200 W	1 kpl/pkt
101.0392	Muuntaja 230/24 V, 400 W	1 kpl/pkt
101.0861	Vesijohdon lämmityskaapeli 24 V, 20 W, 2 m	1 kpl
101.1863	Vesijohdon lämmityskaapeli 24 V, 30 W, 3 m	1 kpl
101.1099	Alumiiniteippi, 50 mm leveä, 50 m	50 m/rll
131.0581	Termostaatti	1 kpl/pkt
131.0582	Purentasuojus, ruostumaton teräs, liitos alta	1 kpl
131.0580	Purentasuojus, ruostumaton teräs, liitos sivulta	1 kpl

Pakkassuojauksen vaihtoehdot:

Vaihtoehto A: Lämmitysvastus 24 V, asennus kourun alle

- Helppo asennus astian alle
- Ei teräviä kulmia kourua puhdistettaessa
- Varmistaa pakkassuojauksen aina n. -20°C saakka
- Tuloputken jäätyksen estämiseksi, on lämmityskaapeli 24 V, 20 W, 2 m (tilausviite 101.0861), tai 24 V, 30 W, 3 m (tilausviite 101.1863) asennettava
- Lämmityskaapeli kierretään tuloputken ympärille ja se liitetään rinnakkain juoma-astian lämmitysvastuksen kanssa muuntajalta tulevaan syöttökaapeliin. Jos lämmityskaapeli kierretään muoviputken ympärille, on varmistettava, että putki soveltuu sekä kylmän että lämpimän veden siirtoon. Lämmön leviämisen parantamiseksi on muoviputken ympärille ensin kiedottava alumiiniteippiä (tilausviite 101.1099)
- Jännitteensyöttöön välttämätön Suevia-muuntaja 230/24 V. Termostaatti (tilausviite 101.0389) voidaan lisävarusteena asentaa muuntajan päälle ja pois päältä kytkemiseksi

Seinäkiinnitys (Tilausviite)	Lattiakiinnitys (Tilausviite)	Pituus	Tilavuus	Lämmitysvastus (Tilausviite)	Jännite, teho
130.8521	130.8731	1,0 m	35 l	131.6060	24 V, 180 W
130.8522	130.8732	1,5 m	55 l	131.6061	24 V, 180 W
130.8523	130.8733	2,0 m	75 l	131.6062	24 V, 360 W
130.8534	130.8534	2,5 m	90 l	131.6062 + 131.6089	24 V, 360 W
130.8525	130.8735	3,0 m	105 l	131.6062 + 131.6089	24 V, 360 W



Vaihtoehto B: Lämmitysvastus 24 V, asennus kourun sisäpuolelle


- Lämmitysvastus 24 V, 180 W malli 6063 (tilausviite 131.6063), toimitukseen kuuluvalla ruostumattomalla teräskannella ja kaapeliiliitos koteloineen
- Varmistaa kourun sulana pysymisen jopa -20°C saakka
- Asennusta varten on ainoastaan porattava neljä reikää kourun pohjaan kaavion mukaan
- Jännitteensyöttöön välttämätön Suevia-muuntaja 230/24 V
- Termostaatti (tilausviite 101.0389) voidaan lisävarusteena asentaa muuntajan päälle ja pois päältä kytkemiseksi
- Tuloputken jäätyksen estämiseksi, on käytettävä putken lämmityskaapelia 24 V, 20 W, 2 m (tilausviite 101.0861) tai 24 V, 30 W, 3 m (tilausviite 101.1863). Lämmityskaapeli kierretään tuloputken ympärille ja se liitetään rinnakkain juoma-astian lämmitysvastuksen kanssa muuntajalta tulevaan syöttökaapeliin. Jos lämmityskaapeli kierretään muoviputken ympärille, on varmistettava, että putki soveltuu sekä kylmän että lämpimän veden siirtoon. Lämmön leviämisen parantamiseksi on muoviputken ympärille ensin kiedottava alumiiniteippiä (tilausviite 101.1099)



131.6063

Vaihtoehto C: Liittäminen vesikiertoon

- 3/4" läpivirtausputki ruostumattomasta teräksestä (tilausviite 131.0591) soveltuu asennettavaksi Suevia kipattaviin kouruihin varustettuna MASTERFLOW-uimuriventtiilillä. Jos liitetty vesikiertoon yhdessä Suevia lämmitysvastuksen kanssa, saadaan astian veden lisäksi myös vesijohtoveden pakkassuojaus

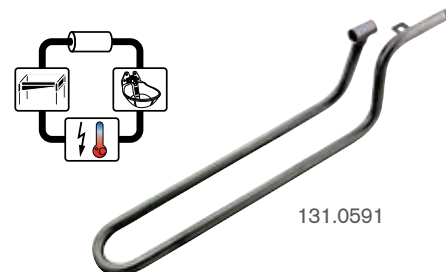

131.0591

Venttiilin parempi pakkassuojaus

- Eryyksen kylmiin olosuhteisiin jälkiasennuksena venttiilin lämmitin, malli 527 (24 V, 7 W, tilausviite 131.0527). Suositellaan pakkassuojauksen parantamiseksi

131.0527



**Venttiili-
lämmitys**

