

Karhottimet

GA YKSIROOTTORISET KARHOTTIMET



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



GA

300 M

3201 G

3201 GM

3801 GM

4121 GM

4321 GM

4431

4731

5031

4731 T

5031 T

MAAILMAN JOHTAVAN VALMISTAJAN TAKAAMAA KORKEALUOKKAISTA VALMISTUSTA

TAVOITTEENA HELLÄVARAINEN, KORKEALAATUINEN KARHOTUS

KUHN on kääntökehällä varustettujen pyörökarhotinten pioneeri. Kaksoistaivutetut, ylitangentiaaliset piikkivarret takaavat, että kaikki rehu haravoidaan puhtaasti.

LISÄÄ SUORITUSKYKYÄ JA VÄHEMMÄN KUNNOSSAPITOKULUJA

Ainutlaatuinen kaksiportainen MASTERDRIVE-alennusvaihe on erittäin kestävä ja selviytyy mistä tahansa rehusta ja karhotusoloista. Patentoitu rakenne lisää sen käyttöikää.

KÄYTTÖKULUT PYSYVÄT ALHAISINA

Ajan säästäminen laskee tuotantokuluja. Miten se saavutetaan? KUHN-koneilla voit työskennellä nopeasti ilman, että karhotuksen laatu laskee tai koneen vakavuus päisteissä tai rinteissä kärsii.

Nostolaitekiinnitteiset yksiroottoriset KUHN-karhottimet lyhyesti:

	Työleveys (m)	Tehontarve (kW/hv)	Karhon- muodostus
GA 300 GM	3,20	15/20	vasemmalle
GA 3201 G	3,20	15/20	vasemmalle
GA 3201 GM	3,20	15/20	vasemmalle
GA 3801 GM	3,80	19/25	vasemmalle
GA 4121 GM	4,10	22/30	oikealle
GA 4321 GM	4,20	22/30	oikealle
GA 4431	4,40	23/30	oikealle
GA 4731	4,65	26/35	oikealle
GA 5031	5,00	30/40	oikealle
GA 4731 T	4,65	26/35	oikealle
GA 5031 T	5,00	30/40	oikealle




EI TARVITSE VALITA PUHTAAN JÄLJEN JA PUHTAAN REHUN VÄLILLÄ!

Tasaisen muotoiset ja ilmavat karhot ovat ehdoton edellytys rehun nopealle kuivumiselle sekä sille, että paalain voi noukkia karhot helposti. Tämän toteuttamiseksi KUHN-karhottimien karhonmuodostus tapahtuu seuraavasti:


- piikkivarsien kulma suuntautuu ulospäin siihen saakka, kunnes ne luovuttavat rehun karhoon,
- piikit nousevat viime hetkellä nopeasti karhon yli.

Tutustu KUHN-ratkaisuihin, joilla syntyy huippulaatuisia karhoja, joihin ilma ja auringonvalo pääsevät nopeuttamaan kuivumista ja rehu pysyy samalla puhtana.

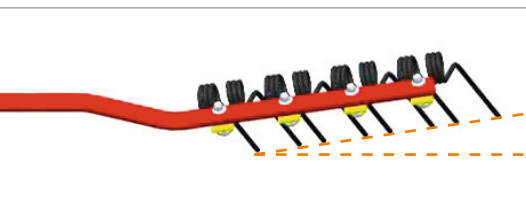

PAREMMAN MUOTOISIA KARHOJA

GA-karhottimissa piikkivarsia ei ole kiinnitetty vain tangentiaalisesti, vaan ylitangentiaalisesti (ei koske malleja GA 300 GM ja GA 3201). Tämän ansiosta ne saavuttavat 90° kulman vasta aivan karhon vieressä. Yhdessä piikkivarsien jyrkän kääntökehän kanssa tämä merkitsee, että piikit voidaan nostaa karhon yli tavallista nopeammin ja lähempänä. Myöhäinen piikkien nosto tuottaa säännöllisiä, ilmavia ja suoria karhoja sekä puhdasta haravointijälkeä suurilla ajonopeuksilla (rehua ei vedetä alas karhosta).

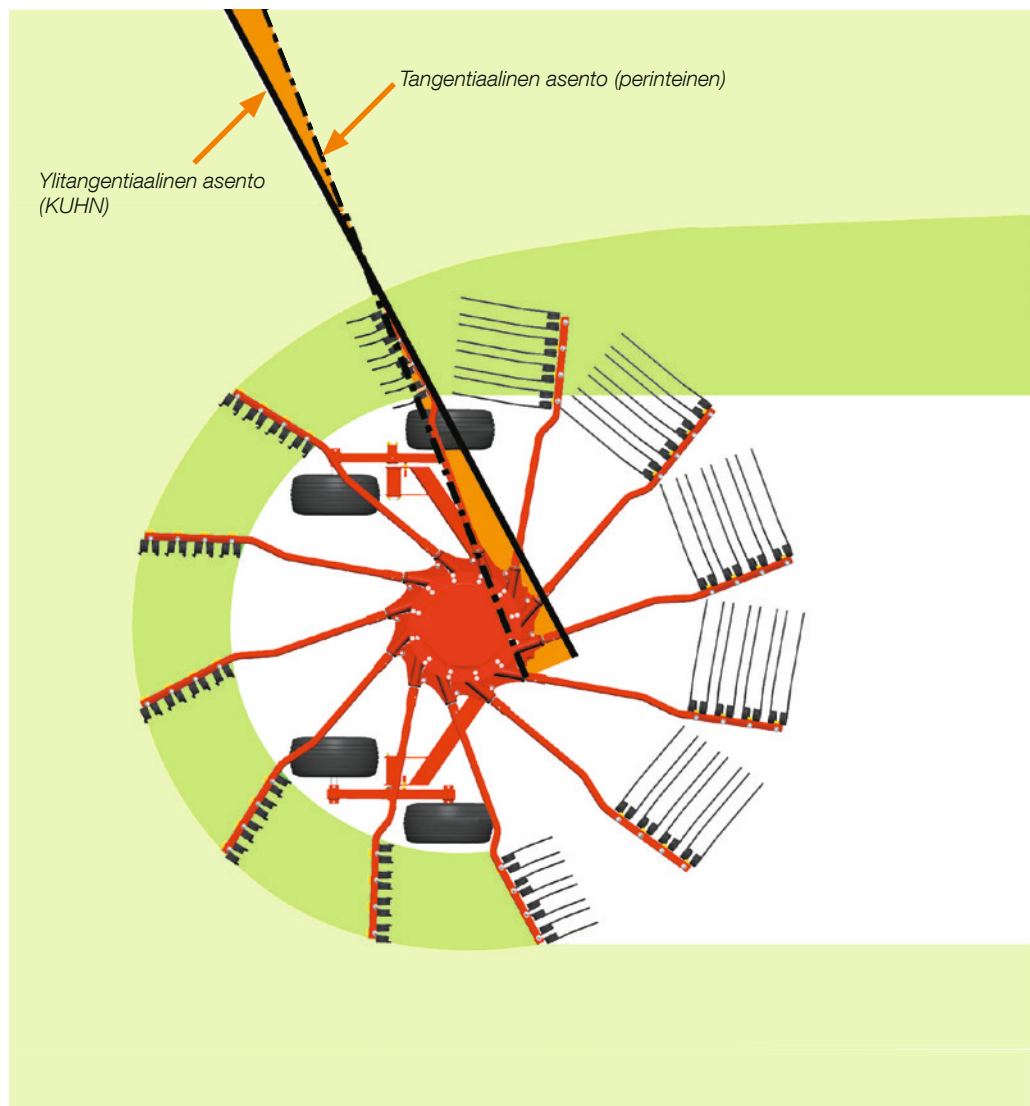

LISÄÄ KAKSOISTAIVUTETTUIJEN PIIKKIVARSIENTEN VAHVUUKSIA:

- 1) Ne lyhentävät kahden piikkivarren välisen pyyhkäisyn väliä, joten ei ole vaaraa, että rehua jäisi haravoimatta. Hävikki jää olemattomaksi myös suurilla ajonopeuksilla.
- 2) Piikkivarren ja piikkien painopiste on tarkasti piikkivarren keskellä. Tämä edistää erityisesti pitkää käyttöikää, koska varsien kääntyminen ei aiheuta vipuvoimaa kääntökehään, ja varsien ohjaimet kuormittuvat vähemmän.



TAVALLISTA PAREMMAT PIIKIT

KUHN-piikit haravoivat myös painavan ja tiheän rehun erityisen hellävaraisesti.

Piikit ovat nuorrutettua terästä, joten niiden käyttöikä on pitkä ja väsymisluku hyvä. Piikkien «uiva» kiinnitys ja kolme suurta jousikierukkaa vähentävät myös kulumista.

Piikkien korkeutta säädetään tarkasti, mikä säilyttää pellon pinnan eheänä ja rehun puhtaana.

OPTIMAALINEN PYÖRIEN ASENTO

Pyörät sijaitsevat erittäin lähellä roottoria. Sen ansiosta piikit seuraavat maaston muotoja paremmin ja rehu pysyy puhtaana.


KUHN-PATENTTI

ÄLYKÄS KARHONOHJAIN, JOTA KUKA TAHANSA PYSTYY SÄÄTÄMÄÄN


Karhonojain on kiinnitetty suunnikasmaiseen tukirunkoon mallista GA 3201 alkaen. Karhonojaimen säätö tapahtuu yksinkertaisesti vivulla tai hydraulisesti traktorin ohjaamosta. Karhonojainta ulospäin siirrettäessä se siirtyy automaattisesti taaksepäin, joten ohjain on aina parhaassa asennossa rehun liikerataan nähden.



MASTERDRIVE- ALENNUSVAIHTTEEN POIKKILEIKKAUS

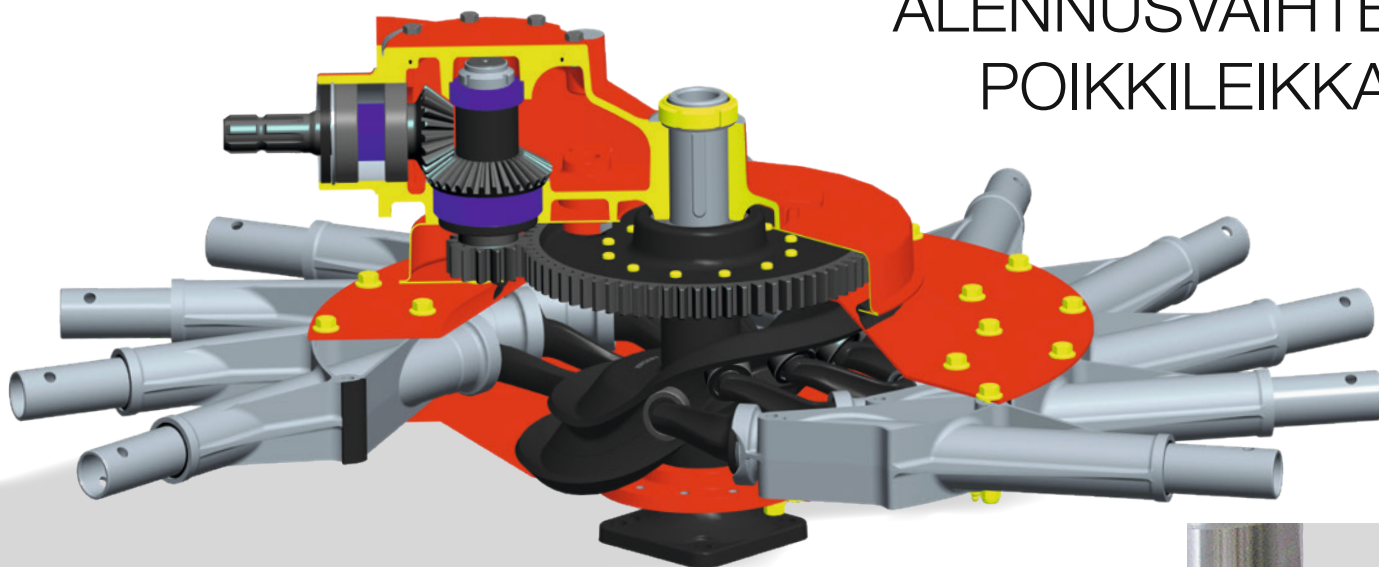

*Järeä, vakaa voimansiirto
epätasaisella alustalla
ajettaessa*



VAIHTEISTO, JOKA KESTÄÄ SUURIMMATKIN KUORMITUKSET

Roottorin voimansiirtoon kohdistuu kova rasitus karhotustyössä. KUHN on kehittänyt täysin suljetun vaihteiston, joka suojaa voimansiirtoa ja pienentää sen kulumista. Erityisesti MASTER DRIVE -vaihteiston rakenne on poikkeuksellisen luotettava ja kestävä myös tehokäytössä.

KUHN-PATENTTI

Kaksiportainen MASTERDRIVE-alennusvaihte on ainutlaatuinen kartio- ja lautashammaspyörineen. Alennusvaihteen hammaspyörien toleranssit ovat tiukat ja koko vaihteiston luotettavuus ja kestävyys vaikeissa olosuhteissa erinomainen. Rakenteen ansiosta hammaspyörien kuluminen on vähäistä eikä huoltoa juuri tarvita. Kaksiportaisuus mahdollistaa myös suurempien hammaspyörien käytön. Kun hampaita on enemmän, voidaan siirtää suurempia tehoja.

	Täysin suljettu yksiportainen alennusvaihte	Kaksiportainen MASTER DRIVE	Kaksiportainen MASTER DRIVE GIII
GA 300 GM	◆	-	
GA 3201 G	◆	-	
GA 3201 GM	◆	-	
GA 3801 GM	◆	-	
GA 4121 GM	-	◆	
GA 4321 GM	-	◆	
GA 4431	-	-	◆
GA 4731	-	-	◆
GA 5031	-	-	◆
GA 4731 T	-	-	◆
GA 5031 T	-	-	◆

The MASTER DRIVE GIII, käytetään suurimmassa osassa kaksiroottorisissa koneissa, se on kehitetty koneisiin, joilla ajetaan todella paljon. Roottorit ovat kevyemmän, mutta vieläkin kestävämmät, piikkivarret vahvistetulla kiinnityksellä.

VAKAA KAIKISSA OLOSUHTEISSA. NOPEA JA LAADUKAS KARHOTUS.

Karjan tuottavan ruokinnan kannalta rehun tärkein ominaisuus on sen hyvä ravintoarvo, mutta tuottavuuteen vaikuttavat myös koneen käyttökustannukset. Korkealuokkainen ja nopea karhotus on avain tuotantokulujen alentamiseen entisestään. KUHN-GA-karhottimissa on paljon tärkeitä ominaisuuksia, jotka tukevat tavoitteitasi.



NOSTOLAITEKONEEN JOUSTAVUUS JA HINATTAVAN SUORITUSKYKY

Useimmat KUHN karhottimet ovat saatavissa kääntyvällä vetolaitteella (paitsi GA 3201 G) ja ovat yhtä tehokkaita kuin hinattavat karhottimet. Jopa 50° kääntyvyydellä vetolaite tarjoaa markkinoiden laajimman kääntövaran. Karhotuslaatu säilyy hyvänä kaarteissa eikä se vaikuta karhon laatuun tai muotoon. Lisäksi paalaimen ohjaaminen helpottuu kaarteissa.



NOPEA JA TEHOKAS

Jos haluat optimoida ajonopeuden ja karhotuslaadun sekä säilyttää pellon pinnan eheänä ja suojata koneesi epätasaisen maaston aiheuttamalta kulumiselta, KUHN voi tarjota vielä yhden suuren edun. Teliakselisto seuraa hyvin maaston muotoja neljän lomittain kiinnitetyn pyörän ansiosta. Tämä tekee koneesta vakaamman ja lisää sen suorituskykyä.



VAKAA RINTEISSÄ

Joissakin 1-roottorisissa malleissamme on yksi tai useampi vetolaitteen vaimennin rinneajon vakauttamiseksi. Vaimennin keskittää automaattisesti ja pehmeästi vetolaitteen kun karhotin nostetaan ylös. Hyödynnä vaimentimen edut vakiona GA 4321 GM -mallissa, ja lisävarusteena GA 3801 GM ja GA 4121 GM malleissa. Uusissa GA 4431, GA 4731 ja GA5031 -mallien nostolaitteversioissa on vetolaitteessa vakiona kaksi vaimenninta.



GA 300 GM


VUOSIKYMMENIEN TODISTAMA LUOTETTAVUUS

Koska KUHN on nykyaikaisten pyörökarhottimen kehittäjä, GA-karhottimet ovat aina olleet esikuvana. Nostolaitemalli GA 300 GM on nykyperspektiivistä katsoen KUHN-karhotinten pioneeri, eikä mikään poikkeus säännöstä. Tällä rakenteeltaan yksinkertaisilla karhottimella voit korjata runsaslehtistä rehua, jossa on paljon tärkeitä ravintoaineita.



EI HUOLTOKULUJA

Piikkivarsien voimansiirron komponentit on koteloitu täysin suljettuun vaihteistoon eivätkä vaadi mitään erityistä huoltoa. Kestävyyttä lisää piikkivarsien laakerien kiinnitys sekä vaihteiston ylä- että alapohjaan.

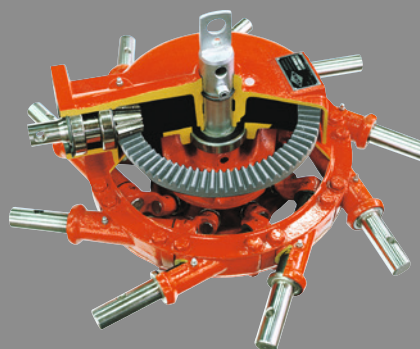

**Poikkileikkaus
GA 3201/3801
vaihteisto:
täysin suljettu
yksiportainen
kulmavaihte**

EI KOMPROMISSEJA KARHOTUSLAADUN SUHTEEN

GA 300 GM: n yhdeksän piikkivartta seuraavat kääntökehää, joka tuottaa suuren maavaran karhon alueella. Kääntyvän vetolaitteen ansiosta kone on ketterämpi ja se seuraa myös paremmin maastoa. Tämä takaa myös kaarteissa tasalaatuiset, nopeasti kuivuvat karhot, joissa ei ole epäpuhtauksia.



GA 3201 G 3201 GM 3801 GM

TÄYSIN VARUSTETTU PIENILLE JA KESKISUURILLE TRAKTOREILLE

GA 3201 ja GA 3801 GM ovat oikeat koneet pinta-alaltaan pienemmille tiloille, joilla on pieni tai keskisuuri traktori. Näissä koneissa on 9 ja 10 piikkivartta ja niiden työleveydet ovat 3,20 m ja 3,80 m.

VAHVUUDET

- Paljon piikkivarsia ja niissä paljon piikkejä merkitsee hyvää karhotusjälkeä
- Ylitangentiaalinen piikkivarsien kiinnitys mallissa GA 3801 GM: Hyvin kilpailukykyinen verrattuna perinteisiin koneisiin, joissa on ylimääräisiä piikkivarsia tai enemmän piikkejä vartta kohti
- Täysin suljettu kestopoideltu vaihteisto
- Suunnikasmaisesti tuettu karhonojhain: löytää automaattisesti parhaan karhotusasennon; karhonleveyden säätö ilman työkaluja
- Helposti irrotettavat piikkivarret kaventavat kuljetusleveyttä
- Jousen ansiosta suojavaaret ja karhonojhain on helppo taittaa ylös kuljetus- ja varastointiasentoon



GA 3201 G: IHANTEELLINEN JYRKKIIN RINTEISIIN

Kone on kiinteästi kiinni traktorissa, joten se seuraa traktoria uskollisesti myös jyrkimmissä rinteissä. Kääntyvät pyörät vakiona. Koneen korkeutta säädetään pyörissä sijaitsevilla vivuilla.

GA

4121 GM

4321 GM


KUN KARHOTUSOLOT OVAT VIELÄ VAATIVAMMAT

Kun olosuhteet tulevat vaativammiksi ja työleveydet kasvavat, käyttäjät tarvitsevat vielä vankempia koneita. KUHNin vastaus kysyntään on ainutlaatuinen MASTERDRIVE-alennusvaihte suuremmissa malleissa, kuten GA 4121 GM (työleveys 4,10 m) ja GA 4321 GM (työleveys 4,20 m).

LISÄÄ SUORITUSKYKYÄ

Näissä karhottimissa on kolme tärkeää ominaisuutta, jotka auttavat korjaamaan rehun nopeasti ja taloudellisesti: Suuri työleveys - suuri ajonopeus - kääntyvän vetolaitteen antama ketteryys.



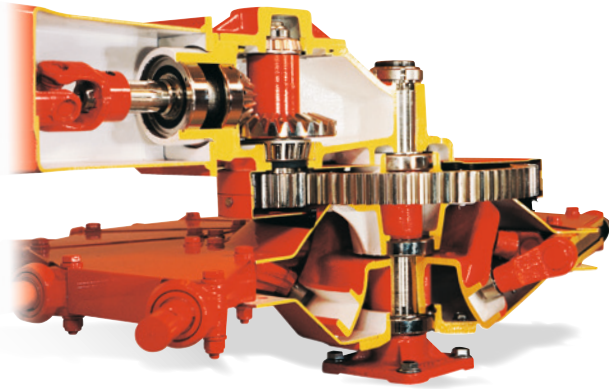

MASTER DRIVE

Täysin suljettu vaihteisto - kaksiportainen alennusvaihte -
kestävämpi, luotettavampi ja pitkäikäisempi - parempi voimansiirto.

KEVYT TAITTAA

Jousen ansiosta vasen suojakaari ja karhonohjain ovat kevyitä
nostaa ja laskea.



NÄIN SYNTYY MOITTEETON KARHOTUS

Kun koneessa on useampia piikkivarsia, ajonopeus voi olla suurempi
roottorin nopeuden pysyessä pienenä. Näin rehu tulee haravoitua
puhtaasti ja hellävaraisesti. kaksoistavutettujen piikkivarsien muoto
lisää työtehoa ja parantaa haravointijälkeä. Lopputuloksena ovat
hyvin muodostuneet, ilmavat karhot, jotka lyhentävät kuivumisaikaa
ja parantavat paalaimen noukkimistehoa



KARHOTUS OIKEALLE


Käytännön syistä karhotus oikealle on tärkeä ominaisuus.
Käyttömukavuuskin paranee, kun voit tarkkailla työn jälkeä ja
tehdä kaikki tarpeelliset säädöt samalla, kun näet sekä karhon että
hallintalaitteet oikealla puolellasi



GA 4431 4731 4731 T 5031 5031 T


SAMAT OMINAISUUDET KUIN ISOMMISSAKIN KONEISSA

Valitsemalla näistä karhottimista saavutetaan sama luotettavuus kuin malliston suuremmissa 2- tai 4-roottorisissa karhottimissa. Niissä on sama kovimpaan käyttöön suunniteltu MASTER DRIVE GIII vaihteisto.

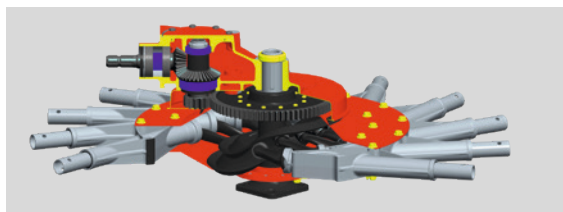

GENERATION III : ENTISTÄ KESTÄVÄMPI JA KEVYEMPI

Lisää työlevyyttä ja roottorin halkaisijaa. Voidaan käyttää tehokkaammin vaikeissa olosuhteissa, jossa materiaalia on paljon ja se on painavampaa. Tarjoamme nämä kestävätkin ratkaisut myös yksiroottorisissa koneissa.



ALKUPERÄINEN

UUSI PIIKKIVARSIN
KIINNITYS.
ENTISÄKIN
KESTÄVÄMPI

SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Tärkeimmät syyt näihin muutoksiin on tehdä kevyemmät roottorit, jotka ovat entistä kestävämmät:
Varsien kiinnitysrungot alumiinia vaihdettavilla laakereilla
- Optimoitu ohjausrata - vähemmän kuormitusta kiinnitykselle - pienempi pyörimisnopeus ja paine varsille.
Vahvistettu kääntöakseli. Vahvistettu piikkivarren ja kääntöakselin kiinnitys (patentoitu pulttikiinnitys).



TEHOKKAASEEN KARHOTUKSEEN, SUURI MAAVARA !

Nostolaitetekoneissa tai hydraulinen nosto (hinattava koneet) saavutat seuraavat maavarat :

- Yli 40 cm nostolaitetekoneissa.
- Yli 50 cm hinattavissa koneissa.



VÄHEMMÄN TYÖTÄ JA AJANSÄÄSTÖÄ.

Nämä koneet on suunniteltu uusilla, ergonomisella piikkivarsien tuella ja keskitetyllä lukolla. Karhopressua ja suoja voidaan käyttää hydraulisesti (lisävaruste) tai manuaalisesti, todella helppokäyttöinen. Jousipainotteinen suoja on kevyt, joten sen ei vaadi suuria ponnisteluja. Se on kätevä käyttää ja helpottaa koneen kanssa siirtymistä lohkolta toiselle. Kummassakin yksiroottorisessa koneessa (nostolaitte tai hinattava) karhotuskorkeutta voidaan säätää helposti käsikäyttöisen veivin avulla.






SÄÄNNÖNMUKAISET LAADUKKAAT KARHOT

Ylitangentiaalisesti taivutetut piikkivarret takaavat suorat, säännönmukaiset karhot. Rehu siirretään oikeaan kohtaan ja sitä ei siirretä enää vahingossa uudestaan, koska koneessa on suuri maavara. Karhopressu on kiinnitetty suunnikasmallisesti, jolloin sitä voidaan helposti säätää oikeaan kohtaan, jolloin karhонmuoto saadaan optimoitua.



KUIN KOTONAAN RINNEPELLOILLA

Koneen vakaus on huppuokkaista mäkisillä tai rinnepellolla. Nostolaitteissa on kaksi vakautinta, jotka pitävät koneen loistavasti tasapainossa. Vetopään 48-asteen kääntösäde ja teliakselisto vakiona, mahdollistavat nopeat käännökset pellolla. Hinattavassa koneessa teliakselistossa on neljä rengasta, joiden halkaisija on 18". Tämä varmistaa koneen vakaan kulun vaativassakin maastossa.

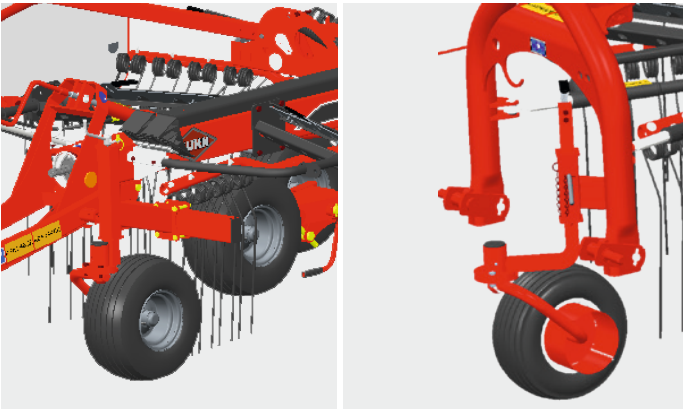

TEKEE ELÄMÄSTÄSI HELPOMMAN

Valitse lisävarusteena saatava kääntyvä kannatinpyörä (nostolaitteversiot), kun ajat jyrkissä rinteissä mutta myös vetolaitteen säädön helpottamiseksi ja ajan säästämiseksi.



ALKUPERÄINEN

NOSTOLAITEKONEET : HÄKELLYTTÄVÄN TEHOKAS

GA 5031 on suurin markkinoilla oleva yksiroottorinen karhotin. Roottorin halkaisija on 4-metriä ja työleveys on 5-metriä, sillä karhotat nopeammin kuin millään muulla yksiroottorisella karhottimella.

HINATTAVA KONEET

Yhdistä 50hv traktori karhottimeen, ei ongelmia. Vetoaisakiinnitteinen, koko yhdistelmä vaatii todella vähän tehoa. Kone vaatii vain yhden 1-toimisen hydraulikkalohkon, jolla konetta nostetaan pellon päisteissä.

Tekniset tiedot				KARHOTTIMET							
	GA 300 GM	GA 3201 G	GA 3201 GM	GA 3801 GM	GA 4121 GM	GA 4321 GM	GA 4431	GA 4731	GA 5031	GA 4731 T	GA 5031 T
Työleveys (m)	3,20			3,80	4,10 (Oikealle puolelle)	4,20 (Oikealle puolelle)	4,40	4,65	5,00	4,65	5,00
Keskimääräinen karhonleveys (m)	Noin. 0,80	Noin. 0.80 – 1.00		Noin. 1,00 - 1,30	Noin. 1,30	Noin.1,40	0,70 - 1,50				
Karhotus pressu	Karhonoh- jain	Karhopressu									
Leveys (m) – piikkivarret irti/ kiinni	- / 2,75	1,75 / -				1,95 / -	2,25 / 3,75	2,45 / 4,00	2,75 / 4,35	2,31 / 4,00	2,75 / 4,35
Suojan nosto / lasku	-				Manuaalinen		Manuaalinen vakiona – Hydraulinen lisävarusteena				
Karhopressun säätö	-				Manuaali- nen	Manuaalinen – Hydraulinen lisävarusteena					
Roottorien lukumäärä / Roottorin halkaisija (m)	1 / 2,64			1 / 2,98	1 / 3,20	1 / 3,40		1 / 3,65	1 / 4,00	1 / 3,65	1 / 4,00
Piikkivarsien lukumäärä per roottori/ piikkien lukumäärä per piikkivarsi	9 / 3			10 / 4		12 / 4		13 / 4	15 / 4	13 / 4	15 / 4
Piikkivarret	Kiinetät	Irroitettavat									
Voimansiirto	Suljettu				Suljettu - kaksivaiheinen MASTERDRIVE		Suljettu kaksivaiheinen MASTERDRIVE GIII				
Teliakselisto	-				◇	◆					
Renkaat	Kiinteät	Kääntyvät	Kiinteät								
Korkeudensäätö	Asteikolla						Veivillä				
Renkaat roottorin alla	15 x 6.00 - 6			16 x 6.50 - 8						18 x 8.50 - 8	
Voimanottoakseli	-						Ylikuormakytkin			Laajakulma + Ylikuormakytkin	
Kiinnitys	3-piste - Kat. 1 ja 2					3-piste - Kat. 2				Vetoaisa	
Vetopää	Kääntyvät	Kiinteät	Kääntyvät								
Vetopään jousitus	-				◇	1 Vakiona 2 lisävrus- teena	◆			-	
Min. VOA tehontarve. (kW)	15			19	22		23	26	30	26	30
Min. VOA tehontarve. (hp)	20			25	30			35	40	35	40
Hydrauliikkavaatimukset	-									1 SE	
EMaantieajovarustus	-				◇					◆	
Paino noin (kg)	286	347	372	474	540	702	724	750	812	820	860

◆ Vakiovaruste ◇ Lisävaruste - Ei saatavissa

KUHN SERVICES* KUHN koneiden käytön ja tuottavuuden maksimointiin

*Kaikkia palveluja ja varusteita ei ole saatavissa kaikilla markkina-alueilla.

KUHN sos order

VARAOSIEN PIKATOIMITUS 24/7

Tarvitsetko varaosia nopeasti? **KUHN SOS tilauksen** ansiosta saat varaosat pikatoimituksena seitsemän päivää viikossa, 365 päivää vuodessa. Näin voit lyhentää koneen seisonta-aikaa merkittävästi.

KUHN i tech

YHÄ NOPEAMMAT KORJAUKSET!

Odottamaton tekninen vika tapahtuu aina väärään aikaan. **KUHN i tech'in** ansiosta KUHN jälleenmyyjä voi palvella sinua nopeasti ja tehokkaasti. Tällä 24/7 verkkopalvelulla nopea ja tarkka vianetsintä on mahdollinen.

KUHN

SOVELLUKSET

PIENET OHJELMAT SUURELLA VAIKUTUKSELLA



RAKENNA TEHOKAS REHUN KORJUUKETJU

Rehun korjuuketju on ainoastaan niin vahva kuin sen heikoin lenkki. On tärkeää, että kaikki koneet sopivat hyvin yhteen. Tässä yhteydessä KUHN ForageXpert sovellus voi auttaa sinua optimoimaan korjuuketjusi nykyiseen varustukseen perustuen. Tällä työkalulla voit nopeasti löytää riittolaitteen, riittomurskaimen, pöyhimen tai karhottimen, jotka parhaiten sopivat yhteen korjuukoneittesi kanssa.

Saatavissa Apple Store'ssa ja Google Play'ssa.



Skannaa tämä koodi, jolloin pääset suoraan KUHN ForageXpert sovellukseen.



Yksiroottoriset karhottimet

	GA 300 GM	GA 3201G	GA 3201GM	GA 3801GM	GA 4121GM	GA 4321GM	GA 4431	GA 4731	GA 5031	GA 4731 T	GA 5031 T
Sopii jyrkkiin rinteisiin	+	+++	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Selviytyy painavasta ja kosteasta rehusta	+	++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Helppo valvoa työn jälkeä	++	++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Helppo säätää karhonleveyttä	+	++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++

+++ ihanteellinen ++ oikein hyvä + hyvä o soveltuu

Tarkista, mitä muita karhottimia KUHN tarjoaa



1. Puolihihinnattavat kaksiroottoriset sivulle karhottavat
2. Puolihihinnattavat kaksiroottoriset keskelle karhottavat
3. Hinnattavat kaksiroottoriset
4. Puolihihinnattavat neliroottoriset karhottimet
5. Hihnakarhottimet
6. Pöyhin-karhotin-yhdistelmä

Lisätietoja lähimmästä KUHN-jälleenmyyjästä, katso verkkosivujamme www.kuhn.com



Katso myös YouTube kanavamme.

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - Ranska

Tässä esitteessä olevat tiedot ovat ainoastaan informaatiota varten eivätkä sido valmistajaa. Koneemme ovat toimitusmaan voimassa olevien säännösten mukaisia. Esitteissämme jotkut turvalaitteet ja suojukset voivat olla muussa kuin käyttöasennossa, tiettyjen osien näyttämiseksi. Koneita käytettäessä on osien oltava asennettuna käyttö- ja asennusohjeiden ohjeiden mukaan. Huomioi traktorin kokonaispaino, nostoteho ja enimmäisakseli- ja rengaskuormitus. Traktorin etuakselipainon pitää aina olla toimitusmaan säännösten mukainen (Euroopassa etuakselipainon on oltava vähintään 20% traktorin nettopainosta). Pidätämme oikeudet muutoksien tekemiseen siitä erikseen ilmoittamatta. Tässä esitteessä olevat koneet voivat olla vähintään yhden patentin ja/tai rekisteröinnin alaisia. Tässä esitteessä mainitut tuotemerkit voivat olla rekisteröityjä yhdessä tai useammassa maassa.



www.kuhn.com

Katso Kuhn myös

