

Pystyruuvi-seosrehuvaunut 8 - 45 m³

EUROMIX



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



EUROMIX	1 pystyruuvi	8 - 12 m ³
EUROMIX	2 pystyruuvia	16 - 22 m ³
EUROMIX	3 pystyruuvia	28 - 45 m ³

TEHOKASTA JA STRESSITÖNTÄ KARJANHOITOA



Tehokas seosrehujärjestelmä on karjatilán kilpailukyvyyn kannalta tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin. Tämä koskee niin tekniikkaa ja ravitsemusta kuin tietenkin myös taloudellista puolta.

KUHN on kehittänyt EUROMIX-malliston käyttäen hyväkseen vahvaa kansainvälistä kokemustaan seosrehuvaunujen suunnittelussa, kehittämisessä ja markkinoinnissa. Tavoitteena on:

- Jokaisen rehuosion määrän sovittaminen eläimen tarpeisiin tarkan punnituksen avulla.
- Kokonaisten paalien ja kuitujen silppuaminen nopeasti ja tarkasti ravintoasiantuntijoiden suosittelemaa kuitusisältöä noudattaen.
- Tuottaa täysin tasalaatuista, karjan terveyttä edistävää rehuseosta (vähentää ruoansulatushäiriöitä jne.)
- Nopea sekoitusprosessi, joka säilyttää rehun hyvän rakenteen optimaalisen märehtimisen kannalta
- Rehuannoksen ilmavuus vähentää ylikuumentumisen vaaraa, parantaa ravinnonsaantia ja ruokinnan tehokkuutta.
- Kompakti koko ja lukuisat rehunjakovaihtoehdot kaikenlaisille ruokintapöydille ahtaissa rakennuksissa.
- Lisävarusteisiin kuuluu muun muassa K-NOX-rosteriset sekoitusruuvi ja säiliön vahvikepalat, jotka lisäävät koneen käyttöikää.

EUROMIX lyhyesti:

	Ruuvien lukumäärä	Hyötytilavuus (m ³)	Rehunjako
EUROMIX I 870-1070-1270	1	8-10-12	Suora rehunjako purkuluukulla tai taittuva kuljetin (lisävaruste)
EUROMIX I 1670-2070-2270	2	16-20-22	Suora rehunjako purkuluukulla tai taittuva kuljetin (lisävaruste)
EUROMIX 3 DL	3	28-33-39-45	Suora rehunjako purkuluukulla tai taittuva kuljetin (lisävaruste)
EUROMIX 3 CL	3	28-33-39-45	Sivuttain siirrettävä poikkikuljetin tai taittuva kuljetin (lisävaruste)





MIKSI KANNATTAA LUOTTAA MAAILMAN MARKKINAJOHTAJAAN

TEHOKKAITA RUOKINTARATKAISUJA

KUHN EFFICIENT FEEDING (tehokas ruokinta) antaa rehuseosratkaisujen markkinajohtajan takuun onnistumisesta.

Maailmanlaajuisen kokemuksemme ansiosta KUHN-seosrehukoneet (hinattavat, ajettavat, kiinteät tai automaattikoneet) selviytyvät kaikkein vaikeimmistakin työskentelyoloista ja erilaisista rehuista. Seosrehukoneemme täyttävät kaikki kyseeseen tulevat ravintoarvonormit. Ne ovat läpäisseet menestyksekkäästi lukuisia testejä eri puolilla maailmaa.

Rehunjakoratkaisumme on myös suunniteltu toimimaan kaikissa tilan rakennuksissa ja kaikkien traktoreiden ja kuormaimien kanssa.

Tarjoamme tietojenhallintajärjestelmän tiloille, jotka ovat sitoutuneet tietojen hyvään jäljitettävyyteen.

Lisäksi voimme tarjota palveluita, kuten tehokkaan ruokinnan neuvontapalvelun EFFICIENT FEEDING FEED. Palvelujemme avulla voit optimoida investointisi uusia koneita hankkiessasi tai vanhoja uusiessasi.



KYSY OIKEAT KYSYMYKSET ENNEN INVESTOINTIA

Lähin KUHN-jälleenmyyjäsi auttaa sinua oikean konetyypin valitsemisessa.

Kysy itseltäsi oikeat kysymykset investoinnin arvioimiseksi:

MINKÄ KOKOISEN SÄILIÖN TARVITSEN?

Eri tyyppisten rehujen vaatima tilavuus on erilainen ja perustuu usein kuiva-aineen määrään. Rehuseoksen vaatiman tilavuuden arviointiin on olemassa digitaalinen laskuri verkkosivuillamme www.kuhn.com kohdassa "services". Laskurin avulla saat selville vaadittavan tilavuuden.

Kuitupitoisten rehuseosten valmistamisessa on oltava huolellinen! Ota huomioon kaikki rehuseokset, myös nuorelle karjalle usein pitkäkuituisesta kuivasta rehusta valmistettavat.

EUROMIX-seosrehuvaunut sopeutuvat kaikkiin tilanteisiin ja tilavuuksiin. Mikäli rehun lastaus tai karjan koko muuttuu, voidaan koneen kapasiteettia helposti kasvattaa lisävarusteilla.

MIKÄ ON KONEEN VARUSTUS?

Kun selvität kaikki tulevan EUROMIX-koneesi toiminta-alueella olevat tilarajoitukset, kuten kriittiset mitat ja oviaukkojen leveydet, ruokintalaitteet sekä rehunjakovaatimukset (esim. samanaikainen jako molemmille puolille), niin räätälöimme sinulle vaatimustesi mukaisen koneen.

MIKÄ ON TEHOVAATIMUS JA KUORMAUSTAPA?

Koneen valinnaisvarusteiden, kuten erilaisten vaihdelaatikkojen, ansiosta tehontarve voidaan sovittaa traktorillesi sopivaksi. Traktorisi hydraulivarustus on myös olennainen asia. Sen mukaan, millaisia hydraulitoimintoja valitset, ehdotetaan useita erilaisia hallintajärjestelmiä.

EUROMIX-mallisto sisältää yhdellä tai kahdella pystyruuvilla varustettuja koneita, joissa on matala kuormauskorkeus. Kahdella pystyruuvilla varustetuissa malleissa on matalampi kokonaiskorkeus samalla säiliöntilavuudella.

KUINKA INTENSIIVISTÄ KÄYTTÖÄ ON?

Tilakoko ja sekoituskertojen määrä ovat tärkeitä tekijöitä, kun optimoidaan koneen pitkäikäisyyttä ja kokoa. Kovametallipinnoitetut terät, K-NOX-rosteriset sekoitusruuvit, erikoisrenkaat jne. suojaavat EUROMIX-konettasi kulumiselta.



KUORMAUKSEN HELPPOUS JA TARKKUUS!

EUROMIX:n säiliön muoto helpottaa kuormaimen käyttöä. Avaran säiliömuotoilun ansiosta kuormaus on helppoa ja siistiä suurillakin kuormauslaitteilla - myös yksiruuvisissa malleissa. EUROMIX :n säiliön yläosa on, mallista riippuen, varustettu vahvistusvanteella tai lisälaidoilla, joissa on reilusti mitoitettu vahvistusrenkas. Nämä pidentävät koneen käyttöikää. Säiliön rakenteet eivät vaurioidu, jos kuormain vahingossa osuu sen yläosaan.

TÄYSIN HALLITTU KARJAN TUOTTAVUUS!

Erittäin tarkan punnitusjärjestelmän ansiosta rehuvarastojen hallinta ja rehunjako on tehokasta. Seosvaunumallistomme vakiovarusteisiin kuuluvan elektronisen punnitusjärjestelmän ansiosta kuormatun rehun määrä ja sen jakaminen eläimille on valvottavissa tarkasti.

Seosrehuvaunujemme punnitusjärjestelmä punnitsee erittäin tarkasti karkean rehun ja kaikki pieninä määrinä lisättävät ainesosat, kuten kivennäiset, tehdasrehut yms. Tämä nostaa ruokinnan laatua.

Vaaka-antureiden määrä on optimaalinen: yhden sekoitusruuvien koneissa on kolme anturia, jotka muodostavat kolmion (paino jakautuu jokaiselle anturille), 4 anturia kahden sekoitusruuvien koneissa ja 6 kolmen pystyruuvien koneissa. Antureiden määrä riippuu 2- ja 3-pystyruuvien koneiden säiliöpohjan suuremmista pinta-aloista.

Monipuolinen tiedonsiirtojärjestelmä KUHN FEED TRACKING yhdistää tietokoneen ja seosrehuvaunun toisiinsa, mikä mahdollistaa ohjelmointi- ja ruokinnan seurantatoiminnot. Näitä toimintoja voivat hyödyntää sekä karjatilalliset että ravintoasiantuntijat.



ERILLINEN ALUSTA MAHDOLLISTAA PUNNITUKSEN VAUNUN OLLESSA IRTI TRAKTORISTA!

EUROMIX malleissa on vakiona leveät runkopalkit, jotka parantavat punnituksen tarkkuutta. Runko on se koneen osa, johon kuljetuksen ja kuormauksen aikana kohdistuu suuria rasituksia. Vaaka-anturien kestävyys on varmistettu sijoittamalla ne rungon ja säiliön väliin. Tämä rakenne mahdollistaa myös punnitsemisen koneen ollessa irti traktorista (vaaka-anturit ovat edelleen kuormitettuina). Tällöin koneeseen on asennettava oma virtalähde punnitusjärjestelmälle.



PUNNITUSJÄRJESTELMÄN OHJELMOINTI VAKIONA

EUROMIX-mallien vakiopunnituspääte KDW 341 sisältää useita toimintoja (1). Erilaisista ravintoaineista koostuva rehuseos voidaan tallentaa eläinkohtaisesti. Kun syötät erään kuuluvien eläinten lukumäärän järjestelmään, niin se säättää kuormattavat määrät automaattisesti.

KDW 341 voi tallentaa suuren määrän rehuseoksia, joten se sopii myös isojen karjatilojen erilaisten rehuseoserien hallintaan. Pääteeseen voidaan ohjelmoida myös sekoitusajat. Sekoitussajan täytyessä kuuluu äänimerkki.

Käyttöä helpottaa, jos kuormaavaan traktoriin asennetaan KDR 300 -näyttö, joka toistaa pääte KDW 341 informaation 90 metrin säteellä (2). Voit nauttia parhaasta mahdollisesta näkyvyydestä ja hallita samalla rehukomponenttien virtaa!



KUHN FEED TRACKING -TIEDONSIIRTO:

MUUTAKIN KUIN REHUNJAON HALLINTAA!

KUHN FEED TRACKING -tiedonsiirto mahdollistaa informaation vaihtamisen toimiston tietokoneen ja EUROMIX seosrehuvaunun ohjelmoitavan punnitusjärjestelmän välillä. Selvitä, mikä KUHN FEED TRACKING versio sopii sinun tarpeisiisi:



FEED TRACKING BRONZE

Tiedonsiirto tapahtuu USB-muistitikulla. Tiedonsiirto tapahtuu KDW 341 -pääteeltä tietokoneeseen. Sen ansiosta voit seurata seosrehuvaunuun kuormattuja ja siitä jaettuja rehumääriä.



FEED TRACKING SILVER

Tiedonsiirto tapahtuu USB-muistilla ja se toteutuu molempiin suuntiin: KDW 361 -pääte / tietokone / KDW 361 -pääte. Voit määrittää rehuseokset tietokoneellasi ennen kuin siirrät kuormausohjelmat seosrehuvaunuun.



FEED TRACKING GOLD

Tämän version toiminnot ovat samat kuin SILVERversiossa, mutta lisäksi siinä on mahdollisuus hallita tarkasti varastoja sekä tehdä automaattisesti tilausilmoituksia rehuntoimittajille.



FEED TRACKING OPUS

GOLD-version toimintojen lisäksi KUHN FEED TRACKING OPUS tuottaa raportteja karjan tuottavuudesta sekä tekee automaattisesti rehujen hankintatiloja.

SEKOITUS




OPTIMAALISESTI MÄREHTIMISEEN SOPIVA REHUSEOS!

On tärkeää, että rehuseokset ovat tasaisesti sekoittuneita kuiva-ainemääristä riippumatta. Tällöin karjasi pysyy terveenä. EUROMIX-koneiden sekoitusruuvi silppuaa tehokkaasti pitkiä kuituja ja säilyttää kostean rehun (esim. maissisäilörehun) ravinteet. Sekoitusruuvien asetuksia muuttamalla kone saadaan toimimaan erinomaisesti myös tiloilla, joilla käytetään erikoisseoksia, kuten kuivaseoksia tai kosteita ja kompakteja seoksia.



AINUTLAATUINEN KUHN-SEKOITUSRUUVI!

Ruuvien viimeisen neljänneksen nousu on kaksinkertainen, joten se toimii optimaalisesti säiliön täyttötasosta riippumatta. Se myös silppuaa nopeasti kokonaiset paalit. Epäsymmetrisesti sijaitsevat terät puhdistavat itse itsensä. Tehontarpeen pienentämiseksi EUROMIX on varustettu asteittain leikkaavilla terillä, joiden vääntömomentti pysyy vakiona. Kierukan jatkuvuus saa rehun nousemaan luonnollisesti ja tasaisesti pohjalta ylös. Sekoituksen jatkuessa polttoaineen kulutus pienenee. Ruuvien materiaali ja rakenne on suunniteltu niin, että kuluminen on mahdollisimman vähäistä.

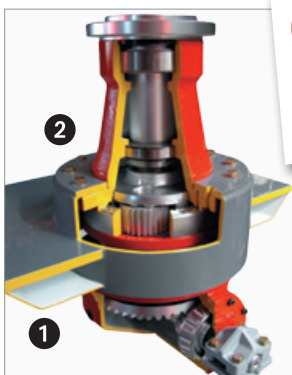

2000 konetta
vuodessa
Vain KUHNilla

LUOTETTAVAKSI TODETTU RUUVIMEKANISMIN RAKENNE!

Koneen voimansiirrossa on kaksivaiheinen laakerointi. Se vaimentaa kokonaisia paaleja käsiteltäessä ruuviin kohdistuvat vipuvoimat. Vahvistettu, rasiuksia tasaava kotelorakenne (1) ja laaja ruuvien jalusta kestävät erinomaisesti erilaisia kuormituksia. Vaihteisto on pultattu laippaan (2) eikä suoraan säiliön pohjaan. Ylempi tukilaakeri sijaitsee ruuvien puolella välissä. Voimansiirtoon ei näin ollen kohdistu ruuvista sivuttaisia voimia. Ruuvien vaihteisto on luotettavuudestaan tunnettua KUHN-tekniikkaa. Se asennetaan 2000 seosrehuvaunuun joka vuosi.



VIELÄKIN NOPEAMPAA SILPPUAMISTA JA SEKOITUSTA

EUROMIX-koneissa on kulmikkaaksi kantattu sekoitussäiliö. Toisin kuin pyöreäksi valssatut sekoitussäiliöt KUHNin vaunujen rakenne parantaa huomattavasti säiliön kestävyyttä niitä rasituksia vastaan, joita kokonaisten paalien kuormaaminen aiheuttaa. On osoitettu selvästi, että tämä rakenne nopeuttaa pitkäkuituisen rehun silppuamista ja säästää aikaa rehuseoksen valmistuksessa. Viistossa asennossa sekoitusruuvien akseliin nähden sijaitsevat vastaterät on nivelletty yläosastaan. Tämä pienentää suurikokoisen vastaterän etäisyyttä pyörivästä ruuvista ja lisää kosketuspintaa rehun kanssa.



SEKOITUSRUUVIN TEHOKKUUDEN SÄÄTÖ!

Tehontarpeen pienentämiseksi EUROMIX-seosrehuvaunuissa on asteittain leikkaavat terät, joiden vääntömomentti pysyy vakiona. Terien leikkuukulma voidaan sopeuttaa hyvin kuitupitoisille rehuille sopivaksi. Tämä nopeuttaa kokonaisten paalien lohkomista ja pitkien kuitujen silppuamista leikkausasennossa. Erikoisilla terillä on vielä oma roolinsa. Pitemmät terät yltyvät sekoittamaan koko säiliön alueelle, jolloin "kuolleiden kulmien" ja rehun juuttumisen riski pienenee. Lyhemmät terät takaavat silppuamisen koko ruuvien alueella. Käyttöikää voidaan jatkaa terien kovametallipinnoituksella (lisävaruste).



5/5 TÄHDEN REHUNJAKOA ★★★★★

TÄYDELLISET REHUKARHOT NOPEASTI JAETTUNA!

Seosrehukarhon on oltava täysin tasalaatuinen ja säännöllinen koko pituudeltaan, jotta jokainen eläin söisi mahdollisimman paljon. Näin estetään samalla kertaa syömässä olevien eläinten kilpailua rehusta.

Päivittäisen rehuseoksen laatu riippuu sen koostumuksesta sekä fyysisistä ominaisuuksista. Tasainen sekoituksen laatu mahdollistaa parhaan taloudellisen ja ruokinnallisen lopputuloksen.



REHUNJAKOTAVAN VALINTA: Lukuisia vaihtoehtoja!



PURKULUUKUT: PIKAINEN REHUNJAKO!

Rehunjako tapahtuu purkuluukuista nopeasti ja helposti lattiatasolla oleviin ruokintapöytiin. Purkuluukuja voidaan sijoittaa säiliön kaikille sivuille: eteen, taakse, taakse vasemmalle tai oikealle jne. Tämä mahdollistaa rehunjaon kaikenlaisissa rakennuksissa, myös ilman erillistä ulosajoa olevissa. EUROMIX-seosrehuvaunuissa on purkukouru, joka auttaa olemaan ajamatta rehukarhon päältä. Suojapressu tasoittaa rehuvirtaa ruokintapöydälle.



TAITTUVAT KULJETTIMET SOPEUTUVAT KAIKENLAISILLE RUOKINTAPÖYDILLE

EUROMIX-mallisto voidaan varustaa monenlaisilla hydraulisesti taittuvilla kuljettimilla, jotka siirtävät rehun edelleen ruokintapöydälle tai -visiiriin. Taittuvan kuljettimen pituus voidaan valita väliltä 630-2200 mm ja kuljettimeksi puolestaan joko PVC- tai ketjukuljetin. Kuljettimen liike on yhdistetty purkuluukun avaamiseen, joten rehu ei pakkaudu säiliön purkuluukun kohdalle. EUROMIX-malliston taittavat PVC-kuljettimet ovat äänettömiä, pysyvät aina puhtaina ja ovat helppoja huoltaa: säädät vain hihnan kireyden säännöllisesti.



POIKITTAISKULJETIN: PARAS NÄKYVYYS

Poikittaiskuljetin sijoitetaan EUROMIX-seosrehuvaunun eteen tai taakse. Eteen sijoitettu poikittaiskuljetin mahdollistaa näkyvyyden, jota tarvitaan jaettavan rehun laadun tarkkailuun ja säätöön. Poikittaiskuljetinta suositellaan kuitupitoisille seosrehuille, koska sen pituus mahdollistaa pitkäkuituisen rehun virtauksen säätämisen. Lisäksi siitä voi jakaa rehua koneen vasemmalle ja oikealle puolelle. Kuljetinta käyttää kummassakin päässä sijaitseva hydraulimoottori, joten se toimii moitteettomasti kumpaankin suuntaan. Kuljettimessa on PVC-hihna, joten se ei kierrätä rehua pohjaosan alle. Kulkutie jää aina puhtaaksi rehunjaon jälkeen.



POIKITTAISKULJETTIMEN SIIRTO SIVUTTAIN

Kun jaettava seosrehumäärä on suuri, esimerkiksi kuitupitoisen seosrehun valmistus 2-3 päiväksi (hiehoille), poikittaiskuljetin varustetaan hydraulisella sivuttaissiirrolla. Sen liikerata on 250 mm vasemmalle tai oikealle. Tämän ansiosta voidaan jakaa suurempi rehumäärä ja välttyä rehun talleamiselta. Rehua voidaan jakaa myös rakennuksiin, joissa on katoksia, tukipalkkeja ja muita esteitä. Hydraulisesti sivuttain siirtyvä kuljetin mahdollistaa rehunjaon syöttöpöydälle niin, että seosrehuvaunu pysyy tarpeeksi etäällä.

KUHN EROTTUU EDUKSEEN



TASAINEN REHUNJAKO JA PITKÄIKÄISYYS TAATTU!

Seosrehun tekemisen lisäksi EUROMIX jakaa rehun tasaisesti purkuluukkujen sijainnin sekä sekoitusruuvien toisen kaapimen (1) ansiosta. Tämä nopeuttaa säiliön tyhjenemistä ja tasoittaa rehuvirtaa. Taitettu kaavin ohjaa rehun purkuluukun lähelle kierrättämättä sitä säiliössä: rehunjako on erittäin tehokasta myös kuitupitoisilla seosrehuilla.

KUHNin kuljettimissa on kestävä PVC-hihna, jolla on monia etuja:

- Hakaskiinnityksen ansiosta PVC-hihna on nopea korjata mahdollisen rikkoutumisen sattuessa.
- Päätyteloissa on keskellä ohjainura (2), joka pitää kuljetinhihnan oikeassa asennossa. PVC-hihnan sivuihin ei kohdistu kitkaa.


TÄYSIN TOIMIVA RAKENNE

Yhden pystyruuvin EUROMIX I -mallisto sopii niille, jotka haluavat yksinkertaisen ja toimivan koneen. Suora rehunjako täyttää niiden tilojen tarpeet, joissa on tasainen ruokintapöytä. Moduulirakenteinen kone voidaan sopeuttaa kaikenlaisiin rakennuksiin, rehunjako voi tapahtua edestä oikealta ja/tai takaa vasemmalta purkuluukulla tai taittuvalla kuljettimella.

Koneen kaikkia toimintoja voidaan vakiomallissa hallita suoraan traktorin hydrauliventtiileillä. EUROMIX I 870, 1070 ja 1270 -mallien sekoitusruuvin halkaisija on pieni, mikä pienentää tehontarvetta: 60 hv riittää 8 m³ mallille.



1 SEKOITUSRUUVI 8-10-12 m³

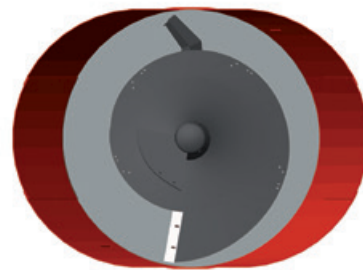

Pystyruuvinen EUROMIX I on saatavissa 8, 10 ja 12 m³ säiliöllä ja se tuottaa seosrehuja kaikenlaisille karjatilaille. Säiliön muoto ja sekoitusruuvin rakenne on suunniteltu niin, että materiaalin kierto säiliössä on optimaalinen: seoksesta tulee varmasti tasalaatuinen. Yläosastaan nivelletyt vastaterät tehostavat silppuamista.

EUROMIX I 1070 ja 1270 -malleissa on ylipursuamisen estorengas vakiona: säiliöön voidaan kuormata turvallisesti kokonaisia paaleja ja rehu saa liikkua optimaalisesti.

ALOITA SEOSREHUJEN TUOTTAMINEN SUUREMPIEN MALLIEN SUORITUSKYVYLLÄ!



TAKUULLA KOMPAKTI KOKO!

Säiliön leveys, suorat seinät ja nerokas voimansiirto tekevät EUROMIX I 70-sarjan yhden sekoitusruuvin seosrehuvaunusta erinomaisen jokapaikan koneen! Sillä voidaan jakaa rehua kapeilla käytävillä edestä oikealta tai takaa vasemmalta.

Purkuluukut sijaitsevat suoraan vastapäätä ruuvin akselia. Sen ansiosta rehukarhosta tulee tasainen.



TARKOITETTU KESTÄMÄÄN!

Kaikissa KUHN-seosrehuvaunuissa on kulmikkaaksi kantatut säiliöt, niin myös malleissa EUROMIX I 870, 1070 ja 1270. Sekoitusalja on vankkarakenteinen, mikä pidentää koneen elinikää. Säiliön koonpano ja hitsaus on tehty yhdessä kääntyvässä hitsausjigissä, mikä lisää huomattavasti säiliön jäykkyyttä.



MOITTEETONTA LAATUA

EUROMIX I 70-sarjan yhden sekoitusruuvin seosrehuvaunut ovat ihanteellinen valinta pienemmälle karjalle. Tee valintasi traktorisi hydraulikan ominaisuuksien perusteella. Näissä seosrehuvaunuissa on käytetty hyväksi suurempien mallien teknisiä läpimurtoja: sekoitusruuvin muoto kaksine nousukulmineen, yläosastaan nivelletyt vastaterät jne. Koneen vakiovarusteisiin kuuluu mm. tarkistustikkaat ja lisävarusteisiin metalliesineiden poistomagneetti, eri mittaisia purkukuljettimia jne.



EUROMIX I

1670

2070


2270

TARKKUUS YHDISTETTYNÄ SUUREMPIIN TILAVUUKSIIN

EUROMIX I 70-sarjan suora rehunjako sopii kaikkiin ruokintatilanteisiin purkuluukkujen sijainnin lukuisten vaihtoehtojen ansiosta. Nämä mallit sopivat rehunjakoon kapeissa tiloissa kokonaisleveyden ollessa 2,35 m.



2 SEKOITUSRUUVIA 16-20-22 m³

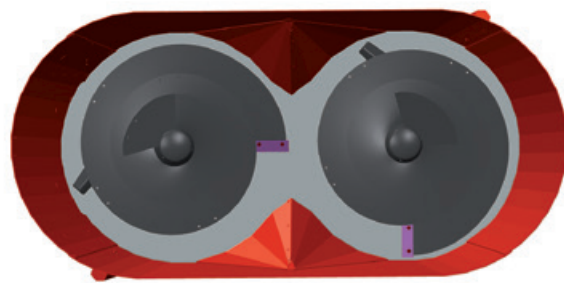

Kahden pystyruuvin EUROMIX I -mallisto alkaa tilavuudesta 16 m³, joten se sopii erinomaisesti tiloille, joiden karjasuojat ovat matalia. Mallistoon kuuluu myös suuren kapasiteetin koneita tilavuudeltaan 22 m³.

Erillisen rungon ansiosta sekoitukseen ja kuormaukseen voidaan käyttää samaa traktoria punnituksen pysyessä tarkkana.

Sekoitusruuvien silppuamistehoa voidaan säätää muuttamalla terien sijaintia. Asetukset voidaan tehdä rehuseoksen kuitupitoisuuden mukaan.

TÄYTTÖASTE: TEHOKKAASTI KÄYTETTY KUUTIOMETRIT



ERINOMAINEN SEKOITUSLAATU TAATTU!

Suora voimansiirtolinja yhdistää sekoitusruuvit kaksinopeuksiseen vaihteistoon pehmentäen tehomuutoksia. Sekoitettava materiaali kiertää säiliössä kahdeksikon muotoista rataa. Ruuvit eivät jumiudu eikä traktoriin välity äkkinäisiä tehonvaihteluita.



REHUNJAKORATKAISU KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN

70-sarjan koneet on varustettu yhdellä tai useammalla purkuluukulla, jotka voivat sijaita tarpeen mukaan säiliön eri puolilla: edessä, takana, oikealla tai vasemmalla. Lisävarusteena on saatavana eri mittaisia taittuvia kuljettimia, joilla rehua voidaan jakaa korkeampiinkin ruokintakouruihin.



MAANTIELLÄ TAI PIHALLA - KUMPIKIN ONNISTUU!

EUROMIX I mallisarjaston vaunut on varustettu yhdellä akselilla aina 2070 -malliin asti. Jos vaunulla ajetaan esimerkiksi paljon maantiellä, on teliakselisto saatavilla lisävarusteena (vakiona EUROMIX I 2270 vaunussa).



SÄÄDETTÄVÄ KYTKENTÄ

Seosrehuvaunun tulee olla vaakasuorassa, jotta sekoituslaatu pysyy hyvänä. Erityisesti tämä pätee suuremmille säiliöille. Kaikissa EUROMIX I -malleissa on mahdollisuus säätää vetoaisan korkeutta yksinkertaisella pulttimenetelmällä.

EUROMIX	28.3	33.3	39.3	45.3	DL
EUROMIX	28.3	33.3	39.3	45.3	CL

XXL PÄIVITTÄISEEN TYÖHÖN!


Kolmen pystyruuvien EUROMIX-seosrehuvaunut täydentävät EUROMIX-mallistoa säiliötilavuuksilla 28 - 45 m³. Kolmen pystyruuvien EUROMIX-koneissa on vakiona suora rehunjako (D) tai poikittaisskuljetin (C) ja niiden teho on vaikuttava.

Esimerkiksi 45 m³ versiolla voidaan ruokkia 360-päinen lypsykarja yhdellä ajolla.

Koneet on suunniteltu päivittäiseen vaativaan käyttöön. Niissä on 6-pisteinen punnitusjärjestelmä, joka punnitsee tarkasti niin kuormatut kuin jaetut rehumäärät. Kone voidaan tarpeen mukaan varustaa erilaisilla akselistoilla: tandem, tandem-ohjaava-akseli tai tridem-ohjaava-akseli.




3 SEKOITUSRUUVIA 28 - 45 m³

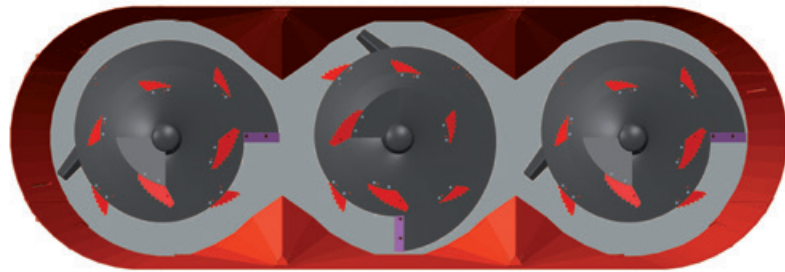

Kolmen pystyruuvien EUROMIX-malliston säiliötilavuudet ovat poikkeuksellisen suuret: 28, 33, 39 ja 45 m³. Tilavuudeltaan 28 m³ koneiden kokonaiskorkeus alkaa 2,74 metristä, joten ne mahtuvat kulkemaan matalissakin rakennuksissa.

Sekoitusruuvien voimansiirto on suunniteltu yhteen linjaan. Sekoitusruuvit pyörivät samaan suuntaan ja samalla nopeudella, ja rehu kiertää erinomaisesti säiliössä.

Kolmen pystyruuvien EUROMIX-mallien terien lukumäärä, sijainti ja tyyppi voidaan räätälöidä sopimaan jokaiselle seosrehulle.

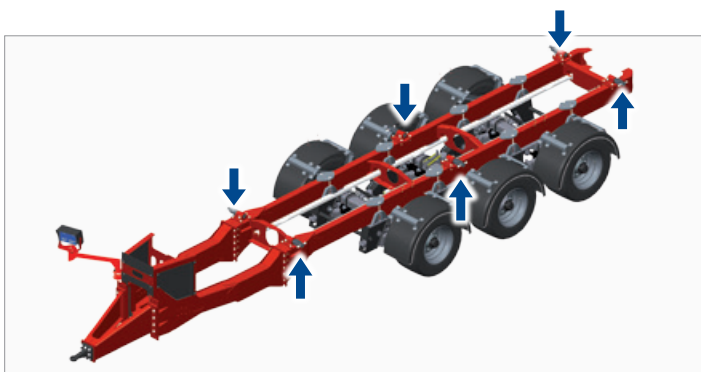

MOITTEETON PUNNITUSJÄRJESTELMÄ!

Erillinen runko vaimentaa kaikki epätasaisesta maastosta aiheutuneet jännitykset, joten punnitusjärjestelmän tarkkuus pysyy erinomaisena. Kuusi vaaka-anturia sijaitsevat erillisen rungon ja säiliön pohjaan robottihitsattujen sivukiskojen välissä. Punnitus on tarkkaa ja luotettavaa niin pienillä sekoituserillä kuin enimmäiskuormalla märkiä, painavia ja tiiviitä rehuseoksia.



XXL SEKOITUS


Kolmen pystyruuvien EUROMIX-malliston sekoitusruuvien muoto ja edut ovat samat kuin muillakin malliston koneilla: asteittainen silppuaminen, ilman nykiviä liikkeitä rehua nostava lineaarinen kierukan nousu, kaksinkertainen nousukulma ruuvien viimeisellä neljänneksellä.

Kone säädetään vaakasuoraan pulttikiinnitteisellä vetoaisalla.



AKSELISTO KULJETUSTARPEEN MUKAAN

Akseliston valinta perustuu ajettavien matkojen pituuteen sekä maaston ja maaperän laatuun. Valittavat akselistot ovat tandem-ohjaava-akseli ja tridem-ohjaava-akseli. Alkuperäiset 455/40 R22.5 renkaat kestävät erinomaisesti suurimpiakin kuormia.

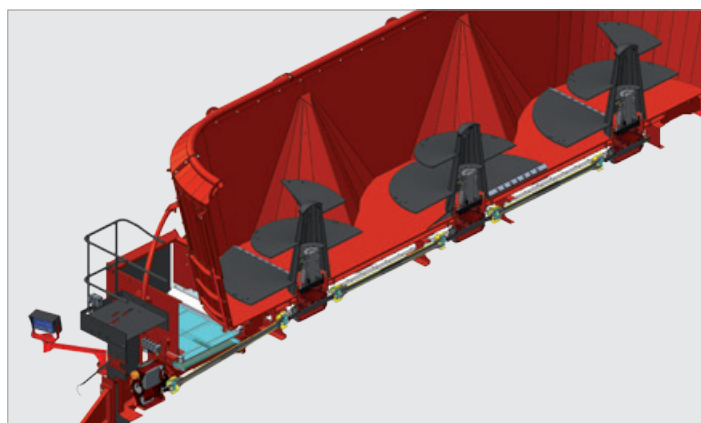

VANKKA VOIMANSIIRTO

Kolmen pystyruuvien EUROMIX-mallistossa on vakiona kaksinopeuksinen vaihteisto. Sen ansiosta kuormituksen alainen voimansiirto käynnistyy helposti kohtuullisella teholla.

ERIKOISVARUSTEET*: RÄÄTÄLÖI TYÖKALUSI!

KONE VOIDAAN PÄIVITTÄÄ VASTAAMAAN KARJAN JA SEOSREHUN MUUTOKSIA

KASVAA KARJAN MUKANA:

KUHN EUROMIX-seosrehuvaunut on suunniteltu siten, että ne voidaan päivittää karjan lisääntyessä. Voit lisätä yhden, kahden tai kolmen pystyruuvien EUROMIX-seosrehuvaunujen säiliön tilavuutta pulttikiinnitteisillä lisälaidoilla. Voit esimerkiksi saada lisälaidoilla EUROMIX I 870 -koneeseen 50 % lisää tilavuutta, jolloin se vastaa mallia EUROMIX I 1270 ❶! Sekoitusruuviin rakenteen ansiosta lisävarustesarjan voi kiinnittää säiliöön vaarantamatta rehun sekoittumista, tasalaatuisuutta tai sekoitusnopeutta saati säiliön kestävyyttä: onnistuu ainoastaan KUHNilla!


SOPEUTUU RAKENNUSTEN MUUTOKSIIN:

Ruokintapöydän muutos, uusi rehuvarasto, remontoitu navetta - kaikki nämä tapaukset vaikuttavat seosrehuvaunulta vaadittaviin ominaisuuksiin. Tämän vuoksi EUROMIX-malliston suunnittelussa on otettu etukäteen huomioon uusien purkuvaihtoehtojen asennus, esimerkiksi purkuluukut taakse ❷ 70-sarjan koneissa, poikittaiskuljettimen sivuttaissiirto, taittavat kuljettimet, hydrauliset vastaterät tai kovametalli-teräsarja... Voit rauhallisin mielin investoida tulevaisuuteen!

+50%



* Vakio- ja lisävarusteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa.
Tarkempia tietoja saat KUHN-jälleenmyyjältä.

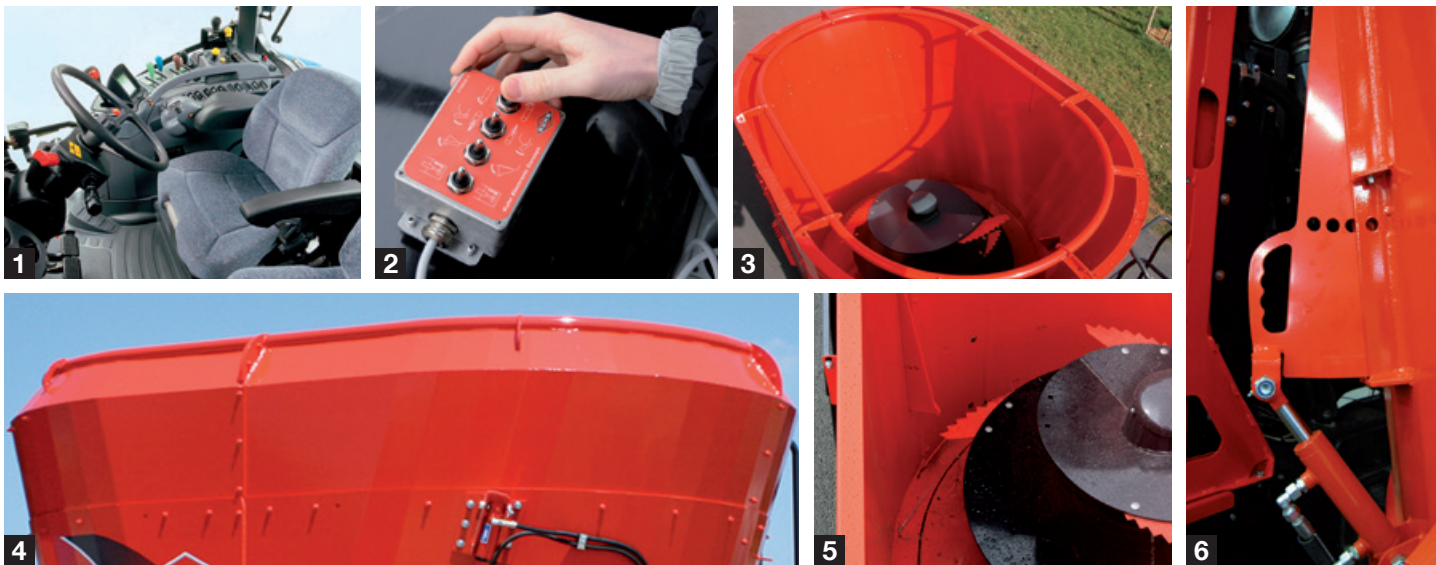

SUORAT TAI SÄHKÖISET HALLINTALAITTEET

Vakiona EUROMIX seosrehuvaunuja hallitaan, mallista riippuen, traktorin hydrauliventtiileillä. Vaunun mallista riippuen traktorissa ❶ tulee olla yksi tai kaksi kaksitoimista hydrauliventtiiliä perustoimintoihin ja yksi kaksitoiminen venttiili jokaista lisätoimintoa kohti. Sähköinen hallintalaite ❷ helpottaa koneen käyttöä. Pienikokoinen laite sopii kaikkiin ohjaamoihin.

KUITUPITOISILLE REHUSEOKSILLE

Jos seokset ovat hyvin kuitupitoisia tai seosrehuvaunuun kuormataan kokonaisia paaleja, EUROMIX kannattaa varustaa ylipursuamisen estorengaalla. Mallista riippuu, onko ylipursuamisen estorengas lisävaruste ❸ vai onko estorengas vakiovaruste ❹. Kummassakin tapauksessa rehu ohjataan ja suunnataan säiliön keskelle, mikä parantaa silppuamista ja nopeuttaa sekoitusta.

Pitkäkuituisen rehun silppuamisen nopeuttamiseksi EUROMIX seosrehuvaunuissa on vakiona kaksi manuaalisesti säädettävää vastaterää, jotka sijaitsevat viistossa asennossa sekoitusruuvien akseliin nähden. Ne niveltävät yläosasta ja alaosa on säiliön sisällä ❺, mahdollisimman lähellä sekoitusruuvien teriä: silppuaminen nopeutuu. Paljon kuiturehua käyttävät viljelijät hyötyvät lisävarusteena saatavista hydraulisista vastateristä ❻. Tällöin vastateriä voi siirtää tarpeen mukaan traktorin ohjaamosta.





LISÄVARUSTEET JA PALVELUT:

OPTIMOI SUORITUSKYKY!

PARAS MAHDOLLINEN RAKENNE

PITKÄIKÄINEN RAKENNE!



Hankauksen ja säilörehun happamuuden aiheuttaman kulumisen vähentämiseksi kaikkiin EUROMIX malleihin on lisävarusteena saatavissa uudet K-NOX-rosteriset sekoitusruuvit.

K-NOX pidentää huomattavasti sekoitusruuvien ikää.



K-NOX-rosterista valmistetut sekoitusruuvit kestävät paremmin mekaanista rasitusta sekä säilörehun happamien nesteiden syövytystä vastaan.

K-NOX vahvikepalat voidaan jälkiasentaa säiliön seinämiin. Säiliön seinien suojana on pohjasta 80 cm korkeuteen 4 mm paksu kerros K-NOX-terästä: VAIN KUHNILLA!



Muista ratkaisuista riippumatta voit aina valita kovametallipinnoitetut sekoitusruuvien terät, jotka silppuavat kauan, tehokkaasti ja tarkasti.



20

AKSELISTOT JA RENKAAT SÄÄTÄVÄT KONEEN KORKEUTTA

Seosrehuvaunut, joissa on yksi pystyruuvi

EUROMIX I 870 - 1070 - 1270

Seosrehuvaunut, joissa on 2 pystyruuvia

EUROMIX I 1670 - 2070

EUROMIX I 2270

Seosrehuvaunut, joissa on 3 pystyruuvia

EUROMIX 28.3 DL - 33.3 DL

EUROMIX 39.3 DL - 45.3 DL

EUROMIX 28.3 CL - 33.3 CL

EUROMIX 39.3 CL - 45.3 CL

METALLI POIS REHUN SEASTA

REHUN TURVALLISUUS KESKIÖSSÄ!

Lisävarusteena EUROMIX-malleihin on saatavana sekoitusruuvien pohjakaapimeen kiinnitettävä tehokas magneetti.


Tämä laite vähentää huomattavasti vaaroja, joita metalliesineiden (esim. piikkilangan) nieleminen karjalle aiheuttaa.

Magneetti asennetaan sekoitusruuvien pohjakaapimeen - myös jälkiasennuksena. Tällä on monia etuja:

- Magneetti on koko ajan kosketuksissa sekoitettavaan rehuun sekoituksen kaikissa vaiheissa ja kerää metalliset vierasesineet tehokkaasti.

EUROMIX-seosrehuvaunun rehunjakolaitteista riippumatta lopputulos on paljon tehokkaampi kuin silloin, kun magneetti sijaitsee säiliön purkuluukussa tai -kuljettimessa.

Huippulaatuinen neodyymimagneetti. Kymmenen kertaa tehokkaampi kuin perinteiset ferriittimagneetit.

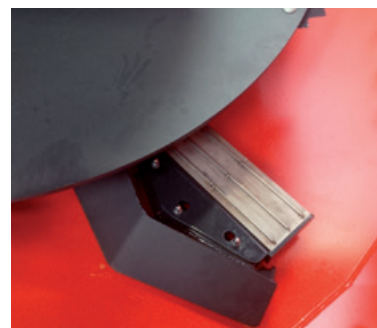

*Kaikki vakio- ja lisävarusteet tai palvelut eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkempia tietoja saat KUHN-jälleenmyyjältä.

				
400 x 60 - 15,5	30 x 11,5 - 14,5	435 x 50 - 19,5	215 x 75 - 17,5 paripyörät	455 x 40 - 22,5
◆ (1)	◇ (1)	-	-	-
◇ (2)	◇ (2)	◆ (1)	◇ (1)	-
◆ (2)	-	-	-	-
-	-	-	-	◆ (2) - ◇ (3)
-	-	-	-	◆ (3)
-	-	-	-	◆ (2) - ◇ (3)
-	-	-	-	◆ (3)

◆ Vakio

◇ lisävaruste

(1) Yksi akseli

(2) Teli

(3) Tridem

Rengasvalikoima voi vaihdella eri maissa.

EFFICIENT FEEDING -RUOKINTANEUVONTA*

EUROMIX SEOSREHUVAUNUN RAVINNEJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Haluat varmaan, että KUHN-seosrehuvaunusi tuottaa nopeasti teknistaloudellisia tuloksia karjasi hyväksi. Ajan säästämiseksi ja parhaan sekoitustuloksen saavuttamiseksi haluat varmasti myös koneesi käyttöä koskevaa neuvontaa. Tavoitteena on tuottaa seosrehuja, joilla on suuri lisäarvo.

EUROMIX-seosrehuvaunun oikea käyttö on kaikkien näiden tavoitteiden yhteinen tekijä ja tärkein työkalusi.



Tekniset tiedot

		EUROMIX I 870	EUROMIX I 1070	EUROMIX I 1270	EUROMIX I 1670	EUROMIX I 2070	EUROMIX I 2470
Tilavuus (m³)		8	10	12	16	20	24
Kertasekoituksella ruokittavien eläinten määrä		40 - 60	50 - 75	60 - 90	80 - 120	100 - 150	120 - 180
Pystyruuvien lukumäärä		1	1	1	2	2	3
Rehunjakovarusteet		Suora rehunjako, purkuluukku					
Kokonaismitat (m)	Pituus	4.31	4.40	4.47	6.80	6.89	7.00
	Leveys vakiovarustein	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
	Leveys, taittuva purkukuljetin (suljettuna)	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51
	Ulkopuolinen leveys pyörien kohdalla	2.12	2.12	2.12	2.16	2.16	2.16
	Korkeus*	2.45 - 2.61	2.84 - 3.00	2.09 - 3.25	2.49 - 2.67	2.91 - 3.05	3.30 - 3.48
Purkukorkeus (mm)*	Purkuluukku	540	540	540	590	590	640
	Poikittaiskuljetin	-	-	-	-	-	-
	0,60 m taittuva purkukuljetin kallistettu 45° kulmaan	740	740	740	790	790	840
	0,80 m taittuva purkukuljetin kallistettu 45° kulmaan	874	874	874	924	924	974
	1,10 m taittuva purkukuljetin kallistettu 45° kulmaan	1 089	1 089	1 089	1 139	1 139	1 189
Teriä sekoitusruuvia kohti / vastateriä		7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2
Sekoitusruuvien pyörimisnopeus (min ⁻¹)		29	29	29	29	29	29
Säiliön pohjan / seinien paksuus (mm)		15/6	15/6	15/6	20/8	20/8	25/10
Omapaino toimintakunnossa (kg)		2 970	3 040	3 160	6 400	6 660	6 920
Perusmallin hydraulitoimintojen hallinta							
Perusmallin akselisto		Yksi akseli					
Perusmallin rengaskoko		400/60 - 15.5			435/50 R19.5		
Suositeltu traktorin teho kW (hv)		44/60	51/70	59/80	66/90	74/100	82/110
Hydrauliliitäntöjen tarve (ilman lisävarusteita)		1 kaksitoimista	1 kaksitoimista	1 kaksitoimista	2 kaksit.	2 kaksit.	2 kaksit.
Hydrauliikan tuottovaatimus, minimi-maksimi (l/min), paine 180 bar (suositeltu)		20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50

VARUSTEET**

Punnituslaite

Ohjelmoitava punnitusyksikkö	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Langaton toistonäyttö kuorma- ja traktoriin	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Tiedonsiirto	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Oma virtalähde punnitusjärjestelmälle	◇	◇	◇	◇	◇	◇

Sekoitus- ja silppuamisvarusteet

Ylipursuamisen estorengas	◇	-	-	◇	-	-
Ylipursuamisen estorengas	-	◇	◇	-	◇	◇
Hydrauliset vastaterät	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Erillinen kivennäissyöttöastia	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Magneetti sekoitusruuvien pohjakaapimeen	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Sekoitusruuvien terien pinnoite	◇	◇	◇	◇	◇	◇
K-NOX-rosterinen sekoitusruuvi	◇	◇	◇	◇	◇	◇
K-NOX-rosteriset säiliön vahvikepalat (korkeus 80 cm)	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Tarkistustikkaat	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Työskentelytaso	-	-	-	-	-	-

Rehunjakovarusteet

1 purkuluukku kourulla oikealla tai vasemmalla	◆	◆	◆	◆	◆	◆
2 purkuluukku kourulla	◇	◇	◇	◇	◇	◇
3 purkuluukku kourulla	-	-	-	◇	◇	◇
4 purkuluukku kourulla	-	-	-	-	-	-
Luukku takana keskellä	-	-	-	-	-	-
Purkukuljetin 0,60 m	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Purkukuljetin 0,80 m	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Purkukuljetin 1,10 m	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Purkukuljetin 1,50 m	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Purkukuljetin 2,20 m	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Kuljettimen nopeuden manuaalinen säätö	◇	◇	◇	◇	◇	◇

Sopeutus erilaisiin rakennuksiin (katso sivut 20-21)

Yksi akseli	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Teli (tandem 3 pystyruuvien malleissa)	-	-	-	◇	◇	◇
Ohjaava-akseli-teli (-tandem 3 pystyruuvien malleissa)	-	-	-	-	-	-
Ohjaava-akseli-tridem	-	-	-	-	-	-
Nivelakseli, jossa murtopultti ja suojus	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Laajakulmanivelakseli, jossa murtopultti ja suojus	◇	◇	◇	◇	◇	◇

Sopeutus erilaisiin traktoreihin

Seisontatuki, jossa veivi	◆	◆	◆	-	-	-
Seisontatuki, jossa käsipumppu	◇	◇	◇	-	-	-
Hydraulinen seisontatuki, kaksitoiminen sylinteri	-	-	-	◆	◆	◆
Kaksinopeuksinen vaihteisto, joka pienentää tehovaatimusta	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Virtauksenjakaja	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Tieliikennesäädösten mukaiset maantieajovarusteet	◆	◆	◆	◆	◆	◆

EUROMIX I 2270	EUROMIX 28.3 DL	EUROMIX 33.3 DL	EUROMIX 39.3 DL	EUROMIX 45.3 DL	EUROMIX 28.3 CL	EUROMIX 33.3 CL	EUROMIX 39.3 CL	EUROMIX 45.3 CL
22	28	33	39	45	28	33	39	45
110 - 165	140 - 225	165 - 260	195 - 310	225 - 360	140 - 225	165 - 260	195 - 310	225 - 360
2	3	3	3	3	3	3	3	3
Vasen puoli oikealle tai vasemmalle					Vasen ja oikea puoli vakiona			
6.96	9.94	9.94	9.98	10.05	10.45	10.45	10.49	10.56
2.35	2.76	2.78	2.84	2.86	2.78	2.78	2.84	2.86
2.51	2.99	2.99	2.99	2.99	2.78	2.78	2.84	2.86
2.12	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
3.17 - 3.31	2.74	2.98	3.23	3.49	2.74	2.98	3.23	3.49
580	830	830	830	830	-	-	-	-
-	-	-	-	-	884	884	884	884
780	1 050	1 050	1 050	1 050	-	-	-	-
914	1 180	1 180	1 180	1 180	1 089	1 089	1 089	1 089
1 129	1 400	1 400	1 400	1 400	1 380	1 380	1 380	1 380
7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2
29	14/30	14/30	14/30	14/30	14/30	14/30	14/30	14/30
20/8	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8
7 150	10 920	11 175	13 191	13 313	11 420	11 675	13 691	13 813
Suoraan traktorin hydrauliventtiileillä								
Teli	Tandem	Tandem	Tridem	Tridem	Tandem	Tandem	Tridem	Tridem
400/60 R19.5	455/40 R22.5	455/40 R22.5	455/40 R22.5	455/40 R22.5	455/40 R22.5	455/40 R22.5	455/40 R22.5	455/40 R22.5
81/110	73/100 - 88/120	86/117 - 102/140	98/134 - 117/160	111/151 - 132/180	73/100 - 88/120	86/117 - 102/140	98/134 - 117/160	111/151 - 132/180
2 kaksit.	2 kaksit.	2 kaksit.	3 kaksit.	3 kaksit.	3 kaksit.	3 kaksit.	4 kaksit.	4 kaksit.
20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
-	◇	-	-	-	◇	-	-	-
◇	-	◆	◆	◆	-	◆	◆	◆
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	-	-	-	-	-	-	-	-
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	-	-	-	-
-	◇	◇	◇	◇	-	-	-	-
-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	-	-	-	-
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	-	-	-	-
◇	◇	◇	◇	◇	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
◆	◆	◆	-	-	◆	◆	-	-
-	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-
-	◇	◇	◆	◆	◇	◇	◆	◆
◆	-	-	-	-	-	-	-	-
◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

KUHN-RATKAISUT



1



2



3



4



5

1. Kompaktit seosrehuvaunut - 2. Vakioseosrehuvaunut - 3. Itselastaavat ja ajettavat seosrehuvaunut
4. Kiinteät seosrehuvaunut - 5. Rehunjakoautomaatti



Täältä saat apua
seosrehuvaunun valintaan:
www.kuhn.com






be strong, be **KUHN**

KUHN PARTS

PITKÄIKÄISET VARAOSAT

Pitkäikäiset varaosat tuotetaan KUHNin valimoissa ja takomossa huippuluokan valmistusmenetelmillä. Voit aina luottaa alkuperäisten varaosien laatuun. Asiakkaamme hyötyvät myös KUHN PARTS tuki- ja logistiikkapalveluista. Ne tarjoavat nopeita ja luotettavia korjausratkaisuja yhdessä lähimmän valtuutetun KUHN-jälleenmyyjän kanssa.



Lähin KUHN-jälleenmyyjä
löytyy kotisivuiltamme
www.kuhn.com

 www.kuhn.com	JÄLLEENMYYJÄ
---	---------------------

Tämän asiakirjan sisältämä informaatio ei ole sopimuksellisesti sitovaa, se on annettu vain tiedoksi. Koneemme ovat kohdemaan voimassa olevien säädösten mukaisia. Asiakirjoissamme kaikki turvalaitteet eivät aina ole toiminta-asennossa, muun muassa tiettyjen yksityiskohtien saamiseksi paremmin esille. Koneita käytettäessä näiden turvalaitteiden on oltava käyttö- ja asennusohjeiden ohittamassa toiminta-asennossa. Ota huomioon traktorin suurin sallittu kokonaispaino, sen nostolaitteen nostokyky sekä suurin sallittu kuorma aksella ja rengasta kohden. Traktorin etuakselille kohdistuvan painon on aina oltava kohdemaan säädösten mukainen (Euroopassa vähintään 20 % traktorin omapainosta). Varaamme oikeuden tehdä muutoksia koneittemme rakenteisiin, ominaisuuksiin ja varusteisiin ilman etukäteisilmoitusta. Tämän asiakirjan koneet ja varusteet on voitu suojata vähintään yhdellä patentilla ja/tai rekisteröinnillä. Tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit on voitu rekisteröidä yhdessä tai useammassa maassa.

KUHN on läsnä myös
näissä palveluissa

