

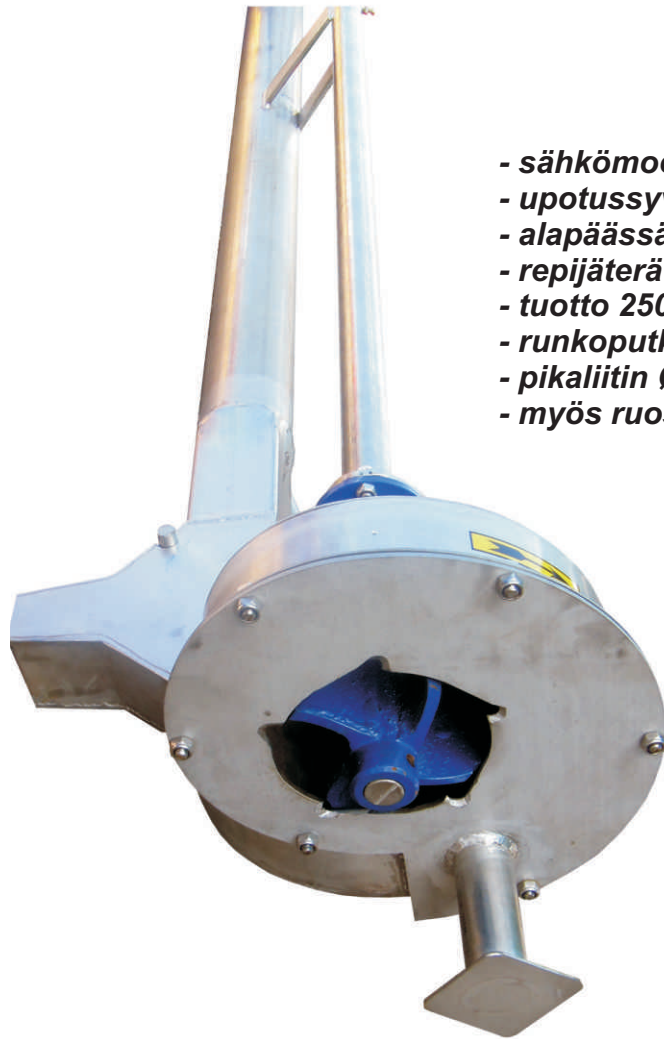


LAME Lietepumppu

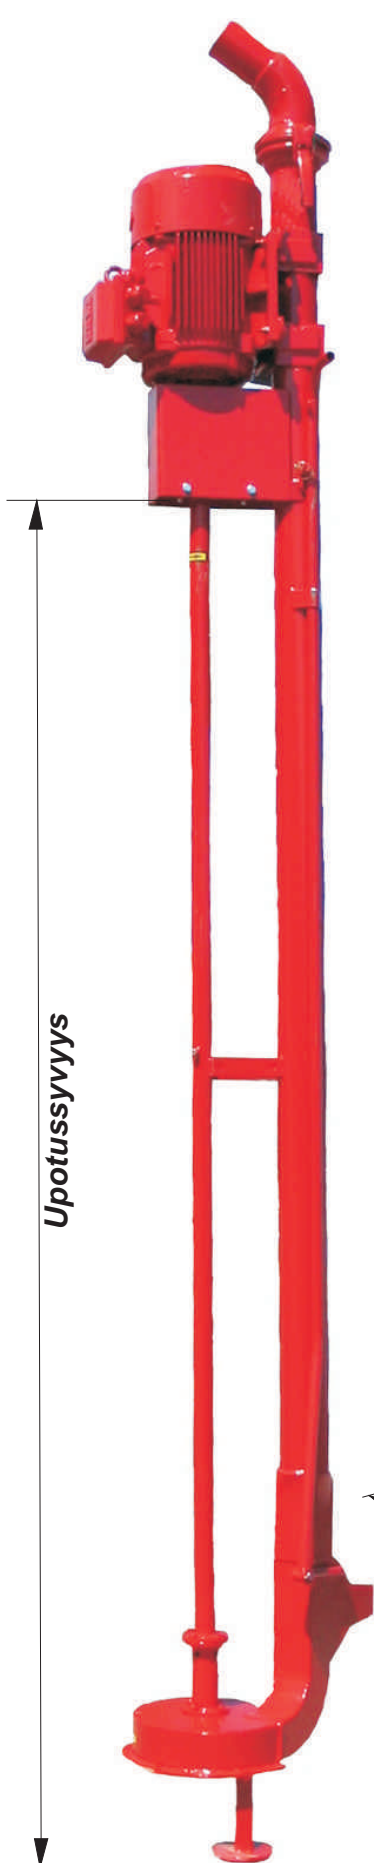


- sähkömoottorin koko 11 kW
- upotussyvyudet 2 ja 3 metriä
- alapäässä lietevoideltu kumilaakeri
- repijäterät
- tuotto 2500...3000 l/min
- runkoputki Ø 114,3 x 3,6 mm
- pikaliitin Ø 4" letkua varten
- myös ruostumattomasta teräksestä

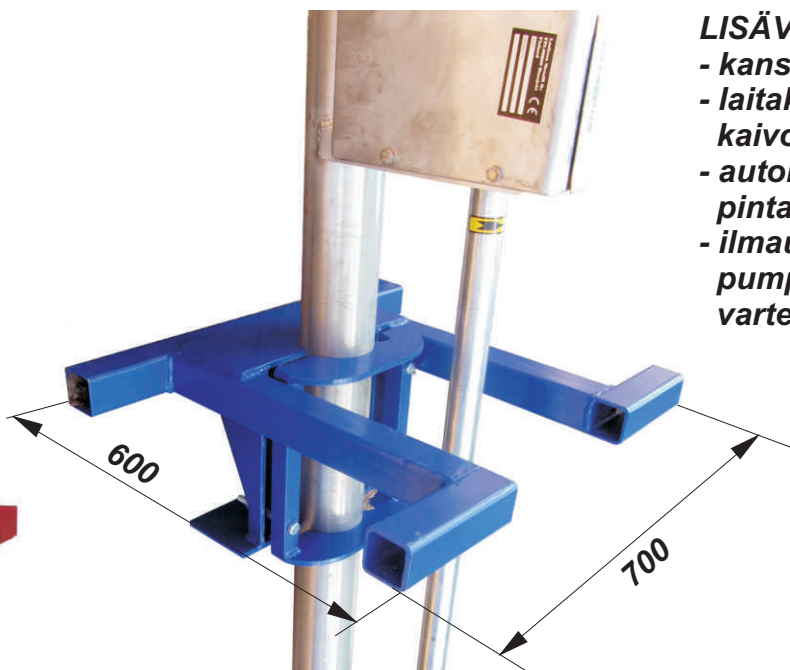

LISÄVARUSTEITA:

- kansikiinnike
- laitakiinnike avonaisia kaivoja varten
- automatiikkakeskus pintavahdilla
- ilmausventtiili pumppukaivokäyttöä varten

Kansikiinnike

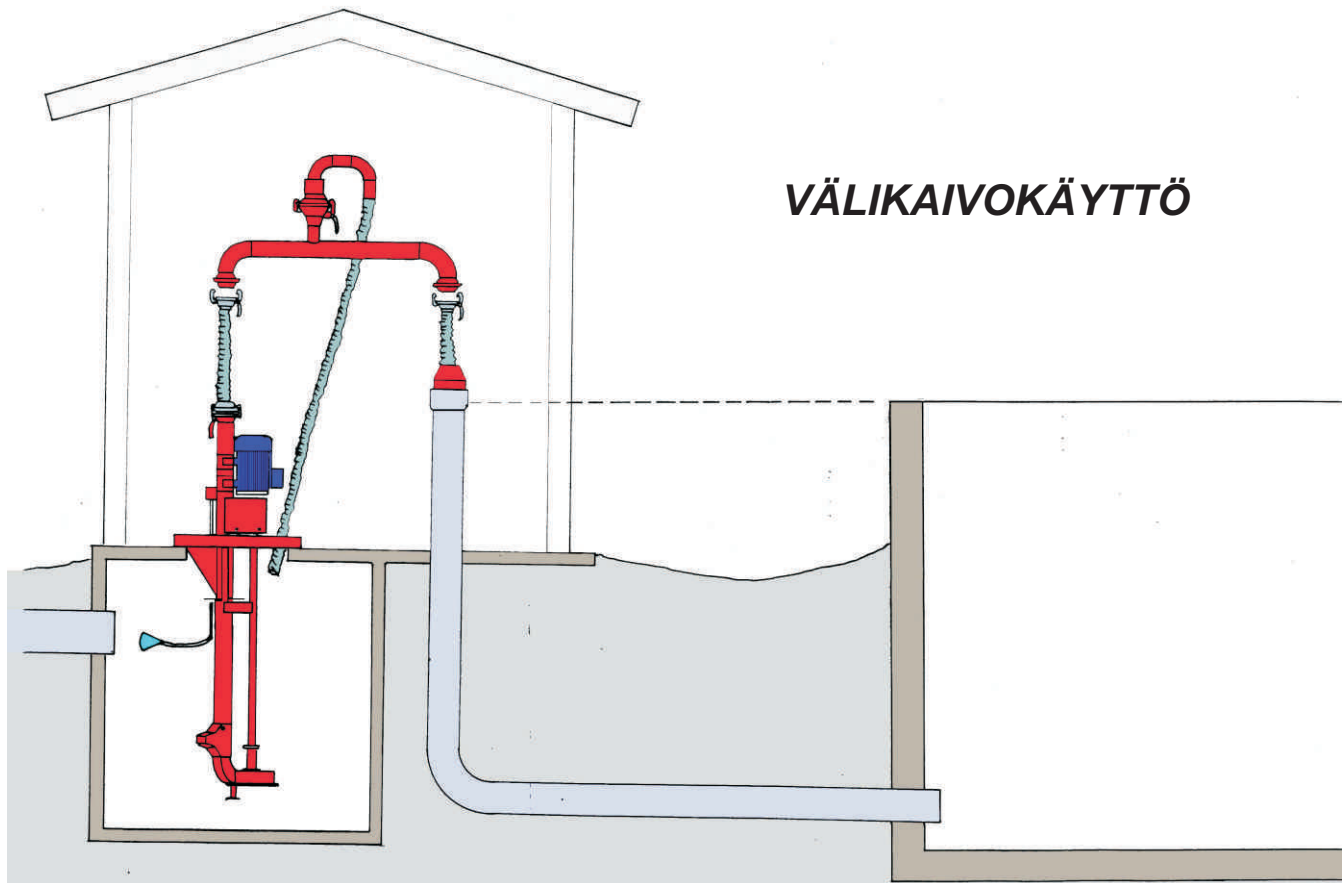

VÄLIKAIVOKÄYTTÖ

Kuvan lietepumppu on tuettu paikalleen kansikiinnikkeellä. Pumpun yläpuolella oleva ilmausventtiili estää lietteen virtauksen takaisin pääkaivosta pumppauskaivoon pumpun pysähtyttyä. Ilmausventtiili on asennettava pääkaivon yläpinnan yläpuolelle, joka piirroksessa on merkitty katkoviivalla. Putki pääkaivosta pumppuhuoneelle pitäisi olla ruostumatonta materiaalia. Tavallisesti siinä käytetään Ø 160 mm maaviemäriputkea.

Ilmausventtiilistä tulee ' hukkaputki' takaisin kaivoon. Sen pää ei saa ulottua lietteen pinnan alapuolelle. Pumppuhuone on hyvä eristää ja asentaa sinne 'kellaripatteri', joka estää jäätymisen. Muussa tapauksessa maanalaiseen lieteputkeen saattaa muodostua jäätulppa eikä pumppukaivon pintavahti toimi. Pumppukaivon kannessa oleva pumpun aukko täytyy sulkea mahdollisimman hyvin. Lietteestä nouseva ammoniakkikaasu nimittäin syö voimakkaasti sähkömoottorissa olevaa alumiinia.

Laakson Metalli Oy

60800 Ilmajoki
www.laaksonmetalli.fi

Puhelin: 06 - 424 1800
 fax : 06 - 424 1801
 sähköposti: lame@laaksonmetalli.fi

