

Lisävarusteet

Etulata

Etulata voidaan asentaa kaikkiin hinattaviin malleihin. Mahdollistaa tehokkaimman tasausvaikutuksen.



In-Line -järjestelmä

In-Line -järjestelmä mahdollistaa lohkojen säädön maanpinnan muotojen mukaan suoraan ohjaamosta.



Tukipyörä

4,5 - 7,5 m malleihin saatavissa 2 x 300/65x12 - 8 PLY tukipyörät.



Takahara

Viimeisenä oleva takahara jättää parhaan ja tasaisen jäljen.



Sähköinen syvyysraja

Pitämään syvyyden aina samana. Manuaalinen säätö.




Materiaalisuoja

Materiaalisuoja voidaan asentaa varmistamaan, että maa-aines putoaa takapakkerin eteen. Suojan korkeus on säädettävissä, optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.



Kumivaimennetut laakerit

Auttaa suojelemaan laakereita ja akseleita rajuissa olosuhteissa.






Piensiemensäiliö

Laitteeseen voidaan asentaa He-Van Multi-Seeder piensiemenkylvöyksikkö asennussarjan avulla. Kylvöyksikkö on erinomainen apu kaikkien piensiemementen kylvössä.



Tekniset tiedot



Malli	Työleveys, m	Tyyppi	Lohkoja	Kuljetusleveys, m	Kiekkojen lukumäärä	Tehovaade, hv
2,50	2,25	Nostolaite / Hinattava	1	2,50	18	80+
3,00	2,75	Nostolaite / Hinattava	1	3,00	22	90+
3,50	3,25	Nostolaite / Hinattava	1	3,50	26	100+
4,00	3,75	Nostolaite / Hinattava	1	4,00	30	110+
4,50	4,25	Hinattava - Taittuva	2	2,52	34	130+
5,50	5,25	Hinattava - Taittuva	2	2,52	42	160+
6,50	6,25	Hinattava - Taittuva	2 / 3 *	2,84	50	190+
7,50	7,25	Hinattava - Taittuva	2 / 3 *	2,84	58	190+

Disc-Roller XL Contour

Tehokasta maanmuokkausta



E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

HE-VA -jälleenmyyjäsi

 **Lantmännen**
Agro

HE-VA varaa oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.



Tehokone vaikeimmillekin maalajeille

Disc-Roller XL Contour on erittäin monipuolinen lautasmuokkain. Muokkainta voidaan käyttää niin kasvimassan multaamiseen kuin kynnöksen valmisteluun kylvöä varten. Muokkaussyvyys 175 mm:iin asti.

Suuri nettopaino ja suuret lautaset mahdollistavat erittäin tehokkaan leikkaantumisen ja hyvän muokatun maan tiivistymisen. Tilavasta rakenteesta huolimatta muokkain on kompakti ja siksi helppokäyttöinen sekä pellolla että tiellä.



Disc-Roller XL Contour 2- ja 3-lohkoisena kuljetusasennossa.

Mallit

Disc-Roller XL Contouria on saatavana leveyksissä 2,5 - 7,5 m, 1-, 2- ja 3-lohkoisena.



1-lohkoinen kone



2-lohkoinen kone



3-lohkoinen kone

Suuret kiekot optimaaliseen muokkaantumiseen



610 mm hieno profiili



610 mm karkea profiili



570 mm

Disc-Roller XL Contour voidaan varustaa erilaisilla kiekkoilla. 610 mm:n kiekko vakiona.

610 mm suuria kiekkoja on saatavana kahtena eri versiona. Vakiokiekko on hienolla hammastuksella. Erikseen saatavana erittäin aggressiivinen kiekkomalli.

Molemmille on yhteistä se, että ne tunkeutuvat syvemmälle maahan, jossa ne tunkeutuvat tehokkaasti kasvi- ja sänkimateriaaliin - jopa suurempia määriä

kasvimaassaa mullataan tehokkaasti.



Suuret lautaset ovat porrastettuja, mikä mahdollistaa maa- ja olkimateriaalin maksimaalisen virtauksen ja sekoittumisen myös pintamuokkauksen aikana, ja koska ne ovat myös vahvempia ja suuremmille hammastuksilla suunniteltuja, ne saavat hyvän pidon maaperään. Kiekon pyörimisen estymisen vaara ajon aikana on minimoitu.

Ainutlaatuista kiekkotekniikkaa

HE-VA DSD -järjestelmä (Depth Synchronized Disc) on aggressiivinen syvyysäätojärjestelmä, jolle on tunnusomaista, että kiekot saavat automaattisesti aggressiivisemmän kulman mitä syvemmälle ne tunkeutuvat maahan.

- 1 Kun työskennellään lähellä pintaa, DSD-järjestelmä varmistaa, että kiekko on kohtisuorassa maahan, mikä tarkoittaa, että lautaset työntävät maata vaakasuoraan (sivusuunnassa) ja koko maan pinta liikkuu. Pystykulma varmistaa, että maa irtaoo sen sijaan, että se kaavittaisiin pois, mikä minimoi paakkuuntumisen ja siitä johtuvan tukkeutumisen riskin.

- 2 Käytettäessä muokkainta syvämuokkaukseen tai satojätteiden sekoittamiseen ja multaamista varten tarvitaan aggressiivisempi lautaskulma. DSD-järjestelmä lisää automaattisesti aggressiivisuutta muuttamalla kiekkojen kulmaa suhteessa maan pintaan.

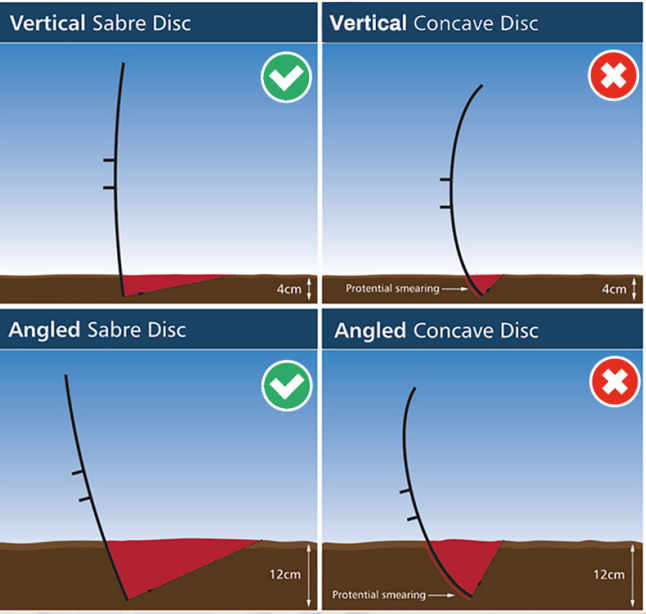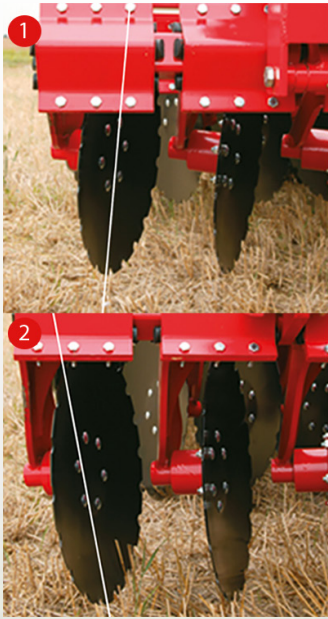

Parhaat olosuhteet itämiselle

Disc-Roller XL Contour on suunniteltu niin, että runkorakenne on syvempi kuin pienemmillä lautasmuokkaimilla, mikä antaa tilaa suurille kiekkoille ja varmistaa hyvän maaperän virtauksen. Hyvän maaperän virtauksen ansiosta kasvimateriaali on helpompi sekoittaa ja mullata, mikä luo optimaaliset olosuhteet itämiselle.


Jyrämallit

V-Profile




V-profile murskaa kokkareet erittäin tehokkaasti jättäen maan pinnan tasaiseksi. Kasvi-, olki- ja sänkimateriaali työnnetään maanpintaan, mikä edistää hajoamista.

U-Profile

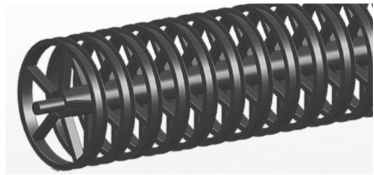

U-profile on suunniteltu siten, että tela täyttyy mullalla käytön aikana, jolloin saavutetaan hyvä maa-maa-tiivistys ja saadaan maan pinnalle luonnollinen rakenne ilman lasitusta.

Wave Roller

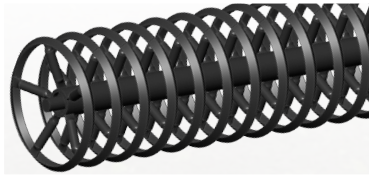


Tällä jyrällä on optimaalinen tiivistysvaikutus kevyille ja keskikoville maalajeille. Se jättää hienon pinnan minimaalisella maaperän kulkeutumisriskillä.

Square Tube Roller




550 mm:n putkipakkeri mahdollistaa helpon syvyyskontrollin. Erinomainen keveillä maalajeilla.

Twin V-Profile

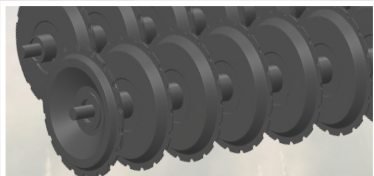

Twin roller on hyvä, huoltovapaa ratkaisu, sillä telat puhdistavat toisensa käytön aikana. V-profile Twin jättää maanpinnan hieman poimutettuun, millä on kuivattava vaikutus ja edistää nopeaa lämpenemistä ja kuivumista. Twin roller -takapakkeri on erittäin vakaa ajettava kovissakin nopeuksissa ja epätasaisella pinnalla.

Twin U-Profile

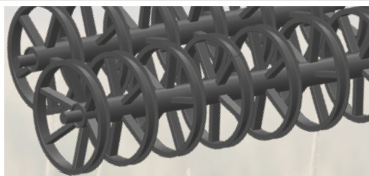

Twin roller on hyvä, huoltovapaa ratkaisu, sillä telat puhdistavat toisensa käytön aikana. Twin U-profile tarjoaa hyvän maaperän tiivistymisen ilman lasitusta. Twin roller -takapakkeri on erittäin vakaa ajettava kovissakin nopeuksissa ja epätasaisella pinnalla.