



Weeder & Weeder HD -rikkaäkeet

Mekaaniseen rikkojen torjuntaan
ja nurmien kunnossapitoon



Käyttäjäystävällinen ja kestävä rikkaäes, joka vastaa viljelijän tarpeisiin.

HE-VA Weeder ja Weeder HD ovat kestäviä ja käyttäjäystävällisiä äkeitä, jotka on suunniteltu rikkojen torjuntaan ja nurmien ilmastamiseen. HE-VA:n tuotteet tunnetaan laadusta ja ne täyttävät modernin viljelyn kaikki kaikki vaatimukset.

KytKentä



KytKentäjärjestelmä 6,00, 7,50 ja 9,00 m malleissa irroitettava palkki.



KytKentäjärjestelmä 12,00 ja 14,00 m malleissa kiinteä vahvistettu runko.

Täydellinen ajoitus

Mekaanisen kitkennän onnistumisen varmistamiseksi on tärkeää tietää oikea ajankohta kitkennän aloittamiseen. Rikkakasvin koko on tärkeämpi tekijä kuin viljelykasvin kehitysvaihe.

Päivä liian aikaisin on parempi kuin päivä liian myöhään.

Renkaat

HE-VA Weeder -äkeet toimitetaan vakiona portaattomasti säädettävillä pyörillä, jotka varmistavat tasaisen työsyvyyden sekä etu- että takapiikkirivit työskentelevät samalla syvyydellä.

Karan avulla portaattomasti säädettävät matalaprofiiliset pyörät, koko 16 x 6.5 x 8, 6 PLY. Vastaavasti 2 kpl malleissa 3,00 - 6,00 m, ja 4 kpl malleissa 7,50 m.

Malleissa 9,00 - 12,00 m toimitetaan lisäksi kaksi ylimääräistä 16 x 6.5 x 8, 6 PLY -pyörää.

Mallissa 15,00 m toimitetaan 2 kpl 20 x 8.00-10 ja 4 kpl 18.5 x 8.5 x 8, 6 PLY -pyöriä.

(Weeder HD -malleissa toimitetaan suuremmat pyörät.)



SokkokitKentä

SokkokitKentä suoritetaan siitä hetkestä, kun siemen on kylvetty, siihen asti kunnes kasvi nousee maan pinnalle. Optimaalinen ajankohta on silloin, kun äes paljastaa valkoisia rikkakasvien juuria muokatusta maasta. KitKentä tulisi tehdä viimeistään 1 - 2 päivää ennen siementen taimettumista. Vinottainen ajosuunta varmistaa tasaisemman lopputuloksen. Piikit voidaan säätää pystyasennosta taaksepäin kallistettuun asentoon,

ja pystyasento on kaikkein aggressiivisin käsittelytapa. Työsyvyyden tulisi olla 1 - 2 cm ja ajonopeuden enintään 8 km/h. Normaali kitKentä tehdään 8 - 10 päivää taimettumisen jälkeen, kun kasveissa on yleensä 2 - 4 lehteä; suurin sallittu viive on 14 päivää. Paras tulos saavutetaan, kun piikit ovat keskiasennossa, työsyvyys 1 - 2 cm ja ajonopeus noin 5 km/h.

Mallit

Weeder on saatavilla työleveyksillä 3,00, 4,50, 6,00, 7,50, 9,00, 9,00 LOW, 12,00 ja 15,00 m.



Weeder 6,00 m

Weeder 9,00 m, LOW -malli



9,00 m LOW on uusin malli Weeder/Weeder HD -sarjassa. Se on suunniteltu matalammaksi kuljetusleveydeltään muihin malleihin verrattuna.

Normaali 9,00 m -malli on korkeudeltaan 3,70 m kuljetusleveydessä, kun taas LOW -malli on 3,35 m. Kuljetusleveys on siis jopa 35 cm matalampi LOW -malleissa.

Weeder 9,00 m, normaali



Weeder HD

HE-VA Weeder HD:ssa on samat edut kuin tavallisessa Weeder-mallissa, mutta HD -malleissa on neljä erilaista piikkien variaatiota sekä suuremmat pyörät 4,50 - 15,00 m -malleissa.

Weeder HD on saatavilla 7 tai 9 mm piikeillä kaikkiin viiteen palkkiin.

Lisäksi Weeder HD voidaan varustaa 9 mm piikeillä kahdessa etupalkissa ja 7 mm piikeillä kolmessa takapalkissa.

Lopuksi viimeisenä vaihtoehtona piikit voidaan sijoittaa tai poistaa vapaasti tarpeen mukaan, sillä kaikissa viidessä palkissa on 7 ja 9 mm urat.



Lohkot ja piikit



HE-VA Weeder -äkeet on rakennettu 1,50 metrin vapaasti kelluvista lohkoista, jotka mukautuvat täydellisesti kaikkiin maastonmuotoihin.

Jokaisessa lohkoissa on 5 riviä Ø 7 mm x 600 mm pitkäikäisiä kaksoispiikkejä, jotka on kiinnitetty niin, että ne voidaan irrottaa helposti ilman työkaluja – esimerkiksi rivikylvöä varten. Piikit on kiinnitetty 11 mm:n helposti vaihdettavilla sokkatapeilla, ja kone voidaan varustaa myös 7 x 450 mm kaksoispiikeillä, jotka soveltuvat erityisesti kovaan tai saviseen maahan.

Piikkien kulma



Piikkien kulmaa voidaan säätää helposti kunkin osion säätökahvasta.

Piikkien työkulma on helposti säädettävissä viiteen eri asentoon.

Lisävarusteena on saatavilla hydraulinen piikkien aggressiivisuuden säätö.

Kuljetusasento

Mallista 4,50 m lähtien HE-VA Weeder -äkeissa on vakiona hydraulinen taitto, joka varmistaa, että kuljetusleveys ei koskaan ylitä 3,00 metriä.


Kuvassa 15,00 m HE-VA Weeder kuljetusasennossa.



Lisävarusteet


LED -valot, taakse

Kaikki koneet, voidaan varustella taakse kiinnitettävillä LED -valosarjoilla paremman turvallisuuden takaamiseksi.

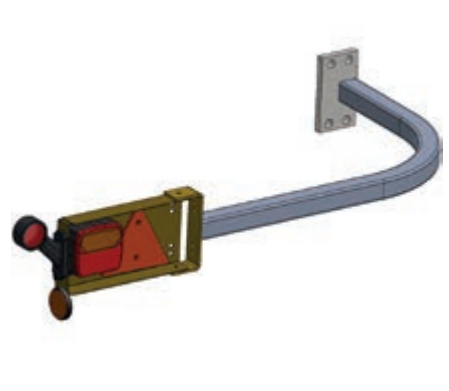

LED -merkkivalot, eteen

Kaikki koneet voidaan varustella eteen kiinnitettävillä LED -merkkivaloilla paremman liikenneturvallisuuden varmistamiseksi

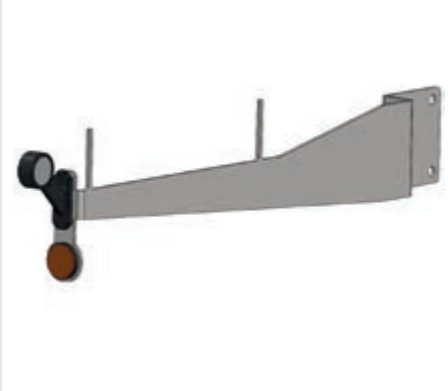

Varoituskyltit

Kaikki koneet voidaan myös varustella heijastavilla varoituskylteillä eteen ja taakse.



Takakiinnitteinen pyöräsetti

Taakse kiinnitettävät työsyvyyden säätöpyörät tuovat lisävakautta.



Tasauspuomi

Erittäin tehokas -esimerkiksi myyränkolojen tasoittamiseen



Tasauslevy

Erittäin tehokas -esimerkiksi myyränkolojen tasoittamiseen.



Hydraulisesti säädettävä piikkipaine

Hydraulisesti säädettävä piikkipaine on saatavilla lisävarusteena, jolloin piikkien kulman aggressiivisuutta voidaan säätää työn aikana.




Multi-Seeder

Asentamalla Weeder:iin pneumaattinen Multi-Seeder pienen siemenkylvölaite siementen tarkka kylvö yhdessä kitkennän kanssa on taattu.



Kiinnitysraudat

Kiinnitysraudat lukitsevat lohkot siten, etteivät ne nouse epätasaisessa maastossa. Tämä lisää käsittelyn aggressiivisuutta.

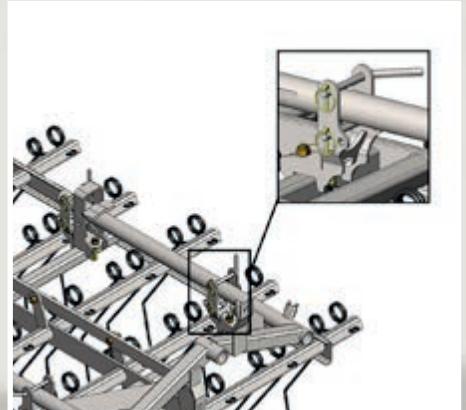

Tekniset tiedot

Weeder



3,00 - 15,00 m



3,00 m



30 - 110 hv



500 - 1,900 kg



60/120 - 300/600 kpl

Työleveys, m	Kuljetusleveys, m	Korkeus taitettuna, m	Piikkien/kärkien määrä	Lohkojen määrä	Tehovaatimus, hv	Nostovaatimus, kg	Paino, kg
3,00	3,00	1,10	60 / 120	2	30	750	500
4,50	3,00	2,00	90 / 180	3	40	825	550
6,00	3,00	2,95	120 / 240	4	50	975	650
7,50	3,00	3,40	150 / 300	5	60	1,200	800
9,00	3,00	3,70	180 / 360	6	70	1,650	1,100
9,00 LOW	3,00	3,35	180 / 360	6	70	1,650	1,180
12,00	3,00	3,35	240 / 480	8	90	2,250	1,500
15,00	3,00	4,25	300 / 600	10	110	2.850	1.900

Weeder HD



3,00 - 15,00 m



3,00 m



40 - 130 hv



530 - 2,030 kg



60/120 - 300/600 kpl

Työleveys, m	Kuljetusleveys, m	Korkeus taitettuna, m	Piikkien/kärkien määrä	Lohkojen määrä	Tehovaatimus, hv	Nostovaatimus, kg	Paino, kg
3,00	3,00	1,10	60 / 120	2	40	750	530
4,50	3,00	2,00	90 / 180	3	50	825	620
6,00	3,00	2,95	120 / 240	4	60	975	720
7,50	3,00	3,40	150 / 300	5	70	1,200	890
9,00	3,00	3,70	180 / 360	6	80	1,650	1,210
9,00 LOW	3,00	3,35	180 / 360	6	80	1,650	1,290
12,00	3,00	3,35	240 / 480	8	110	2,250	1,630
15,00	3,00	4,25	300 / 600	10	130	2.850	2.030



Puhelin: +45 97 72 42 88
Sähköposti: info@he-va.com

Verkkosivu: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

HE-VA -jälleenmyyjäsi



HE-VA varaa oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

