

MERIROAD
HESE- 100-32/36

Nostolaitesovitteinen kompakti
lana. Tehokkaaseen ympärivuoti-
seen tienhoitoon.



MERIROAD

MERIROAD HESE- 100-32/36

Nostolaitesovitteinen kompakti
lana. Tehokkaaseen ympärivuoti-
seen tienhoitoon.

VAKIO VARUSTEET

- Peruslana uivilla lanaussiivillä
- Shokkiventtiilit siipien sylintereille
- Siipilevyjen työkorkeus 0,7m
- Keskitassu pulttikiinnitteisellä kulutuslevyllä
- Verkkoterät molemmilla puolilla siipiä

LISÄVARUSTEET

- Väliterä tappiterillä.
- 1,8m suositeltu leveyksiin 32/36 (48 terää)
- Tukipyörästä rengas 11,5/80-15.3
- Reunakaapparilevyt (siipien laitaan)

Traktori

Kiinnitys	CAT 2 / CAT 3
Hydrauliikkalähdöt	Peruslana 2 kpl. 2-toimiseen
Työnopeus	3 - 25 km/h

Tekniset tiedot:



Väliterä (200)kg	Kovametallitappiterät mekaaninen korkeuden ja kulmansäätö kesä / talviasento
------------------	--

Lanaussiivet	Verkkoterät kahdella puolella siipeä Hydraulinen käyttö molemmat siivet erikseen
--------------	--

Tukipyörästä (240kg)	Hydraulisesti säädetty
----------------------	------------------------

Päämitat:

Väliterä leveys 1,8	1830 mm
Peruslana 32 leveys / paino	2250-3260mm / 800kg
Peruslana 36 leveys / paino	2500-3600mm / 900kg
Kuljetus mitat L x P x K	2500x2950x1350mm

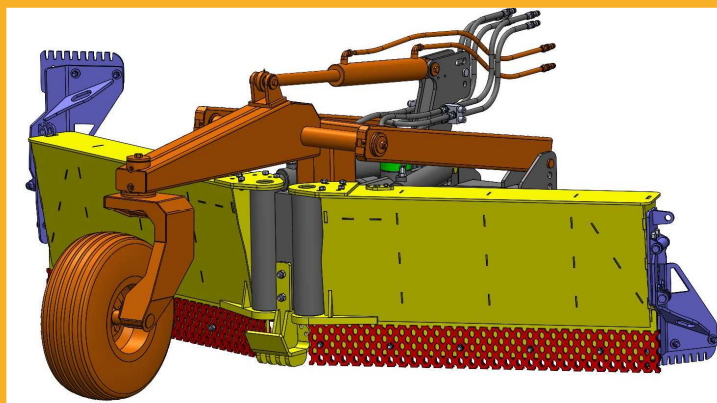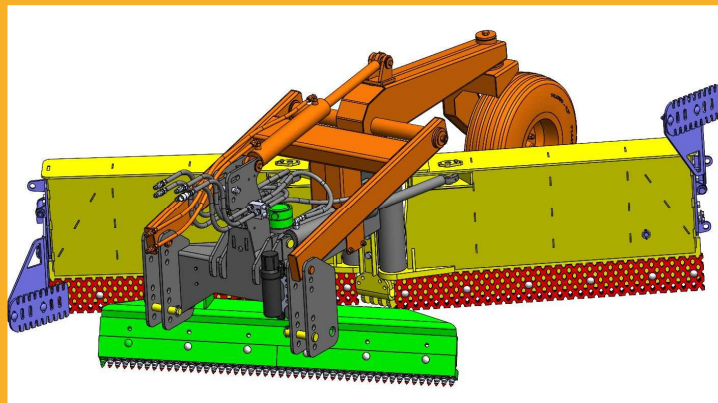

SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 866 62011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com

Jälleenmyynti:
 **Lantmännen**
Agro www.lantmannenagro.fi

MERIROAD

HESE- 100-32/36

Nostolaitesovitteinen kompakti lana. Tehokkaaseen ympärivuotiseen tienhoitoon.

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA kesäkäyttö





- Kaiken tyyppisten sorateiden kunnostus
- Soratien jyrsinän jälkeinen profilointi
- Sorapohjaisten kenttien ja pihojen tasaus ja profilointi
- Ojan reunapalteen poisto.

OMINAISUUDET

- Luja ja kompakti rakenne, mahdollistaa työskentelyn ja traktorin kääntämisen ahtaissakin paikoissa.
- Lanaus siivillä voidaan työskennellä molempiin suuntiin eteen - ja taaksepäin
- Siivillä voidaan lanata, ja kuljettaa materiaalia molempiin suuntiin
- Helppo käyttää soveltuu moneen kohteeseen ja monen kokoiseen traktoriin.
- Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön
- Uiva siipirakenne mahdollistaa lanauksen ja lumenaurauksen suurilla ajonopeuksilla.

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA talvikäyttö

- Kiinteistöjen hoito, lumen auraus pihoilta ja parkkipaikoilta
- Alueauraus kevyen liikenteen väylät, kadut, ajotiet
- Polanteen poisto

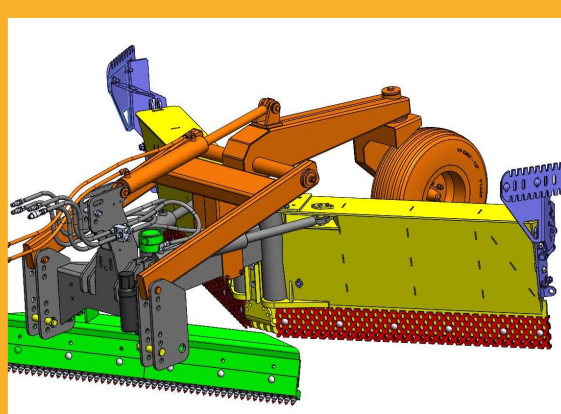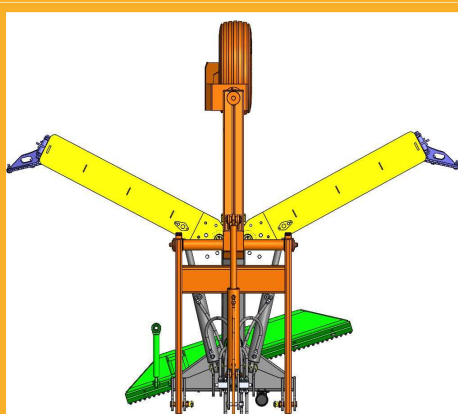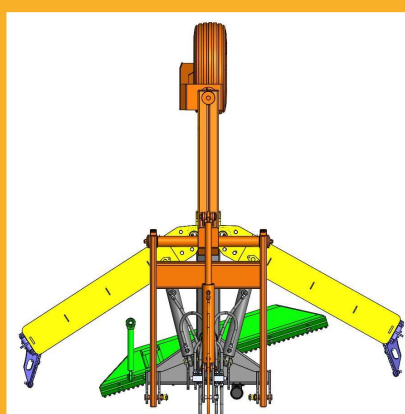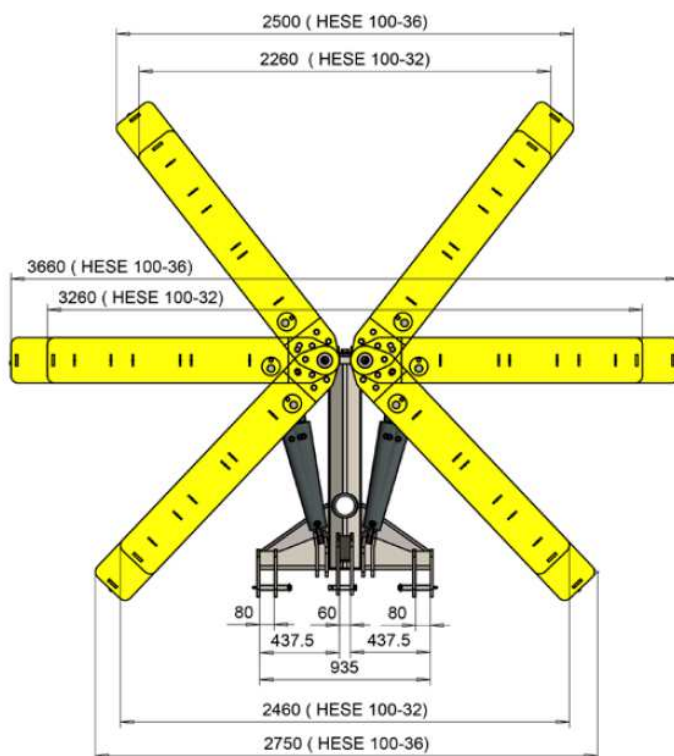

SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 866 62011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com

Jälleenmyynti:
 **Lantmännen**
Agro www.lantmannenagro.fi

VAKIOVARUSTEET

MERIROAD HESE-100 sarja

RUNKO

- Luja runkorakenne ja kelluvat siivet

VERKKOTERÄ







- Karkaistu pulttikiinnitteinen kulutusterä asennetaan molemmille puolelle siipeä. Terän kuluessa sen korkeutta voidaan säätää.

KESKITASSU

- Keskitassu on pulttikiinnitteinen HDX kulutussuksi.

SIPIEN SHOKKIVENTTIILIT

- Siipien sylinterit on varusteltu shokkiventtiileillä noin 160bar

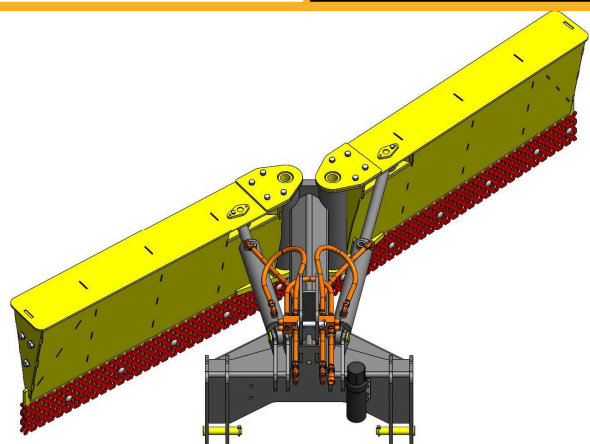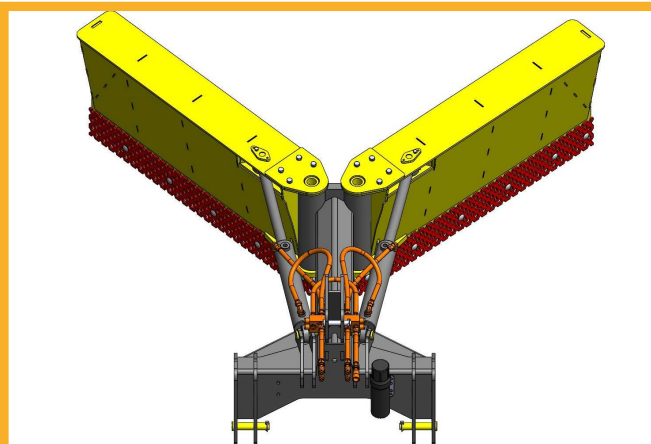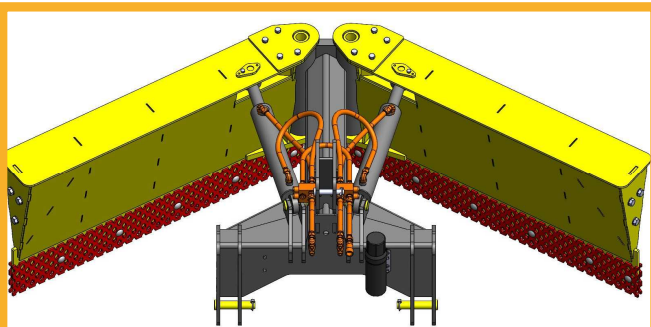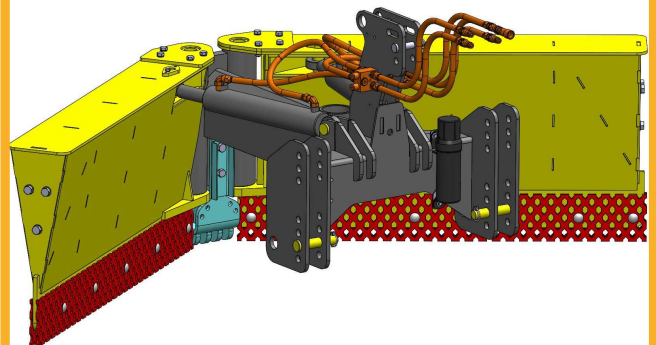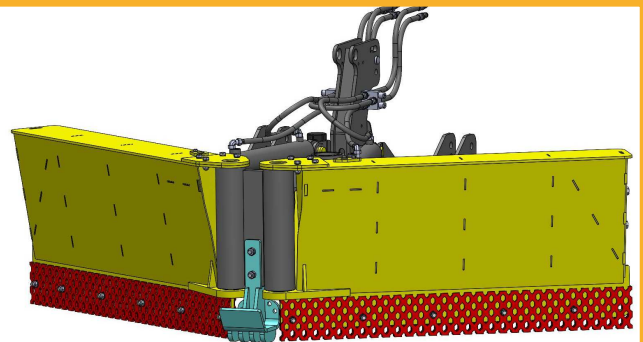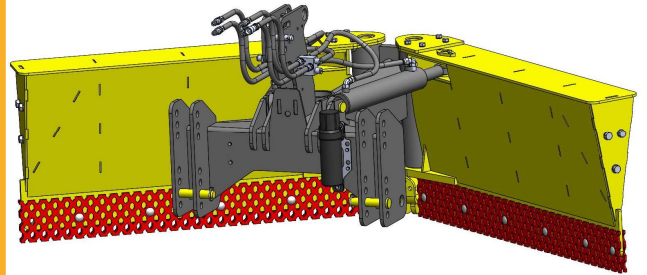

SUOKONE


LISÄVARUSTEET

MERIROAD HESE-100 sarja





VÄLITERÄ

- Väliterä varustellaan kulutusta kestävillä kovametallitappiterillä. Väliterä on tappisovitteinen, mikä on helppo irrottaa ja kytkeä takaisin. Terän korkeutta voidaan säätää soviteholkkien avulla. Terässä on kaksiasentoa mitä vaihdetaan tukivarsien avulla. Lyhyempi tukivarsi (kesäasento) terä siirtää materiaalia keskelle päin. Pitempi tukivarsi (talviasento) terä siirtää materiaalia reunaan päin. Talvella väliterää voidaan hyödyntää jään ja polanteen irroituksessa. Kesällä väliterää hyödynnetään, kunnostus lanauksissa.

Kesäasento

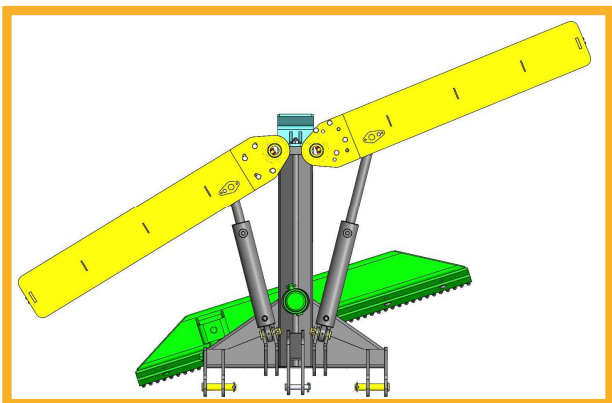

Talviasento

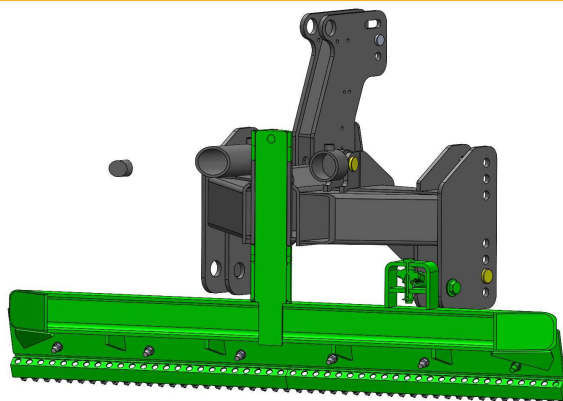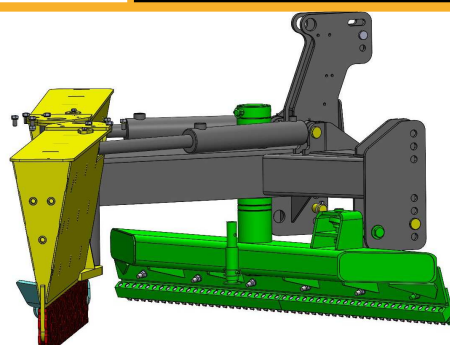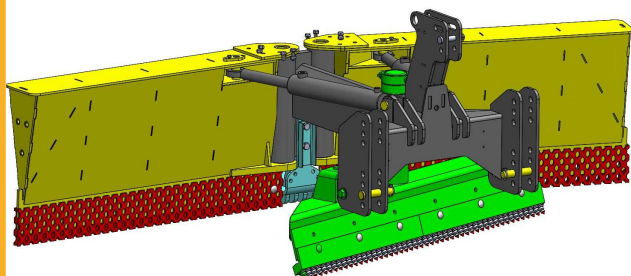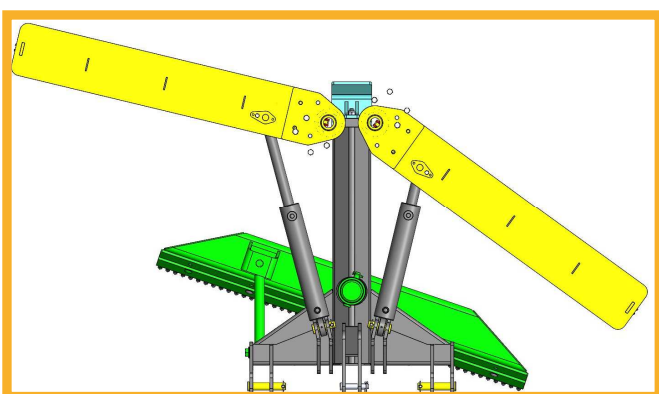




SUOKONE

LISÄVARUSTEET

MERIROAD HESE-100 sarja




TUKIPYÖRÄSTÖ

- Tukipyörästö on hyödyllinen lisävaruste kesäkäyttöön. Kauas taakse sijoittuva pyörästö tukee sekä vakauttaa lanaa estäen aaltovirheen muodostumista lanauksen aikana. Lanaus syvyyttä voidaan hallita tukipyörästön avulla. Sylinteri vaati kaksitoimisen hydraulikka lähdön traktorista.

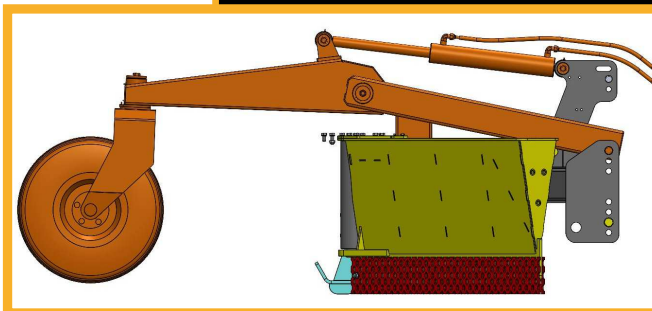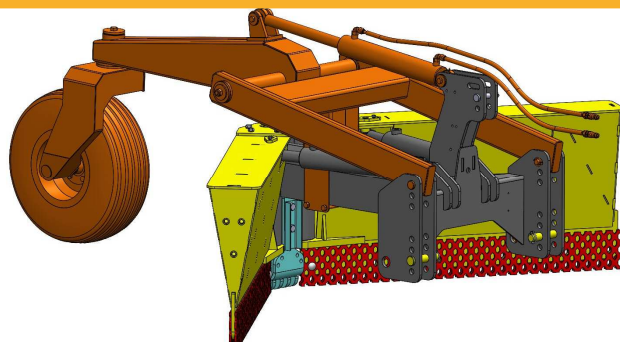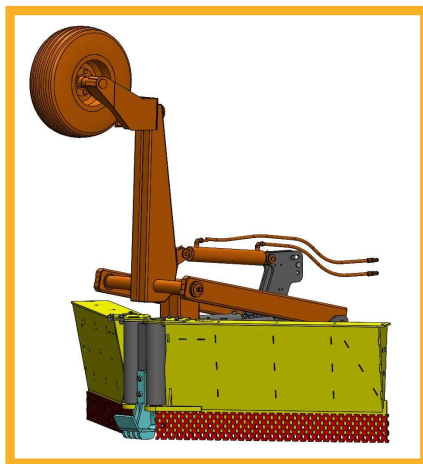

REUNAKAAPPARILEVYT

- Siivet voidaan varustella kaapparilevyillä, joilla estetään materiaalin purkautumista sivulle lanauksen aikana. Levyt ovat pulttikiinnitteiset ja nivelöidyt. Levyt voidaan kääntää yläasentoon pois edestä silloin kun niitä ei tarvita.

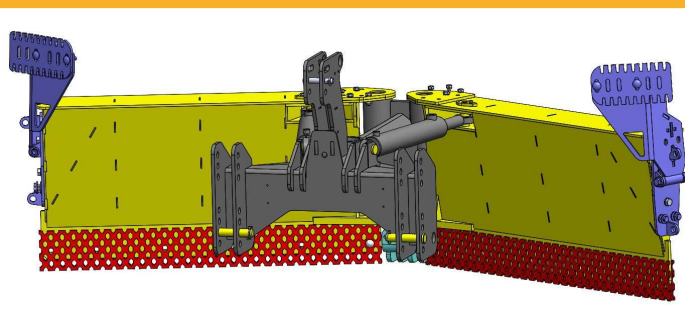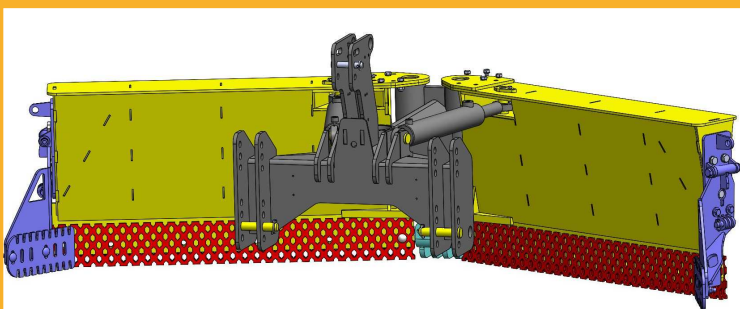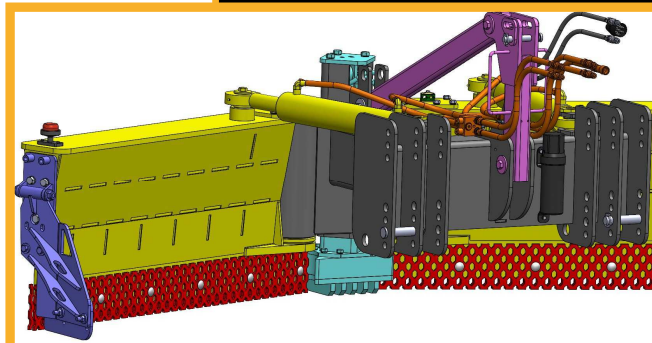

SUOKONE