



REX NORDIC

AMMATTILAISEN VALINTA

Lämmitys-, viilennys-
ja ilmanpuhdistuslaitteet



AIRREX[®]

SE ALKUPERÄINEN.

AIRREX on markkinajohtaja polttoainekäyttöisissä infrapunalämmittimissä. AIRREX-infrapunalämmittimiä on valmistettu jo yli 30 vuotta.



EDISTYKSELLINEN POLTIN

Lämmittimessä on sähköisellä polttoainepumpulla varustettu poltin, joka kierrättää palokaasun keraamisesti pinnoitetun putkiston läpi luovuttaen lämmön infrapunasäteilynä.

TÄYDELLINEN PALOPROSESSI

Kolminkertainen paloprosessi takaa puhtaan palamisen, joten lämmitin ei vaadi erillistä pakoputkea. Näin kaikki lämpö saadaan hyötykäyttöön. Normaali ilmanvaihto riittää.



TEHOKAS ÄÄNENVAIMENNUS

Pakoputken sisällä oleva pakokaasu tiivistävä ja laajentava äänenvaimennusjärjestelmä tekee lämmittimestä erittäin hiljaisen - vain 48 dB. Lisävarusteena on saatavilla äänenvaimennin, joka laskee melutasoa entisestään.

HIPAISUKYTKIMET

Hipaisukytkimillä varustettu ohjauspaneeli LED-näytöllä sekä kaukosäädin.

POLTTOAINE

Biodiesel, diesel tai polttoöljy.

MIKSI AIRREX?

Infrapunasäteily lämmittää ilman lisäksi materiaalia. Lämpö on tasaista eikä tuuletinta tarvita. Rakennusmääräysten mukainen ilmanvaihto riittää.



WIFI-YHTEYS JA MOBIILISOVELLUS

Voit säätää lämpötilaa, tarkastella viestejä ja polttoaineen määrää suoraan älypuhelimessasi! **Kun käytät mobiilisovellusta, saat ylimääräisen takuuvuoden.**



VARAOSAT JA TAKUU

Kaikki alkuperäiset AIRREX-varaosat ovat aina saatavilla varastossamme. Takuuhuolto tehdään aina asiakkaan tiloissa – helppoa ja huoletonta!



Suurten tilojen nopein lämmitys ja kuivaus minimaalisella energiankulutuksella.



SÄÄSTÄ RAHAA

Matalat käyttökustannukset



HAJUTON

Täydellinen paloprosessi



SAVUTON

Pakoputkea ei tarvita



EI PÖLYÄ

Ei tuuletinta




TERMOSTAATTI

Lämpötilan säätöalue (0-40 °C)



HILJAINEN

Vain 48 dB



SIIRRELTÄVÄ

Ei kiinteää asennusta



BIODIESEL,

diesel tai polttoöljy

SÄÄSTÄ RAHAA!

ESIMERKKI KULUTUKSESTA:

- › Eristetty teollisuushalli 500 m³
- › Ulkolämpötila: 0 °C
- › Sisälämpötila: + 15 °C

* Kulutusesimerkki lämmön ylläpidosta edellä mainituissa olosuhteissa.

› **Polttoaineenkulutus
n. 2,5 l / vrk***



Airrex infrapunalämmittimet

Biodiesel, diesel tai polttoöljy

Hiljainen, hajuton ja mukava lämmitys. 3 vuoden takuu ja helppo huolto.

Nopea toimitus alkuperäisille laitteille ja varaosille.



AIRREX **AH-200i**

AIRREX **AH-300i**

AIRREX **AH-800i**

TEKNISET TIEDOT

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Lämmitysteho	Btu/h	44356	51180	75064
	kW	13	15	22
Soveltuu tiloihin, joiden koko on enintään	m ³	900	1500	2000
Polttoaine		Biodiesel, diesel tai polttoöljy		
Polttoainesäiliön tilavuus	l.	25	45	70
Polttoaineenkulutus	l/h	0,95 – 1,14	1,05 – 1,24	1,71 – 1,9
Polttoaineen esilämmitys		●	●	●
Sähköliitäntä		Ø 1 x 230V x 50Hz		
Virrankulutus	W	80		
Lämpötilan säätöalue	°C	0-40		
Melutaso	dB	48		
Mitat (L x S x K)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Paino	kg	40	46	81
Termostaattiohjattu		Lämpötilan säätöalue 0-40 °C		
EU:n päästö määräysten mukainen		●	●	●
WiFi (4G-yhteysvaihtoehto), etäohjattava		●	●	●
Kaikki varaosat saatavilla		●	●	●

Käyttökohteet

Sopii parhaiten terassien, autotallien, kasvihuoneiden ja vastaavien tilojen lämmittämiseen.

Sopii parhaiten työpajojen, hallien, varastojen, tapahtumateltojen, terassien ja vastaavien tilojen lämmittämiseen.

Sopii parhaiten suurten työpajojen, teollisuushallien, tapahtumateltojen ja vastaavien tilojen lämmittämiseen.



Miten Airrex-lämmitin toimii? Vastaukset yleisiin kysymyksiin.

ONKO AIRREX-LÄMMITIN TURVALLINEN?

AIRREX on erittäin turvallinen lämmitin. Siinä on kaksitoista erilaista turvajärjestelmää, kuten palamisenvälvonta-, kallistus- ja ylikuumentumisananturit.

MITEN LÄMMITIN ASENNETAAN?

AIRREX-infrapunalämmitin ei vaadi erillistä asennusta. Täytä säiliö polttoaineella, laita pistoke pistorasiaan ja lämmitin on käyttövalmis. Pyörillä varustettu lämmitin on helppo siirtää minne haluat.

VOINKO OHJATA LÄMMITINTÄ ETÄNÄ WIFIN AVULLA?

AIRREX-sovelluksessa näet reaaliaikaiset tiedot, esimerkiksi lämmitettävän huoneen lämpötilan, polttoaineen määrän ja sen, onko lämmitin käynnissä vai ei. Sovellus näyttää myös informatiivisia viestejä. Lämmitin voidaan liittää olemassa olevaan Wi-Fi-verkkoon. Jos Wi-Fi-verkkoa ei ole, lämmittimessä on

paikka valinnaiselle 4G-reitittimelle. Lämmitintä voidaan käyttää myös ilman Wi-Fiä.

PALJONKO LÄMMITIN KULUTTAA SÄHKÖÄ?

Käynnistyessään lämmitin tarvitsee 185 W. Käynnistytyn jälkeen käynnissä olevan lämmittimen kulutus on vain 80 W. Kun lämmittimen poltin ei käy, on kulutus vain 4W.


MIKSI LÄMMITIN EI HAISE?

Kun käytetty polttoaine palaa kokonaan, se ei aiheuta hajua

tai vaarallisia päästöjä. AIRREXin tuotekehityshistoria ulottuu yli 30 vuoden taakse, joten lämmittimen toimintaa on hienosäädetty tarkasti.

LEVIÄÄKÖ LÄMPÖ TASAISESTI?

Kyllä. Infrapunalämpö leviää tasaisesti. Monella on mielikuva että lämmönsiirtoon tarvitaan puhallin, jotta lämpö saadaan siirrettyä esimerkiksi hallin toiseen päähän. Puhaltimelle ei ole tarvetta – infrapunalämmitin lämmittää materiaalia, seinää, lattiaa sekä muuta tilassa olevaa materiaalia.

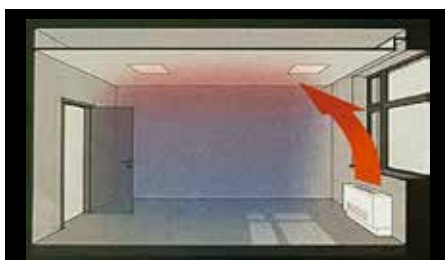

Normaali sähkölämmitin



Polttoainekäyttöinen Airrex-infrapunalämmitin



Sähkölämmittimet

Infrapuna-/PTC-lämmittimet

AIRREX[®]

Sähkölämmitin on kätevä ja monipuolinen lämmitysratkaisu, joka tarjoaa nopean lämmön, tarkan lämpötilan säädön ja puhtaan energian vaihtoehdon sisätiloihin.



AIRREX AH-720

Ainutlaatuisten, keraamisella pinnoitteella varustettujen lämmönvaihtimien ja halogeenilampun tuottama infrapunalämpö leviää tasaisesti kaikkiin suuntiin ja tarjoaa miellyttävän lämmön tunteen myös lämmittimen lähellä. Lämmittimen lämmitystehoa voidaan parantaa myös sisäänrakennetulla

puhaltimella. Lämmittimessä on automaattinen termostaattiohjaus, ajastin 0–24 h, päävirtakytkin. Ylijännite- ja ylikuumenemissuoja, suojamaadoitus sekä kallistusanturi, joka kytkee lämmittimen pois päältä sen kaatuessa. Helppokäyttöinen ohjauspaneeli LED-näytöllä ja kaukosäätimellä.

80 cm



TEKNISEET TIEDOT

AH-720 SÄHKÖLÄMMITIN

Lämmitysteho	kW	2,8 (infrapunalevy 1,6 kW, halogeeni 1,2 kW)
Suositeltu lämmitysalue	m ²	Noin 10-100 (huoneen korkeus noin 2,5 m)
Enimmäisvirta	A	11,8
Puhaltimen kapasiteetti	m ³ / min	2,0
Sähköliitäntä		Ø 1 x 230 V x 50 Hz
Mitat (L x S x K)	cm	54 x 29 x 80
Paino	kg	15
Termostaattiohjattu		●
Kaukosäädin ja ajastin 0-24 tuntia		●

Käyttökohteet

Sopii parhaiten terassien, parvekkeiden, latojen, vierasmajojen, asuntovaunuteltojen, kasarmien, ulkokäymälöiden, saunamökkien, grillikatos-ten, työmaaparakkien, toimistotilojen, kesämökkien ja vastaavien tilojen lämmittämiseen.



REX NORDIC **HEAT2000/3000**

Pienet, kevyet ja siirreltävät lämmittimet, joissa on tehokas lämmitys ja tuuletin. PTC*-lämmittimet ovat uskomattoman energiatehokkaita, koska ne vaativat vähemmän energiaa kuin perinteiset mallit. Lämmityselementti on keraaminen ja päällystetty alumiinilla.

Erittäin tehokas lämmitin, joka säteilee tehokkaasti lämpöä myös kylmissä olosuhteissa. Keraaminen PTC-lämmityselementti tuottaa lämpöä nopeasti ja turvallisesti. Valittavissa

kaksi lämpöasetusta ja tuuletintila. Säädetty termostaatti lämpötilojen asettamista ja ylläpitämistä varten. Tuuletin pysähtyy asetettuun lämpötilaan – säästää energiaa.



* Positive Temperature Coefficient
(positiivinen lämpötilakerroin) -lämmityselementti

TEKNISEET TIEDOT

		HEAT2000	HEAT3000
Lämmitysteho	kW	2	3
Sähköliitäntä		Ø 1 x 220-240 V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240 V x 50 Hz
Mitat (L x S x K)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29
Vedenpitävyys	luokka	IP20	IP20
Iskunvaimennusluokka	luokka	1	1
Paino	kg	1,4	2,4
Termostaattiohjattu		•	•

Käyttökohteet

Sopii parhaiten terassien, parvekkeiden, latojen, vierasmajojen, asunto-vaunuteltojen, kasarmien, ulkokäymälöiden, saunamökkien, grillikatosten, työmaaparakkien, toimistotilojen, kesämökkien ja vastaavien tilojen lämmittämiseen.



4-in-1 siirreltävä ilmalämpöpumppu

Lämmitys • Viilennys • Ilmanpuhdistus • Kuivaus

Siirreltävä viilennys- ja lämmityslaitte on helppokäyttöinen ja soveltuu lämmitykseen tai viilennykseen aikaa ja paikkaa katsomatta.



UUTUUS

REX NORDIC HP-19

VIILENNIN
LÄMMITYSTOIMINNOLLA
LÄMMITIN
VIILENNYSTOIMINNOLLA

HP-19 on siirreltävä ilmalämpöpumppu, jolla voidaan sekä jäähdyttää että lämmittää. Jäähdytystilassa HP-19 toimii kuten tavallinen ilmastointilaitte ja jäähdytysteho on yhtä hyvä. Yhdellä kierrolla laite voi



viilentää sisään tulevaa ilmaa 15°C ja lämmittää jopa 18°C. HP-19:ää voidaan käyttää myös ilmanpuhdistajana ja -kosteudenpoistajana

LÄMPÖTILA HALTUUN 24/7/365

Kyky lämmittää ja viilentää samalla laitteella tekee siirreltävästä ilmalämpöpumpusta uskomattoman monipuolisen. Laite toimii tilaviilentimenä/-lämmittimenä tai kohdeviilentimenä/-lämmittimenä-putkia kohdeviilentämiseen/-lämmittämiseen on saatavilla lisävarusteena. Toisin kuin kiinteät järjestelmät, siirreltävä ilmalämpöpumppu ei vaadi pysyvää asennusta.



WIFI-YHTEYS JA MOBIILISOVELLUS

Voit säätää lämpötilaa ja tarkastella viestejä suoraan älypuhelimellasi! **Kun käytät mobiilisovellusta, saat ylimääräisen takuuvuoden.**



VARAOSAT JA TAKUU

Kaikki alkuperäiset REX NORDIC -varaosat ovat aina saatavilla varastossamme. Takuuhuolto tehdään aina asiakkaan tiloissa – helppoa ja huoletonta!



WIFI-YHTEYS JA MOBIILISOVELLUS

Käynnistä, sammuta, ohjaa ja säädä mobiilisovelluksen avulla, missä ikinä oletkin. Seuraa sisälämpötilaa ja vastaanota ilmoituksia



NELJÄ TOIMINTOA

- Lämmitys • Viilennys
- Ilmanpuhdistus • Kuivaus



PUHDAS SISÄILMA

- HEPA-suodatus (MERV8- tai H13-luokka, valinnainen lisävaruste)
- Parempi sisäilman laatu
- Alhaisemmat terveysriskit



SÄÄSTÄ RAHAA JA YMPÄRISTÖÄ

- Alhainen energiankulutus – korkea teho (2,3kW/5,6kW)
- Kaikki toiminnot samassa laitteessa – pienempi hiilijalanjälki
- Ympäristöystävällinen kylmäaine (matala GWP)

Ammattikäyttöön suunniteltu ja ympäristöystävällinen siirreltävä ilmalämpöpumppu.

TEKNISET TIEDOT

REX NORDIC HP-19

Viilennys-/lämmitysteho	Btu/h	19,000
	W	5,570 W
Suosittelun lämmitys- / viilennysalue	m ³	enintään 550
Virrankulutus	kW	(Viilennys) 2,3 / (Lämmitys) 2,1
Sähköliitäntä		Ø 1 x 230 V x 50 Hz
Lämpötila-alue	°C	VIILEÄ: 18 °C~45 °C/ LÄMMIN: 5 °C~27 °C
Melutaso	dB	59
Kuivauskapasiteetti		veden erotuskyky ilmasta 65l/vrk, ihanneolosuhteissa jopa 108l/vrk.
Mitat (L x S x K)	cm	55 x 63 x 126
Paino	kg	82
Kondenssivesisäiliö	l.	20
Kylmäaine	kg	R-454C (1150)
Korkea/matala /erittäin matala tuulettimen nopeus		●
Ohjelmoitava ajastin		●
Automaattinen sammutus		●
Termostaattiohjattu		●
WiFi (4G-yhteysvaihtoehto), etäohjattava		●
Kohdeviilennysputket ja lisävarusteet		●

Käyttökohteet

Sopii parhaiten työpajojen, hallien, varastojen, tapahtumatelttojen, terasien ja vastaavien tilojen viilennykseen/kohdeviilennykseen.

Käyttökohteet

Sopii parhaiten työpajojen, hallien, varastojen, tapahtumatelttojen, terasien ja vastaavien tilojen lämmittämiseen/kohdelämmittämiseen.

REXNORDIC

EKOLOGISET VIILENTIMET

Vesijäähdytteiset siirreltävät ilmanviilentimet!
Täydellinen viilennysratkaisu kaikkiin kuumiin ja pölyisiin ympäristöihin.



SÄÄSTÄÄ ENERGIAA – PIENI VIRRANKULUTUS

Lämpötilojen noustessa haihduttava viilennin vain lisää jäähdytystehoa, ei energiankulutusta.

LÄMPÖRASITUKSEN EHKÄISY – VÄHEMMÄN MENETETTYJÄ TYÖTUNTEJA

Työympäristö, joka on viilennetty, hyvin tuuletettu ja jossa on runsaasti raitista ulkoilmaa, on terveellinen työympäristö, jossa työntekijät voivat hyvin ja tuottavuus on usein korkeampi.



EI KIINTEÄÄ ASENNUSTA

Helposti puhdistettava ja vaatii vain vähän huoltoa, ei asennuskustannuksia! Pyörien ansiosta voit siirtää laitteen sinne, missä jäähdytystä tarvitaan.

ILMANPUHDISTUS

Haihduttavat viilentimet on varustettu sisäänrakennetulla UV-C-valolla. Laite tappaa tehokkaasti mahdolliset bakteerit ja virukset, kun säiliön vesi kiertää lamppuputken läpi. Se vähentää haitallisten bakteerien leviämiskä.

MIKSI REX NORDIC?

Vettä haihduttavat viilentimet ovat paras ratkaisu äärimmäisiin työolosuhteisiin ja suurille alueille, joissa ilmastointilaitteiden käyttö ei ole mahdollista eivätkä muut ratkaisut tuota tarvittavaa viilennystehoa.



TAKUU

Haihduttavat viilentimet on helppo puhdistaa, ne tarvitsevat vain vähän huoltoa eikä asennuskustannuksia ole. Tarjoamme haihdutus-viilentimillemme 2+1 vuoden takuun.



VARAOSAT

Varastossamme on aina saatavilla kaikkia alkuperäisiä REX NORDIC -varaosia. Takuuhuolto tehdään aina asiakkaan tiloissa – helppoa ja huoletonta!



Luonnollinen tapa viilentää. Tehokas viilennys pelkällä vedellä ja ilmavirralla!



SUOJELE LUONTOA

GWP 0! - Ei kemikaaleja, ei klooria, ei otsonia



SÄÄSTÄ RAHAA

Pieni virrankulutus



TEHOKAS

Korkea viilennysteho, suuri ilmatilavuus



ILMANPUHDISTUS

Sisäänrakennettu 40W UV-C-valo tuhoaa bakteerit ja virukset




HILJAINEN

Maks. 55-65 db.




HELPPO KÄYTTÄÄ

Kiinnitä tavalliseen puutarhaletkuun tai täytä sisäänrakennettu vesisäiliö.



SIIRRELTÄVÄ

Kalustepyörät, ei vaadi asennusta



LIITÄ VAIN PISTORASIAAN

Helposti puhdistettava ja melkein huoltovapaa, ei asennuskustannuksia

GWP 0

LÄMMITYSPOTENTIAALI NOLLA

- › Ei kemikaaleja
- › Ei klooria
- › Ei otsonia

› **Ei syttyviä tai myrkyllisiä kylmä-aineita koskevia huolia tai rajoituksia.**



Ekologiset viilentimet

sisä- ja ulkokäyttöön

Haihduttavat viilentimet ovat paras ratkaisu äärimmäisiin työolosuhteisiin ja suurille alueille, joilla ilmastointilaitteiden käyttö ei ole mahdollista eivätkä muut ratkaisut tuota tarvittavaa viilennystehoa.



REX NORDIC REX14000

REX NORDIC REX25000

REX NORDIC REX48000

TEKNISET TIEDOT

		REX14000	REX25000	REX48000
Ilmavirtaus	m ³ / h	14 000	25 000	48 000
Sähköliitäntä		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 1 x 230 V, 50 Hz
Virta (maks.)	A ±10 %	2,2	3,7	4,8
Virrankulutus. (maks.)	W ±10 %	510	850	1100
Ulkoinen runko		PE	PE	PE
Vakiovarusteet		Automaattinen veden sisäänvalo, suuri vesisäiliö, haihdutuskenno, vesisäiliön mittari, koukku vesiletkulle ja virtajohdolle, pyörät		
Nopeus (maks.)	rpm	1 380 (säädettävä)	1 100 (säädettävä)	660 (säädettävä)
Vesisäiliö	l	60	170	230
Melutaso	dB	55	65 (vain viitteellinen)	
Mitat (L x S x K)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Paino	kg	45	100	185
Kääntyvät ilmanohjaimet		•	•	
Vettä desinfiioiva UV-C-valo		•	•	•

Käyttökohteet

Sopii parhaiten kauppojen, telttojen ja tapahtumien, hotellien, ravintoloiden ja ateriapalveluiden, varastojen, kasvihuoneiden, karjatilojen, henkilökohtaisten työtilojen, tehtaiden, autotallien, koneiden, tuotantolaitosten, autokorjaamojen, konepajojen ja vastaavien tilojen viilentämiseen. Teollisuus yleensä: autoteollisuus, ilmailu, maatalous/ puutarhavihviljely, armeija, logistiikka.



Miten haihduttavat viilentimet toimivat? Vastauksia yleisiin kysymyksiin.

MIKSI KANNATTAA VALITA HAIHDUTTAVA VILENNIN?

Haihduttava viilennin tarjoaa edullisen, ympäristöystävällisen ja kemikaalittoman viilennysratkaisun. Ei kylmäaineita tai niihin liittyviä rajoituksia, globaali lämmityspotentiaali nollassa.

MITEN SE TOIMII?

Viilentaessään tuuletin imee ilmaa kostutetun haihdutuskennon läpi. Ilman kulkiessa haihdutuskennon läpi, vesihöyry poistaa lämpöä ja viilentää ilmaa. Tehokas sisäänrakennettu UV-C valo tappaa mahdolliset bakteerit ja virukset.

MILLAINEN ON ODOTETTAVISSA OLEVA LÄMPÖTILAN LASKUN VAIHTELUVÄLI?

Haihduttavat viilentimet voivat laskea lämpötilaa 4-12 °C, kun ulkolämpötila on yli 22 °C. Voit liittää viilentimen vesilähteeseen ja nostaa jäähdytystehoa lisäämällä

jääpaloja vesisäiliöön. Jää voi laskea veden lämpötilaa ja parantaa viilennysvaikutusta.

MITKÄ OVAT LAITTEEN TÄRKEIMMÄT EDUT?

Tehokas viilennysteho ilman vesisumua, suuri ilmamäärä, mutta samalla alhainen virrankulutus eikä asennuskustannuksia. Näiden ominaisuuksien avulla voit vähentää virrankulutusta ja ilmastointilaitteen käyttöä.

MITÄ TALOUDELLISTA HYÖTYÄ LAITTEESTA ON?

Haihduttavan viilentimen hankinta voi oikeuttaa energiainvestointivähennykseen. Esimerkiksi Alankomaissa se voi johtaa 11 prosentin nettohyötyyn koko investoinnista. Myös muissa maissa on usein paikallisia tukia vastuullisille ja ympäristöystävällisille ratkaisuille. Viileä työympäristö myös parantaa tuottavuutta.





Airrex-ilmastointikoneet

sisä- ja ulkokäyttöön

Ammattikäyttöön suunnitellut Airrex-ilmastointikoneet toimivat myös erinomaisesti kohdeviilennykseen. Esimerkiksi tuotantolinjoille sekä kuumissa olosuhteissa työskenteleville ihmisille. Voit pidentää jäähdytysputkia lisävarusteina saatavilla jatkokappaleilla.



Viileä työympäristö parantaa tuottavuutta.

AIRREX-ILMASTOINTIKONEET

Suuren virtausnopeuden ja tehokkaan lämmönvaihtimen ansiosta ilma viilenee nopeasti. Airrex HSC -ilmastointikoneet on suunniteltu kohdennettua viilennystä varten. Valinnaisilla jatko-osilla jäähdytysputket voivat olla jopa 30 metriä pitkiä.

SIIRRELTÄVÄ

Pyörien avulla voit siirtää laitetta minne tahansa, missä tarvitaan viilennystä. Ei kiinteää asennusta – aseta jäähdytysputki vain sinne, missä sitä tarvitaan. Siirrä vaivattomasti, säädä lämpötilaa digitaalisella näytöllä ja varmista pitkäikäisyys pestävillä suodattimilla.



ENERGIATEHOKAS

Vaatimaton energiankulutus: 1,6 kW/HSC-1370, 2,22 kW/HSC-2500, 3,0 kW/HSC-3500, 8,5 kW/HSC-5000A.

TURVALLISUUS

Turvaominaisuudet, mukaan lukien kondenssivesisäiliön ylitäyttösuoja, korkean ja matalan paineen turvakatkaisu, kompressorin ylikuumentumissuoja, moottorin suojausjärjestelmä, takaavat luotettavuuden.

Helppo huoltaa. Aktivoi kolmen vuoden takuu osoitteessa rexnordic.com.



HELPPO KÄYTTÄÄ

Selkeä digitaalinen näyttö lämpötilan, puhallinnopeuden ja muiden toimintojen ohjaukseen.




SÄÄSTÄ RAHAA

Matala energiankulutus, korkea tehokkuus



SIIRRELTÄVÄ

Kalustepyörät, ei vaadi asennusta



LIITÄ VAIN PISTORASIAAN

Helposti puhdistettava ja melkein huoltovapaa, ei asennuskustannuksia



HSC-1370 HSC-2500 HSC-3500 HSC-5000A

Kaikki HSC-sarjan ilmastointikoneet voivat jäähdyttää tuloilmaa noin 10 astetta. Lämpimän ilman poistoletkun avulla jäähdytystehokkuutta voidaan parantaa entisestään: kun tilassa oleva ilma viilenee, tuloilma jäähtyy ja laite voi tuottaa vieläkin viileämpää ilmaa. Helposti liikuteltavat Airrex-ilmastointikoneet viilentävät ilmaa tehokkaasti suuren virtausnopeutensa ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

		HSC-1370	HSC-2500	HSC-3500	HSC-5000A
Jäähdytysteho	Btu/h	13,000	21,000	25,000	60,000
	kW	3.810	6.150	7.330	17
Sähköliitäntä		230 V, 50 Hz, 1-vaihe			380/420 V, 50 Hz, 3-vaihe
Virta (maks.)	A ±10 %	7.4	9.8	13	13
Virrankulutus	kW	1.6	2.22	3.0	8.5
Mitat (L x S x K)	cm	42 x 62 x 101	49 x 60 x 128,6	49 x 60 x 128,6	74 x 140 x 151,6
Paino	kg	57	86	90	250
Melutaso	dB	55	62	63	65
Kondenssivesisäiliö	l	15	20	20	Pumppu
Ilmavirtaus	m³/min	8	11–13	14–16	40
Ilmansuodatin		Polyesterisuodatin		Metalliverkkosuodatin	
Kylmäaine	kg	R-410A (0,65)	R-410A (0,89)	R-407C (1,2)	R-410A (3,5)
Käyttölämpötila-alue	°C	25 °C DBT, 60 % RH - 45 °C DBT, 40 % RH			
Jäähdytysputken enimmäispituus	m	12	12	12	30
Poistoilmaputken enimmäispituus	m	5	5	5	5-10

Käyttökohteet

Kohdeviilentimet ovat ihanteellisia korkean lämpötilan työmaille, kuten tehtailla, telakoilla, lasitehtailla, metallityöpajoille, korjaamoille, hitsausliikkeille, palvelinhuoneille ja konehuoneille, näyttämöille, keittiöille, auloille ja vapaa-ajan keskuksille jne.

REXNORDIC

MONITOIMISET APUKÄYNNISTIMET

Apukäynnistimet toimivat, vaikka käynnistettävän kohteen akku olisi täysin tyhjä. Helppokäyttöiset laitteet on varustettu laadukkailla käynnistyskaapeleilla.



Mukana matkallasi

Monitoimisista apukäynnistimistä saat myös matkan varrella virtaa ajoneuvoihin ja erilaisten ulkoilma-aktiviteettien tarpeisiin. Nämä monipuoliset laitteet tarjoavat luotettavia ratkaisuja odottamattomiin tilanteisiin.



TEKNISET TIEDOT		BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V
Käynnistysvirta	A	600	1000
Huippuvirta	A	1300	2000
Akun kapasiteetti	mAh	24 000 (88,8 Wh)	56000 (207,2 Wh)
Mitat (P x L x K)	mm	244 x 105 x 41	261 x 188 x 149
Paino	kg	0.9	2.8
Käyttölämpötila	°C	-20 - +60	-40 - +60
Portit		PD30W (USB-C) tulo-/lähtöportti: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A • Pikalatausliitäntä (USB): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A • Lähtöportti 15 V/10 A • Käynnistyskaapelin portti 12 V	Pikalatauksen lähtöportti 12 V/10 A lähtöportti 29 V:n/2 A tuloportti
Turvatoimet		Oikosulku, ylivirta, yllilataus, ylijännite, AI-ohjelmistosuojaus, yllilämpötila, ylipurkaus, käänteinen napaisuus, käänteinen lataus	Oikosulku, ylivirta, yllilataus, ylijännite, AI-ohjelmistosuojaus, yllilämpötila, ylipurkaus, käänteinen napaisuus, käänteinen lataus
Pakkaus sisältää		REX NORDIC Booster, USB-USB-C-kaapeli, apukäynnistyskaapelit	REX NORDIC Booster, teholaaturi, USB-USB-C-kaapeli, apukäynnistyskaapelit.
LED-taskulamppu		●	●

Käyttökohteet

Apukäynnistys seuraaviin kohteisiin: ajoneuvot, hätätiepalvelut, ulkoilma-aktiviteetit, sähkökatkokset, matkustaminen, tee-se-itse-projektit, kompakti ja kannettava valaistus, veneily ja meritoiminta, rakennustyömaat, etätyö.

Lämmittimien lisävarusteet



HUOLTOSARJA

AIRREX-lämmittimet on huollettava vuosittain. Sisältää polttoainesuodattimen, tiivisteet, suuttimen ja oppaan.

AH-200/AH-300	AH10046
AH-200i/AH-300i	AH10180
AH-800/AH-800i	AH10047



SAVUPUTKEN JATKO-PALAT AH-200/300/800

Eristämättömät putket Pituus 1000 mm	AH10168
Pituus 500 mm	AH10169
90° kulma eristämättömälle putkelle	AH10177
0-90° säädettävä kulma eristämättömälle putkelle	AH10167



SUOJAKEHIKKO

AIRREX-suojakehikko suojaa lämmitintä raskaan käytön aiheuttamilta lommoilta. Alla olevat isot pyörät helpottavat lämmittimen siirtämistä haastavissa olosuhteissa.

AH-300/AH-300i	AH10109
AH-800/AH-800i	AH10112



KULJETUSKÄRRY

Suurilla renkailla ja irrotettavalla vetokoukulla. Lämmitintä voidaan käyttää, kun se on kärryssä.

Kaikki AH-200/300-mallit	AH10116
Kaikki AH-800-mallit	AH10117



ILMANOHJAIN

Jos ilmanohjain on erittäin nokinen, poltin on kärsinyt ilmanvaihdon puutteesta ja se on vaihdettava.

AH-200/300/800	AH10028
----------------	----------------



POLTTOAINESUODATIN

AIRREX-lämmittimien polttoainesuodatin on vaihdettava vähintään kerran vuodessa käytön mukaan.

AH-200/300/800	AH10017
----------------	----------------



POLTTOAINEPUMPPU

Tämän akkukäyttöisen polttoainepumpun avulla voit siirtää polttoainetta säiliöstä toiseen tai täyttää lämmittimen helposti.

AH-200/300/800	FN601
----------------	--------------



ÄÄNENVAIMENNIN

Vähentää lämmittimen aiheuttamaa ääntä noin 2 dB.

AH-200/300/800	AH10106
----------------	----------------

Viilentimien lisävarusteet



PUTKET KOHDE-VIILENNYKSEEN (2 KPL)

REX NORDIC HP-19 -ilmalämpöpumpulle.

REX NORDIC HP-19	GAC69050
------------------	-----------------



HEPA-SUODATIN, 10 KPL

REX NORDIC HP-19 -ilmalämpöpumpulle.

MERV-8, HEPA-suodatin	A300103
H-13, HEPA-suodatin	A300109
Aktiivihiilisuodatin	A300106



METALLIRUNKO HEPA-SUODATTIMELLE

REX NORDIC HP-19 -ilmalämpöpumpulle.

REX NORDIC HP-19	GAC69049
------------------	-----------------



HAIHDUTUSKENNOT

Haihduutaviin viilentiimiin

REX14000	WTW0902001
REX25000	WTW1104001
REX48000	WTW1622001

PUTKET JA PURISTIMET

Kaikki putket myydään 10 m:n pituisina.

	Kohde-viilennys-putket	Ø mm	Klemmarit	Poistoilma-putket	Ø mm	Klemmarit	Poistoilma-putki ilman supistajaa	Ø mm	Klemmarit
Airrex HSC-1370	DG1140	140	QIP165	DG1254	254	QIP325	NA		
Airrex HSC-2500	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	CLDG457	457	QIP525
Airrex HSC-3500	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	CLDG457	457	QIP525
Airrex HSC-5000A	DG1203	203	QIP325	HSC10027	400	QIP525	NA		
REX NORDIC HP-19	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	NA		



OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN

Ainutlaatuisia, korkealaatuisia tuotteita erinomaisella asiakaspalvelulla ja jälkimarkkinoinnilla. Siirrettävien, ammattikäyttöisten lämmittimien ja viilentimien markkinajohtaja Euroopassa.



Rex Nordic Group – siirreltävän lämmityksen ja viilennyksen kumppanisi.

Rex Nordic Group on Airrex-tuotteiden toimittaja Pohjoismaissa ja useissa muissa Euroopan maissa. Olemme siirrettävien lämmittimien ja viilentimien markkinajohtaja. Me Rex Nordicilla tuotamme myös käsityönä valmistettuja, ensiluokkaisia Rexener-luksuspaljuja omalla tehtaallamme Askolassa.

Yhtiömme perustettiin Suomessa vuonna 2014, jonka jälkeen se on kasvanut voimakkaasti ja asemoitunut vahvaksi toimijaksi markkinoilla. Yrityksemme kuuluu korkeimpaan AAA-luottoluokkaan, johon kuuluu vain 2,7 % yrityksistä.

Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota sekä ainutlaatuisen korkealaatuisia tuotteita, poikkeuksellisen tasokasta asiakaspalvelua sekä kattavaa myynnin jälkeistä tukea. Kaikki tarvittavat varaosat löytyvät varastostamme.

Pääkonttorimme, lähes 4 000m²:n varastomme sekä tuotantotilamme sijaitsevat Askolassa, noin 50 kilometriä

Helsingistä itään. Keskusvarastomme taas toimii Gerbershausenissa, Saksassa.

Alati kasvavassa Rex-tiimissä on jo yli 50 omistautunutta ammattilaista 11 eri maassa.

Tällä hetkellä meillä on laaja edustus yli 1 400 jälleenmyyjällä 23 maassa, mukaan lukien Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Iso-Britannia, Irlanti, Alankomaat, Saksa, Ranska, Australia, Sveitsi, Brunei, Puola, Belgia, Tšekki, Romania, Espanja, Kypros, Islanti, Viro, Liettua, Latvia ja Turkki.

AIRREX[®]

Paras ja ylivoimaisesti energiatehokkain plug and play -ratkaisu kaikenlaisten yli 50 m² tilojen lämmityksen ja viilennyksen ammattilaisille. Markkinoiden paras huoltopalvelu ja 100 % takuu varaosille.

REXNORDIC

Huippulaatuiset viilentimet, sähkölämmittimet, apukäynnistimet ja muut huolellisesti valitut ammattilaisille valmistetut premium-tuotteet, joilla on aina paras huoltopalvelu ja takuu.

REXENER
PREMIUM HOT TUBS FROM THE NORTH

Korkealaatuisimmat energiatehokkaat ulkoaltaat, jotka on valmistettu käsityönä Suomessa erinomaisella ergonomialla. Rakenne ja panelointi suomalaisesta sertifioidusta puusta. Ainoa ulkoallas, joka lämpenee todella nopeasti: 1 500 l vettä 7 °C -> 37 °C noin 2 tunnissa!



REXNORDIC
rexnordic.com



 SUOMI

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

 RUOTSI

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

 NORJA

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE
+47 40 006 616
norge@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

 TANSKA

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

 SAKSA

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

 ISO-BRITANNIA

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

 PUOLA

Rex Nordic Sp z o.o.

OBŚŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

 ALANKOMAAT

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

 RANSKA

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE
+33 680 785 095
service@rexnordic.com