

Tekniset tiedot

Jännite	U	230	V
Vaihe	1	~	
Taajuus		50	Hz
Nopeus		1455	RPM
Virrankulutus	P _e	150	W
Nimellisvirta	I	0.8	A
Maksimivirta	I	1.5	A
Kondensaattori		03/400	μF
Ympäristön lämpötila	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Eristysluokka		CL.F	
IP Luokka		IP55	
Äänenpainetaso	L _p	64	dB(A)
Äänenpainetaso etäisyys		2	m
Paino		13.6	kg
Pakkauksen mitat		510x510x315	mm

Puhaltimen yksityiskohdat

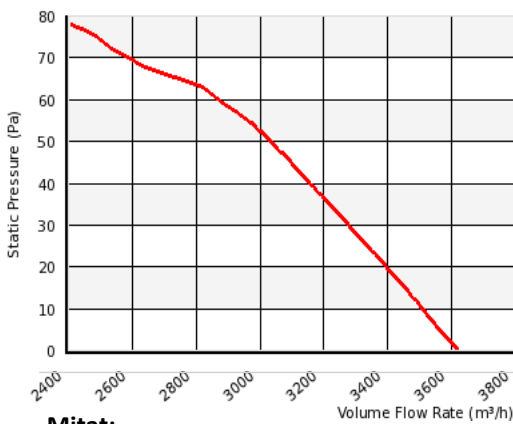
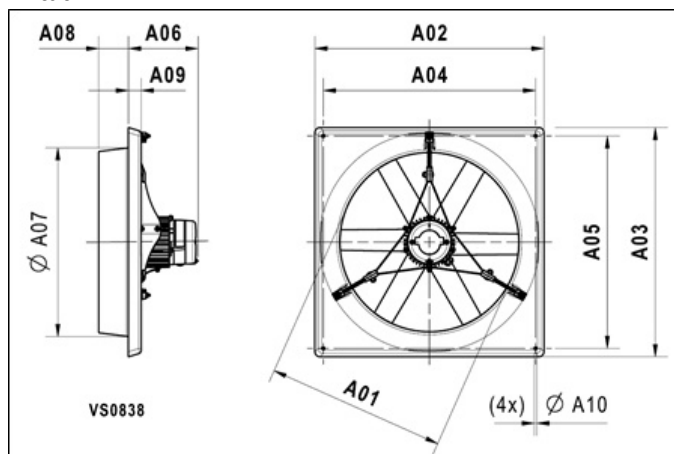
Juoksupyörän siivet	6
Juoksupyörä tyyppi	3
Juoksupyöräjärjestelmä	C
Juoksupyörän materiaali	PP

Ohjausvaihtoehdot

500732603 Pomo 410 perussäädin 10A
 700000565 Kierrosluvunsäädin 5A Emi
 501965405 Kierrosluvunsäädin 10A Emi

Ominaisuudet

0 Pa 3600 m³/h
 50 Pa 3050 m³/h

**Mitat:**

A01:	362 mm
A02:	493 mm
A03:	493 mm
A04:	445 mm
A05:	445 mm
A06:	192 mm
A07:	390 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	8 mm



Huomaa: Kuva saattaa poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Hyväksynät**Kytkentäkaavio - Puhallin**

AA01 - 1 Vaihe - Standardi - CCW

