

Tekniset tiedot

Jännite	U	230/400	V
Vaihe		3	~
Taajuus		50	Hz
Nopeus		425	RPM
Virrankulutus	P _e	630	W
Nimellisvirta	I	2.5/1.4	A
Maksimivirta	I	2.6/1.5	A
Kondensaattori		-	μF
Ympäristön lämpötila	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Eristysluokka		CL.F	
IP Luokka		IP55	
Äänenpainetaso	L _p	63	db(A)
Äänenpainetason etäisyys		2	m
Paino		41.5	kg
Pakkauksen mitat		533x1000x1000	mm

Puhaltimen yksityiskohdat


Juoksupyörän siivet	3
Juoksupyörä tyyppi	10
Juoksupyöräjärjestelmä	N
Juoksupyörän materiaali	PG

Ohjausvaihtoehdot

501023208 Kierrosluvunsäädin std 5A
 501023209 Kierrosluvunsäädin std 8A
 501023280 Kierrosluvunsäädin std 12A

Ominaisuudet

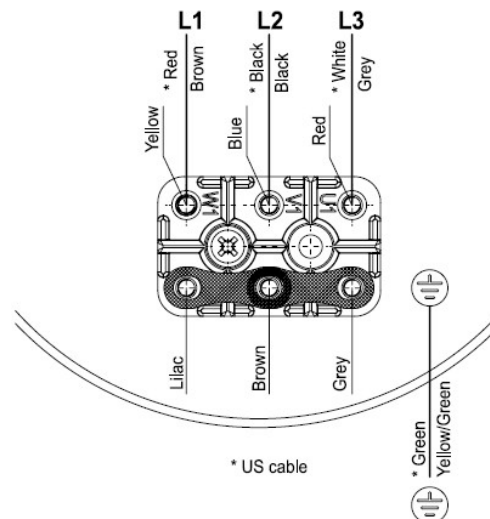
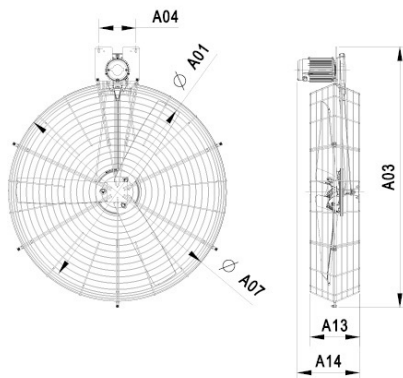
0 Pa 40100 m³/h



Huomaa: Kuva saattaa poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Hyväksynät

Kytentäkaavio - Puhallin
 AB01 - 3 Vaihe - Tähti - CCW

**Mitat:**

A01:	1284 mm
A03:	1662 mm
A04:	236 mm
A07:	1390 mm
A13:	320 mm
A14:	400 mm