

Tekniset tiedot

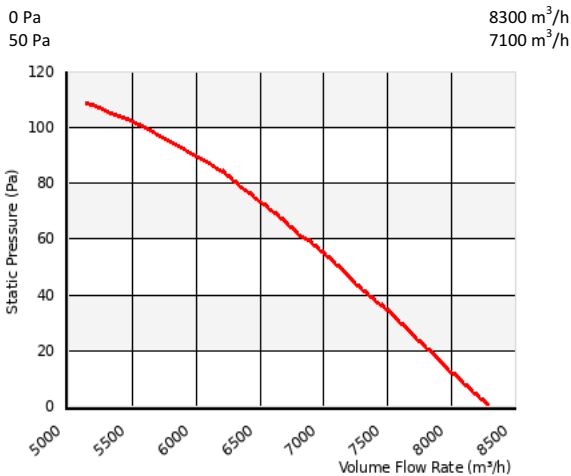
Jännite	U	230	V
Vaihe	1	~	
Taajuus	f	50	Hz
Nopeus	n	1370	RPM
Virrankulutus	P _e	400	W
Nimellisvirta	I _{nom}	1.8	A
Maksimivirta	I _{max}	2.4	A
Tehokerroin Cos φ		0.98	
Kondensaattori		11/400	μF/V
Ympäristön lämpötila	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Eristysluokka		CL.F	
IP Luokka		IP55	
Äänenpainetaso (2 m)	L _{p (meas.)}	69	dB(A)
Äänenpainetaso (7 m)	L _{p (calc.)}	58	dB(A)
Paino		11.7	kg
Pakkauksen mitat		510x510x315	mm

Puhaltimen yksityiskohdat

Juoksupyörän siivet	6
Juoksupyörä tyyppi	3
Juoksupyöräjärjestelmä	C
Juoksupyörän materiaali	PP

Ohjausvaihtoehdot

500732603 Pomo 410 perussäädin 10A	Yes
700000565 Kierrosluvunsäädin 5A Emi	Yes
501965405 Kierrosluvunsäädin 10A Emi	No

Ominaisuudet

Huomaa: Kuva saattaa poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Hyväksynät**Kytkentäkaavio - Puhallin**

BA01 - 1 Vaihe - Standardi - CCW

