

Tekniset tiedot

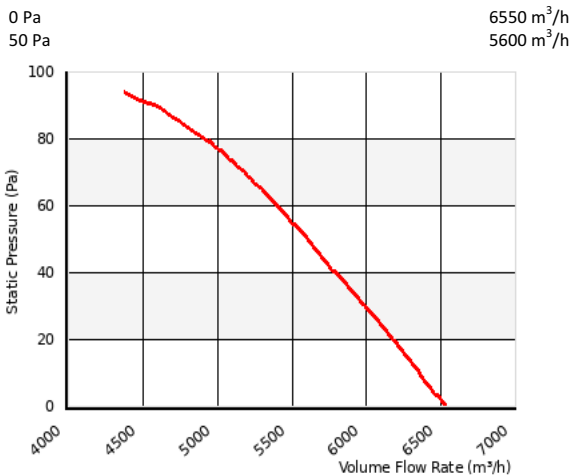
Jännite	U	230	V
Vaihe	1	~	
Taajuus	f	50	Hz
Nopeus	n	1405	RPM
Virrankulutus	P _e	300	W
Nimellisvirta	I _{nom}	1.5	A
Maksimivirta	I _{max}	2.2	A
Tehokerroin Cos φ		0.92	
Kondensaattori		08/400	μF/V
Ympäristön lämpötila	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Eristysluokka		CL.F	
IP Luokka		IP55	
Äänenpainetaso (2 m)	L _{p (meas.)}	67	dB(A)
Äänenpainetaso (7 m)	L _{p (calc.)}	56	dB(A)
Paino		11.8	kg
Pakkauksen mitat		510x510x315	mm

Puhaltimen yksityiskohdat

Juoksupyörän siivet	6
Juoksupyörä tyyppi	3
Juoksupyöräjärjestelmä	C
Juoksupyörän materiaali	PP

Ohjausvaihtoehdot

500732603 Pomo 410 perussäädin 10A
 700000565 Kierrosluvunsäädin 5A Emi
 501965405 Kierrosluvunsäädin 10A Emi

Ominaisuudet

Huomaa: Kuva saattaa poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Hyväksynyt**Kytkenäkaavio - Puhallin**

BA01 - 1 Vaihe - Standardi - CCW

