



Tekniset tiedot

Jännite	U	230	V
Vaihe	1	~	
Taajuus	f	50	Hz
Nopeus	n	1360	RPM
Virrankulutus	P _e	420	W
Nimellisvirta	I _{nom}	1.9	A
Maksimivirta	I _{max}	2.1	A
Kondensaattori		12/400	μF/V
Ympäristön lämpötila	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Eristysluokka		CLF	
IP Luokka		IP55	
Paino		18.4	kg
Pakkauksen mitat		720x720x400	mm

Puhaltimen yksityiskohdat


Juoksupyörän siivet	6
Juoksupyörä tyyppi	3
Juoksupyöräjärjestelmä	C
Juoksupyörän materiaali	PP

Ohjausvaihtoehdot

500732603 Pomo 410 perussäädin 10A
700000565 Kierrosluvunsäädin 5A Emi
501965405 Kierrosluvunsäädin 10A Emi

Ominaisuudet

0 Pa 9050 m³/h
50 Pa 7700 m³/h

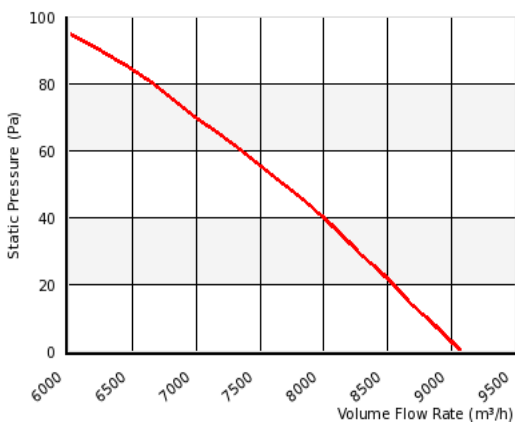


Huomaa: Kuva saattaa poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Hyväksynät




Kytentäkaavio - Puhallin

BA01 - Vaihe - Standardi - CCW

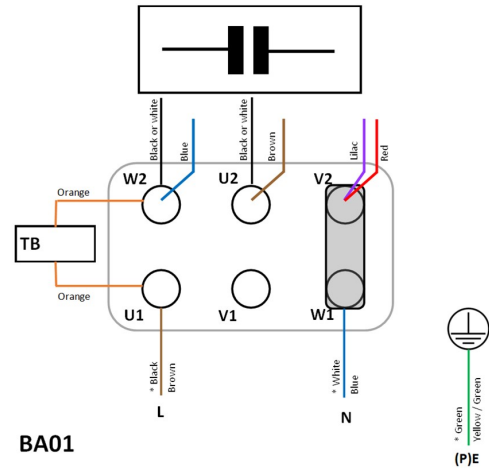

Mitat:

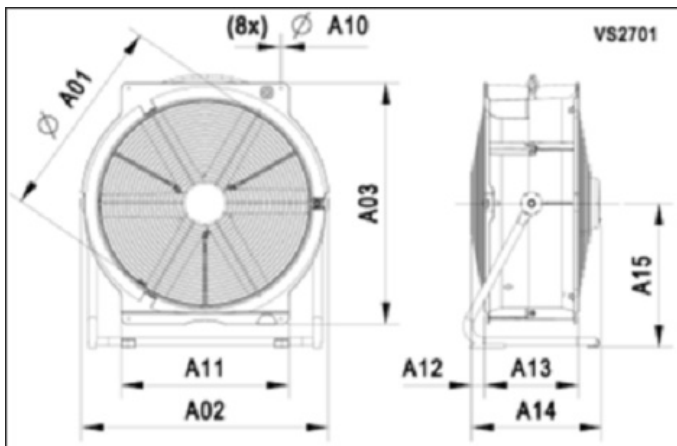

A01:	518 mm
A02:	620 mm
A03:	620 mm
A10:	7 mm
A11:	420 mm
A12:	33 mm
A13:	236 mm
A14:	327 mm
A15:	369 mm