

MERIROAD
HESE- 1000-36/42/48

Nostolaitesovitteinen kompakti
lana. Tehokkaaseen ympärivuoti-
seen tienhoitoon.



MERIROAD

MERIROAD

HESE- 1000-36/42/48

Nostolaitesovitteinen kompakti
lana. Tehokkaaseen ympärivuoti-
seen tienhoitoon.

VAKIO VARUSTEET

- Peruslana uivilla lanaussiivillä
- Shokkiventtiilit siipien sylintereille
- Siipilevyjen työkorkeus 0,7m
- Keskitassu hydraulinen pulttikiinnitteisellä kulu-
tuslevyllä
- Verkkoterät molemmilla puolilla siipiä
- Huomiovalot siivissä

LISÄVARUSTEET

- Väliterä tappiterillä.
- 2,2m suositeltu leveyksiin 36/42 (56 terää)
- 2,5m suositeltu leveyteen 48 (62 terää)
- Rungon taittosylinteri (rungon pitkittäinen kallis-
tus)
- Tukipyörästä rengas 2x 400/60-15.5
- Reuna kaapparilevyt (siipien laitaan)
- Tiltti rungon sivuttais kallistus noin +/-5 astetta.

Traktori

Kiinnitys CAT 2 / CAT 3

Hydrauliikkalähdöt Peruslana 3 kpl. 2-toimiseen

Työnopeus 3 - 25 km/h

Tekniset tiedot:

Väliterä (250)kg Kovametallitappiterät
mekaaninen korkeuden ja kulmansäätö
kesä / talviasento

Lanaussiivet Verkkoterät kahdella puolella siipeä
Hydraulinen käyttö molemmat siivet
erikseen

Tukipyörästä (600kg) Hydraulisesti säädetty

Rungon tiltti (sivuttais kallistus)
35kg Hydraulisesti säädetty

Päämitat:

Väliterä leveys 2,2 / 2,5 2140 mm / 2440 mm

Peruslana 36 leveys / paino 1600-3600mm / 1200kg

Peruslana 42 leveys / paino 1800-4200mm / 1300kg

Peruslana 48 leveys / paino 2000-4800mm / 1400kg

Kuljetus mitat L x P x K 2140x3800x1550mm



SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 866 62011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com

Jälleenmyynti:
 **Lantmännen**
Agro www.lantmannenagro.fi

MERIROAD

HESE- 1000-36/42/48

Nostolaitesovitteinen kompakti lana. Tehokkaaseen ympärivuotiseen tienhoitoon.

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA kesäkäyttö


- Kaiken tyyppisten sorateiden kunnostus
- Soratien jyrsinän jälkeinen profilointi
- Sorapohjaisten kenttien ja pihojen tasaus ja profilointi
- Ojan reunapalteen poisto.

OMINAISUUDET

- Luja ja kompakti rakenne, mahdollistaa työskentelyn ja traktorin kääntämisen ahtaissakin paikoissa.
- Lanaus siivillä voidaan työskennellä molempiin suuntiin eteen - ja taaksepäin
- Siivillä voidaan lanata, ja kuljettaa materiaalia molempiin suuntiin
- Helppo käyttää soveltuu moneen kohteeseen ja monen kokoiseen traktoriin.
- Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön
- Laaja lisävarustevalikoima, mitkä on mahdollista asentaa myös jälkikäteen.
- Uiva siipirakenne mahdollistaa lanauksen ja lumenaurauksen suurilla ajonopeuksilla.

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA talvikäyttö

- Kiinteistöjen hoito, lumen auraus pihoilta ja parkkipaikoilta
- Alueauraus kevyen liikenteen väylät, kadut, ajotiet
- Polanteen poisto

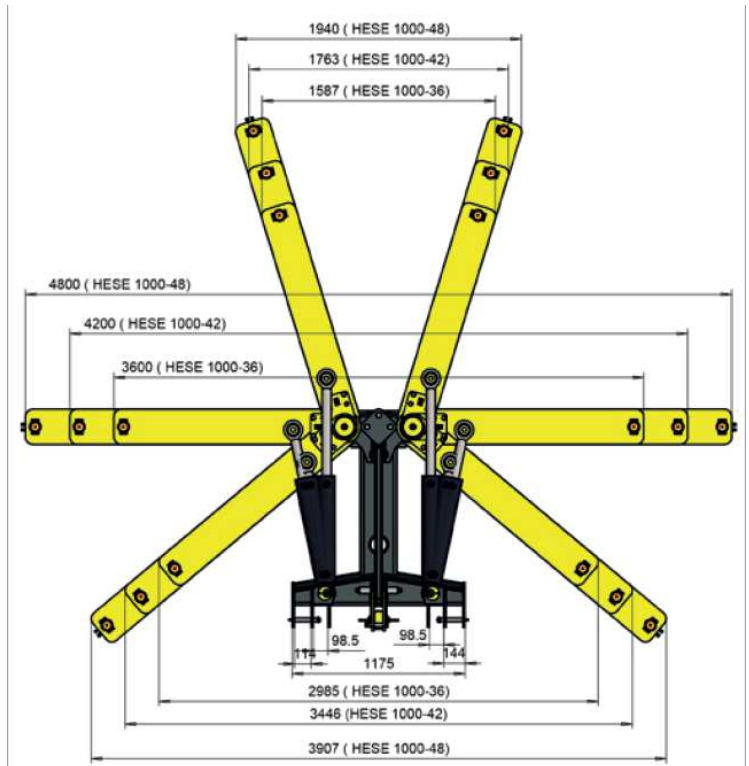

SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 866 62011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com

Jälleenmyynti:
 **Lantmännen**
Agro www.lantmannenagro.fi

VAKIOVARUSTEET

MERIRoad HESE-1000 sarja

RUNKO

- Luja runkorakenne ja kelluvat siivet

VERKKOTERÄ

- Karkaistu pulttikiinnitteinen kulutusterä asennetaan molemmille puolelle siipeä. Terän kuluessa sen korkeutta voidaan säätää.

RUNGON TAITTO

- Rungon taitto kiinteä mekaanisella tangolla

KESKITASSU







- Keskitassu hydraulikäyttöinen jossa pultattava HDX kulutussuksi. Tassun korkeutta säädetään verkkoterien kulumisen mukaan.

SIIPIEN SHOKKIVENTTIILIT

- Siipien sylinterit on varusteltu shokkiventtiileillä noin 160bar

HUOMIO VILKUT

- Siivet on varusteltu huomiovilkuilla

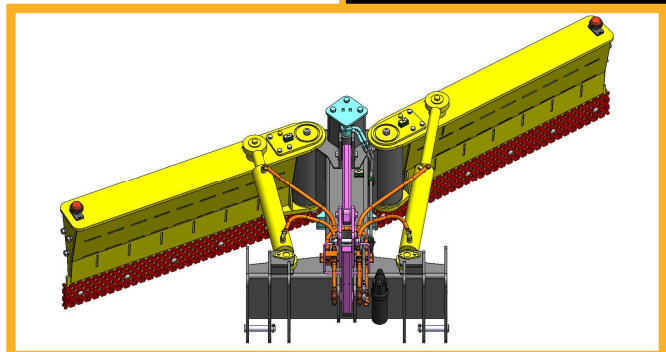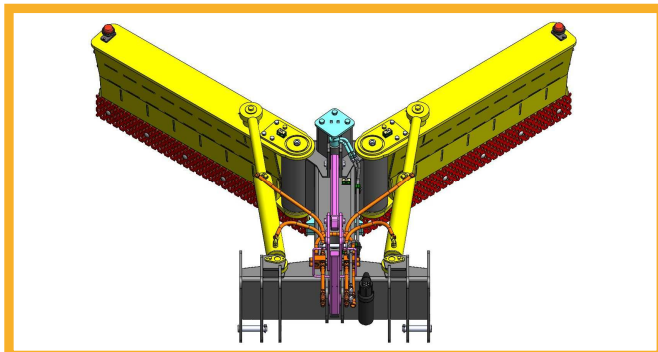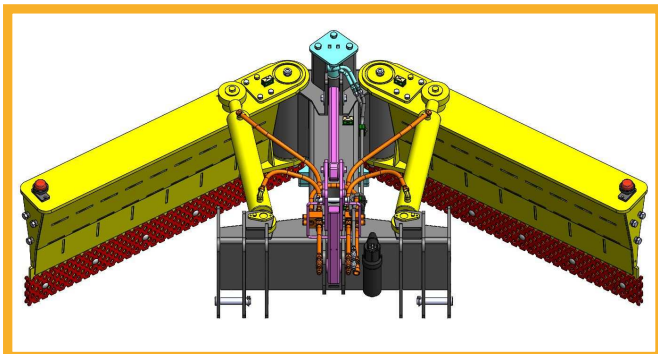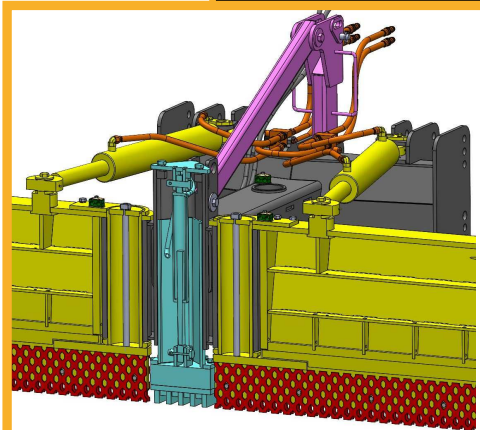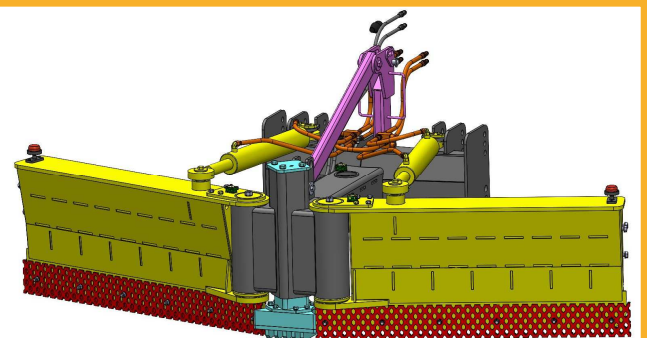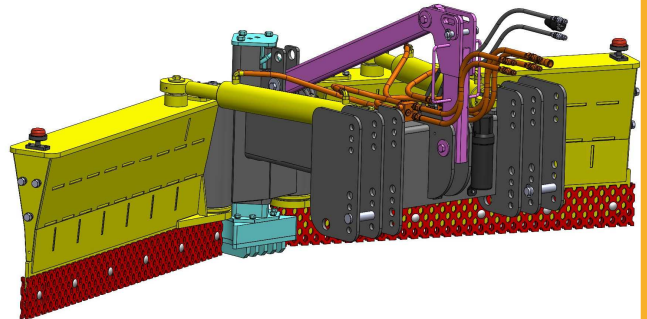

SUOKONE


LISÄVARUSTEET

MERIROAD HESE-1000 sarja





VÄLITERÄ

- Väliterä varustellaan kulutusta kestäväillä kovametallitappiterillä. Väliterä on tappisovitteinen, mikä on helppo irrottaa ja kytkeä takaisin. Terän korkeutta voidaan säätää soviteholkkien avulla. Terässä on kaksiasentoa mitä vaihdetaan tukivarsien avulla. Lyhyempi tukivarsi (kesäasento) terä siirtää materiaalia keskelle päin. Pitempi tukivarsi (talviasento) terä siirtää materiaalia reunaan päin. Talvella väliterää voidaan hyödyntää jään ja polanteen irroituksessa. Kesällä väliterää hyödynnetään, kunnostus lanauksissa.

Kesäasento

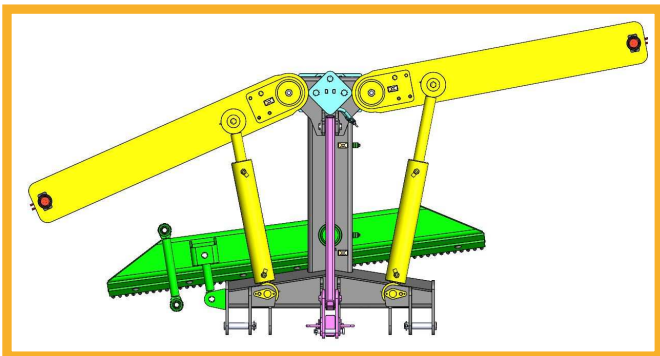

Talvisento

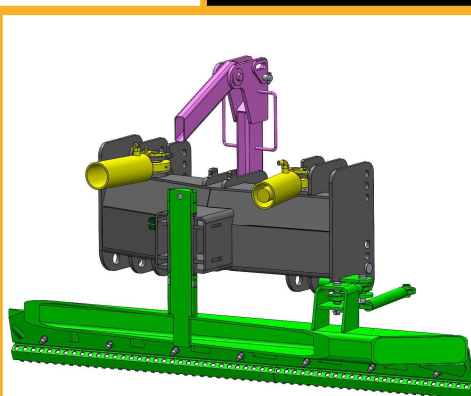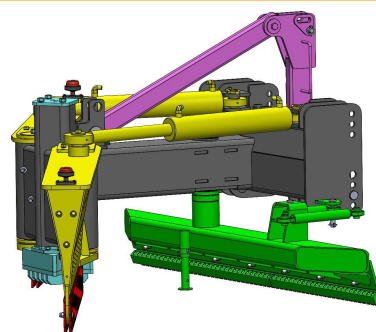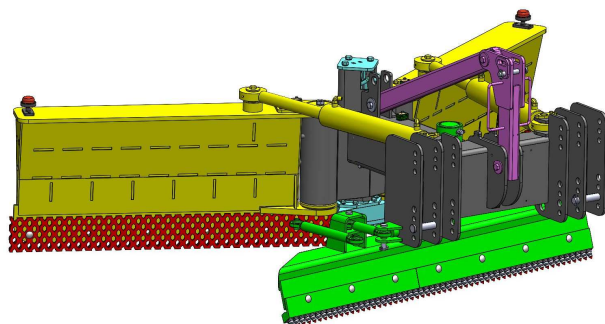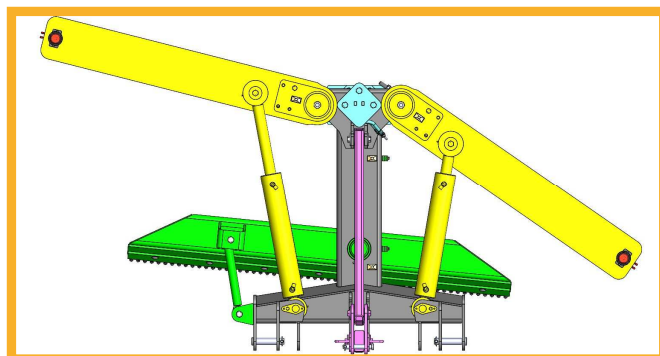


SUOKONE

LISÄVARUSTEET

MERIROAD HESE-1000 sarja


RUNGON TAITTO SYLINTERI

- Kiinteä tukivarsi voidaan korvata hydraulisylinterillä mikä mahdollistaa rungon pitkittäisen taiton. Sylinteri on suositeltulisävaruste työskenneltäessä väliterän kanssa. Sylinterillä säädetään väliterän ottokulmaa ja korkeutta suhteessa siipiin. Sylinteri sisältää kaksisuuntaisen lukkoventtiilin. Sylinterin käyttö vaatii kaksitoimisen hydraulikalähdön traktorista.

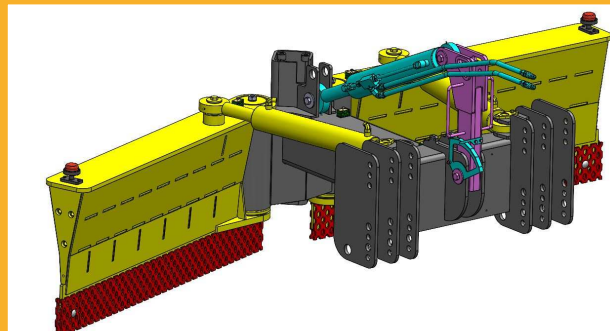

RUNGON TILTTI (sivuttais kallistus)

- Sivuttaiskallistus sylinterillä liikutetaan oikeaa vetovarrenkuulaa ylös ja alas suunnassa. Sivuttaiskallistus on hyödyllinen lisävarusteiden profiloinnissa ja ojanreunapalitteiden poistossa. Sylinteri sisältää lukkoventtiilin ja vaatii kaksitoimisen hydraulikka lähdön traktorista.

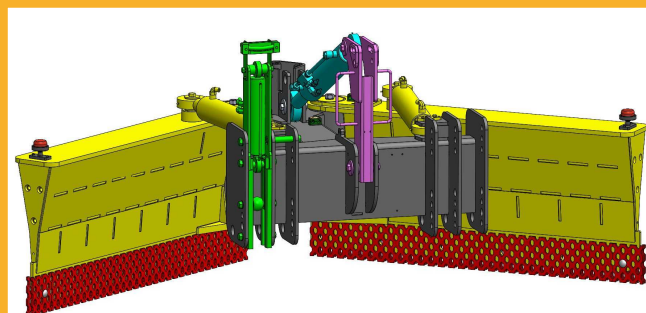


SUOKONE

LISÄVARUSTEET

MERIROAD HESE-1000 sarja




TUKIPYÖRÄSTÖ

- Järeä tukipyörästö on hyödyllinen lisävaruste kesäkäytössä. Kauas taakse sijoittuva pyörästö tukee sekä vakauttaa lanaa estäen aaltovirheen muodostumista lanauksen aikana. Lanaus syvyyttä voidaan hallita tukipyörästön avulla. Sylinteri sisältää lukkoventtiilin ja vaati kaksitoimisen hydraulikka lähdön traktorista.

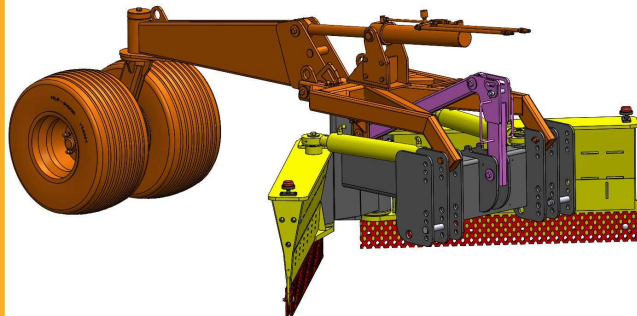

REUNAKAAPPARILEVYT

- Siivet voidaan varustella kaapparilevyillä, joilla estetään materiaalin purkautumista sivulle lanauksen aikana. Levyt ovat pulttikiinnitteiset ja nivelöidyt. Levyt voidaan kääntää yläasentoon pois edestä silloin kun niitä ei tarvita.

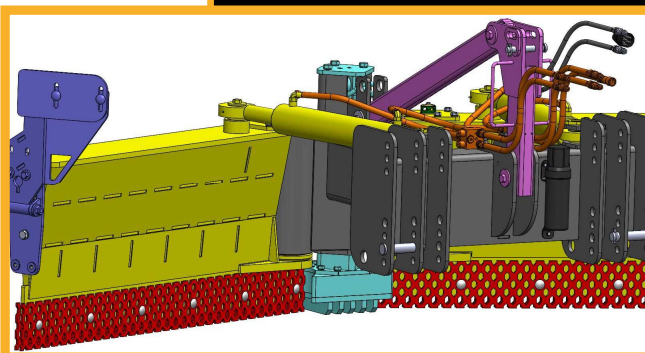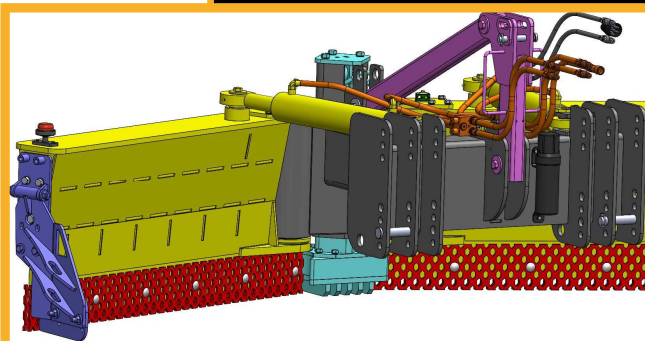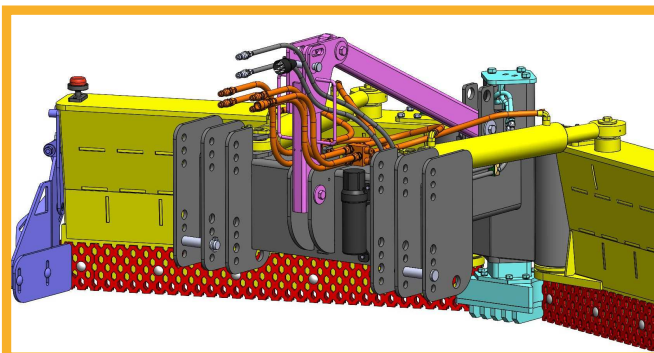

SUOKONE